



ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731 PVDF Kunststoflasmof PN10/16

Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.

Kenmerken

Serie: 21

Type: 3731

Bouwvorm: 2-weg

Constructie huis: 3-delig

Materiaal huis: PVDF

Aansluiting: Kunststoflasmof

Materiaal spindelafdichting primair: FKM-F

Materiaal spindelafdichting secundair: FKM-F

Materiaal huisafdichting: FKM-F

Materiaal bediening: ABS

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 100 °C

Toepassing

- Algemene industrie en watertoepassingen.
- Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.
- Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie


- Deze kogelkraan heeft lasmof aansluitingen en kan door middel van inserts rechtstreeks op een paneel gemonteerd worden
- Bediening met behulp van een ABS multi-functionele hendel, waarmee de kraan tevens gedemonteerd kan worden.
- Voorzien van een ISO 5211 topflens.

Opties

- Voorzien van pneumatische of elektrische actuator.
- Positieterugmelding op geautomatiseerde kleppen.

Maattabel:

DN	d mm	L mm	H mm	M mm	C mm	Gewicht kg
DN10	13	96	43.5	80	16	0.2
DN15	15	99	51.5	92	20	0.2
DN20	20	113	59.5	100	25	0.3
DN25	25	123	68	110	32	0.5
DN32	32	139	80.5	121	40	0.7
DN40	40	149	89	131	50	1.2
DN50	51	176	102.5	159	63	2
DN65	65	204	126	200	75	2.8
DN80	78	249	140	240	90	4.4
DN100	100	307	178	300	110	10.8

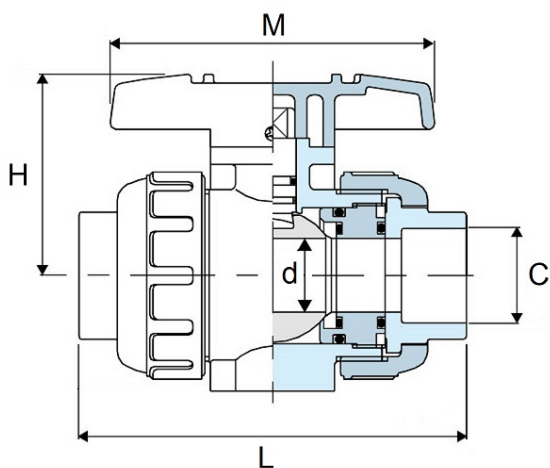

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Handbediening	Doorlaat	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindel	Kv-waarde m ³ /h	Artikel
DN10	16	PN16	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	PVDF	PTFE	PVDF	6.6	12478904
DN15	20	PN16	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	PVDF	PTFE	PVDF	12	12478905
DN20	25	PN16	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	PVDF	PTFE	PVDF	24.9	12478906
DN25	32	PN16	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	PVDF	PTFE	PVDF	40.3	12478907
DN32	40	PN16	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	PVDF	PTFE	PVDF	62.4	12478908
DN40	50	PN16	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	PVDF	PTFE	PVDF	125.7	12478909
DN50	63	PN16	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	PVDF	PTFE	PVDF	156.9	12478910
DN65	75	PN16	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	PVDF	PTFE	PVDF	320	12478911
DN80	90	PN16	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	PVDF	PTFE	PVDF	430	12478912
DN100	110	PN10	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	PVDF	PTFE	PVDF	720	12478913

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.