



STAUFF Meetkoppeling recht met 24° conus pijpopname SKK-12 type G

Testkoppeling met kegelafsluiting uit de STAUFF Test 12-serie met meetpunt aansluiting S12.65x1.5

Kenmerken

Serie: SKK-12

Type: G

Meetpuntaansluiting: S 12.65x1.5

Materiaal koppeling: Staal, verzinkt

Oppervlaktebescherming: Zink-Nikkel

Toepassing

- Drukmeting en controle
- Monsterafnames in hoge- en lagedruksystemen
- Ontluchting
- Vullen van accumulatoren (speciale uitvoering)
- Aanbevolen voor hydraulische toepassingen met vloeistoffen met lage/hoge viscositeit (bijv. water of koelsmeermiddelen) en voor hoge, pulserende drukken of pneumatische toepassingen

Technische informatie


- Stalen uitvoering met zink/nikkel coating [W3]
- Optioneel verkrijgbaar in roestvast staal V2A [W4] en V4A [W5]
- Maximale werkdruk van 630 bar
- Koppeling onder druk tot maximaal 400 bar
- Interne afdichtingen uit FKM [Viton®]

Uitvoering

- Meetkoppeling recht met 24° conus pijpopname volgens ISO 8434-1 en ISO 2353
- Uitvoering is met een extra interne seal
- Koppeling onder systeemdruk
- Lekkervrije verbinding voordat de kegel zich opent
- Eenvoudige aansluiting van meet-, test- en schakelapparatuur
- Gekartelde metalen beschermkap, trillingsbestendig

Maattabel:

d	h	l1	l2	SW	SW A	SW B
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6	46	51	21	14	24	14
6	46	55	25	14	24	17
8	46	51	21	14	24	17
8	46	55	25	14	24	19
10	46	53	23	14	24	19
12	47.5	53	23	14	27	22
12	46	57	24	14	24	24
14	47.5	63	27	14	27	27
15	49	55	25	14	30	27
16	49	63	26	14	30	30
18	50	57	24	14	32	32
20	52	69	26	14	36	36
22	52	61	28	14	36	36
25	54.5	75	72	14	41	46

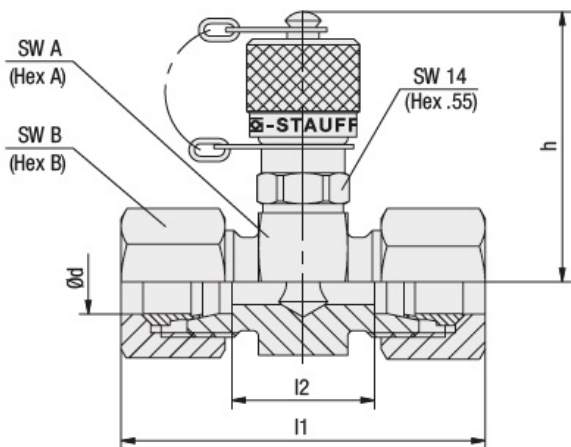

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Type aansluiting	Aansluitmaat	Afdichting	Maximale werkdruk bar	Beschermkap	Artikel
Pijpopname	6L - M12x1.5	FKM (FPM)	315	Gekartelde metalen beschermkap	11359372
Pijpopname	6S - M14x1.5	FKM (FPM)	630	Gekartelde metalen beschermkap	11359376
Pijpopname	8L - M14x1.5	FKM (FPM)	315	Gekartelde metalen beschermkap	11360257
Pijpopname	8S - M16x1.5	FKM (FPM)	630	Gekartelde metalen beschermkap	11359259
Pijpopname	10L - M16x1.5	FKM (FPM)	315	Gekartelde metalen beschermkap	11359373
Pijpopname	12L - M18x1.5	FKM (FPM)	315	Kunststof beschermkap	11359374
Pijpopname	12S - M20x1.5	FKM (FPM)	630	Gekartelde metalen beschermkap	11359260
Pijpopname	14S - M22x1.5	FKM (FPM)	630	Gekartelde metalen beschermkap	11359377
Pijpopname	15L - M22x1.5	FKM (FPM)	315	Gekartelde metalen beschermkap	11359257
Pijpopname	15L - M22x1.5	FKM (FPM)	315	Kunststof beschermkap	11359375
Pijpopname	16S - M24x1.5	FKM (FPM)	400	Gekartelde metalen beschermkap	11359378
Pijpopname	18L - M26x1.5	FKM (FPM)	315	Kunststof beschermkap	11359568
Pijpopname	20S - M30x2.0	FKM (FPM)	400	Gekartelde metalen beschermkap	11359379
Pijpopname	22L - M30x2.0	FKM (FPM)	160	Gekartelde metalen beschermkap	11361319
Pijpopname	25S - M36x2.0	FKM (FPM)	400	Gekartelde metalen beschermkap	11359380

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.