



## STAUFF Meetkoppeling recht met 24° conus pijpopname SMK-10 type G

Testkoppeling met kogelafsluiting uit de Stauff Test 10 serie [plug-in]

### Kenmerken

**Serie:** SMK-10

**Type:** G

**Materiaal koppeling:** Staal, verzinkt

**Oppervlaktebescherming:** Zink-Nikkel

### Toepassing

- Drukmeting en controle
- Monsterafnames in hoge- en lagedruksystemen
- Ontluchting
- Geschikt voor hydraulische oliën en andere oliën op basis van minerale olie (let op afdichtingsmaterialen)

### Technische informatie


- Stalen uitvoering met zink/nikkel coating [W3]
- Optioneel verkrijgbaar in roestvast staal V2A [W4] en V4A [W5]
- Maximale werkdruk van 400 bar.
- Interne afdichtingen uit FKM (Viton®)
- Kogel: roestvast staal
- Kunststof beschermkapje: polyethyleen

### Uitvoering

- Meetkoppeling recht met 24° conus pijpopname volgens ISO 8434-1 en ISO 2353
- Lekkrije verbinding voordat de kogel zich opent
- Eenvoudige aansluiting van meet-, test- en schakelapparatuur

Maattabel:

| d  | h    | l1 | l2 | SW | SW A | SW B |
|----|------|----|----|----|------|------|
| mm | mm   | mm | mm | mm | mm   | mm   |
| 6  | 29.5 | 51 | 21 | 12 | 24   | 14   |
| 8  | 29.5 | 51 | 21 | 12 | 24   | 17   |
| 8  | 29.5 | 55 | 25 | 12 | 24   | 19   |
| 10 | 29.5 | 53 | 23 | 12 | 24   | 19   |
| 15 | 32.5 | 55 | 25 | 12 | 30   | 27   |
| 16 | 32.5 | 63 | 26 | 12 | 30   | 30   |
| 18 | 33.5 | 57 | 24 | 12 | 32   | 32   |
| 20 | 35.5 | 69 | 26 | 12 | 36   | 36   |
| 25 | 38   | 75 | 27 | 12 | 41   | 46   |

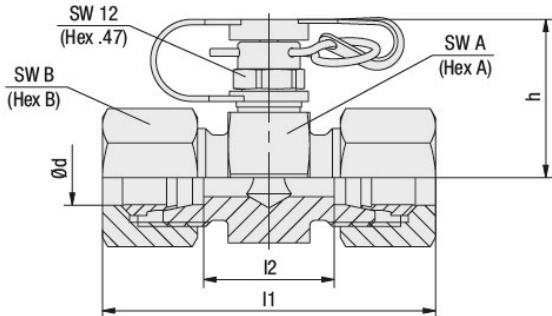

| Type aansluiting | Aansluitmaat  | Afdichting | Maximale werkdruk<br>bar | Beschermkap                    | Artikel  |
|------------------|---------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------|
| Pijpopname       | 6L - M12x1.5  | FKM (FPM)  | 315                      | Gekartelde metalen beschermkap | 11359302 |
| Pijpopname       | 8L - M14x1.5  | FKM (FPM)  | 315                      | Gekartelde metalen beschermkap | 11359304 |
| Pijpopname       | 8S - M16x1.5  | FKM (FPM)  | 400                      | Gekartelde metalen beschermkap | 11359305 |
| Pijpopname       | 10L - M16x1.5 | FKM (FPM)  | 315                      | Gekartelde metalen beschermkap | 11359306 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Type aansluiting | Aansluitmaat  | Afdichting | Maximale werkdruk<br>bar | Beschermkap                    | Artikel  |
|------------------|---------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------|
| Pijpopname       | 15L - M22x1.5 | FKM (FPM)  | 315                      | Gekartelde metalen beschermkap | 11359310 |
| Pijpopname       | 16S - M24x1.5 | FKM (FPM)  | 400                      | Gekartelde metalen beschermkap | 11359311 |
| Pijpopname       | 18L - M26x1.5 | FKM (FPM)  | 315                      | Gekartelde metalen beschermkap | 11359312 |
| Pijpopname       | 20S - M30x2.0 | FKM (FPM)  | 400                      | Gekartelde metalen beschermkap | 11359313 |
| Pijpopname       | 25S - M36x2.0 | FKM (FPM)  | 400                      | Gekartelde metalen beschermkap | 11359315 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.