




ECON® Pneumatischer Antrieb Typ: 79025 Edelstahl
Doppeltwirkend

- Merkmale**
Typ: 79025
Übertragung: Vierteldrehung
Wirkprinzip: Doppeltwirkend
Norm Topflansch: ISO 5211
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 1.4401
Material Deckel: 1.4401
Material Spindel: 1.4401
Material Bolzen: 1.4401

- Anschluss Topflansch:** NAMUR [VDI/VDE 3845]
Mit mechanischem Standanzeiger: Ja
Puck: Ja
Puck für Sensor: Nein
Standard Anschluss Luftzufuhr: NAMUR [VDI/VDE 3845]

- Anwendung**
● Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

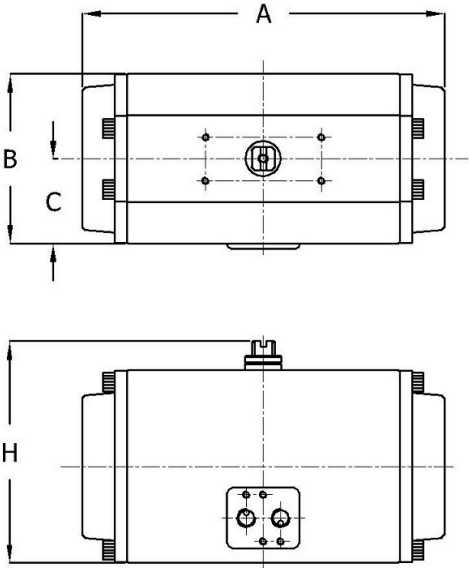

Größentabelle:

A	B	C	H	Gewicht
mm	mm	mm	mm	kg
148	70	40	85	3
168	79	44	121	4
196	102	53	128	6.5
250	122	63	153	12
284	140	72	185	18
360	154	78	202	25

Modell	Montageflansch	Montageflansch 2	Spindelform	Abmessungen Viereck	Drehmoment doppeltwirkend 6 bar	Abstand Befestigungslöcher	Höhe Achse	Anschluss Luftzufuhr	Gewicht	Artikel
				mm	Nm		mm		kg	
45DA	F03	F05	Doppelvierkant	11	18.1	80x30	20	1/4" [8] Innengewinde [BSPP]	3	17580254
60DA	F05		Doppelvierkant	14	42.6	80x30	20	1/4" [8] Innengewinde [BSPP]	4	17580261
85DA	F05	F07	Doppelvierkant	17	92.5	80x30	20	1/4" [8] Innengewinde [BSPP]	6.5	17580278
105DA	F07		Doppelvierkant	22	197.3	80x30	20	1/4" [8] Innengewinde [BSPP]	12	17580223
125DA	F07	F10	Doppelvierkant	22	308	130x30	30	1/4" [8] Innengewinde [BSPP]	18	17580230

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Modell	Montageflansch	Montageflansch 2	Spindelform	Abmessungen Viereck	Drehmoment doppeltwirk- end 6 bar	Abstand Befestigung- slöcher	Höhe Achse	Anschluss Luftzufuhr	Gewicht	Artikel
				mm	Nm		mm		kg	
140DA	F10	F12	Doppelvierkant	27	526	130x30	30	1/4" [8] Innengewinde [BSPP]	25	17580247

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)