

ERIKS Butée cylindrique E NR



La butée cylindrique ou le support antivibratoire cylindrique de type E de la marque ERIKS permet d'amortir la moitié des vibrations de l'application. Ce produit est constitué d'une partie cylindrique en caoutchouc, pourvue d'un côté, d'un raccord fileté interne (femelle). Le fonctionnement de cette butée est similaire à celui des supports antivibratoires A, B et C, la machine n'est cependant pas fixée. Elle peut donc être déplacée facilement et rapidement. Il est également possible d'utiliser ce produit en tant que butée pour amortir les coups ou les chocs et limiter les dommages causés par des impacts. Cette butée en caoutchouc offre les meilleures performances en cas de compression. Nous attirons votre attention sur le fait qu'en cas de charge avec cisaillement, la pression maximale à laquelle le produit peut résister sera six fois moins élevée. De plus, ce support antivibratoire n'est pas adapté aux charges de traction.

Caractéristiques

Type: E

Caoutchouc matériau: NR


Construction

- Les caractéristiques du modèle standard sont les suivantes : Dureté standard : 50 Shore A Qualité de caoutchouc standard : NR 55 Qualité de métal standard : ST37 galvanisé, résistance au test de pulvérisation de sel neutre pendant 72 heures conformément à la norme ISO9227 Conformité REACH et RoHS Vous êtes à la recherche d'un autre modèle ? Envoyez-nous alors une demande pour : une autre dureté : 40 ou 70 Shore A, un autre type de caoutchouc : NBR, EPDM ou VMQ, un autre type de métal : acier inoxydable 1.4401 (AISI316) ou 1.4301 (AISI304), des conformités spécifiques pour des applications avec des denrées alimentaires : EC1935 ou FDA.

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Tableau de taille:


D	H	G	t	s
mm	mm		mm	mm
30	10	M8	8	2
30	15	M8	8	2
30	20	M8	8	2
30	25	M8	8	2
30	35	M8	8	2
40	10	M8	8	2
40	15	M8	8	2
40	20	M8	8	2
40	25	M8	8	2
40	30	M8	8	2
40	35	M8	8	2
40	40	M8	8	2
50	15	M10	10	2
50	20	M10	10	2
50	25	M10	10	2
50	30	M10	10	2
50	35	M10	10	2
50	40	M10	10	2
50	45	M10	10	2
50	50	M10	10	2
50	60	M10	10	2
60	15	M10	10	2
60	20	M10	10	2
60	25	M10	10	2
60	30	M10	10	2
60	35	M10	10	2
60	40	M10	10	2
60	45	M10	10	2
60	50	M10	10	2
60	60	M10	10	2
70	25	M10	10	3
70	30	M10	10	3
70	35	M10	10	3
70	40	M10	10	3
70	45	M10	10	3
70	50	M10	10	3
70	55	M10	10	3
70	60	M10	10	3

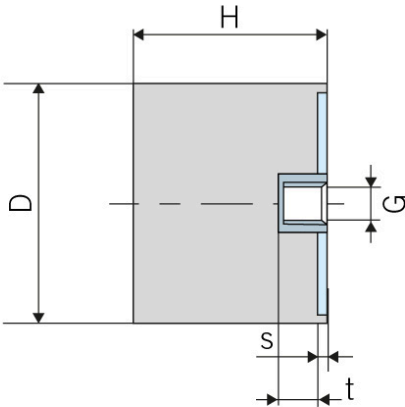

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Tableau de taille:


D	H	G	t	s
70	70	M10	10	3
75	20	M 12	12	3
75	25	M 12	12	3
75	30	M 12	12	3
75	35	M 12	12	3
75	45	M 12	12	3
75	50	M 12	12	3
75	55	M 12	12	3
75	60	M 12	12	3
75	70	M 12	12	3
80	30	M 12	12	3
80	40	M 12	12	3
80	50	M 12	12	3
80	60	M 12	12	3
80	80	M 12	12	3
100	40	M 16	16	3
100	45	M 16	16	3
100	50	M 16	16	3
100	55	M 16	16	3
100	60	M 16	16	3
100	75	M 16	16	3
125	55	M 16	16	3
125	100	M 16	16	3
150	75	M 16	16	4
150	100	M 16	16	4
8	8	M3	3	1
8	13	M3	3	1
10	10	M4	4	1.2
10	15	M4	4	1.2
15	15	M4	4	1.4
15	20	M4	4	1.4
20	15	M6	6	2
20	20	M6	6	2
25	25	M6	6	2
25	30	M6	6	2
30	30	M8	8	2
30	40	M8	8	2
6	7	M3	3	0.8
6	10	M3	3	0.8

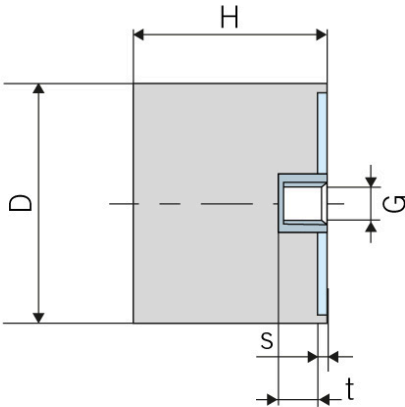

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Tableau de taille:

D	H	G	t	s
6	13	M3	3	0.8
8	6	M3	3	1
8	10	M3	3	1
10	8	M4	4	1.2
10	12	M4	4	1.2
10	18	M4	4	1.2
10	20	M4	4	1.2
15	8	M4	4	1.4
15	10	M4	4	1.4
15	12	M4	4	1.4
20	10	M6	6	2
20	13	M6	6	2
20	25	M6	6	2
20	30	M6	6	2
25	10	M6	6	2
25	15	M6	6	2
25	20	M6	6	2
25	40	M6	6	2
75	40	M 12	12	3
100	30	M 16	16	3
100	35	M 16	16	3
100	100	M 16	16	3
125	40	M 16	16	3
125	60	M 16	16	3
125	75	M 16	16	3
150	45	M 16	16	4
150	50	M 16	16	4
150	55	M 16	16	4
150	60	M 16	16	4
150	120	M 16	16	4
200	100	M20	20	5

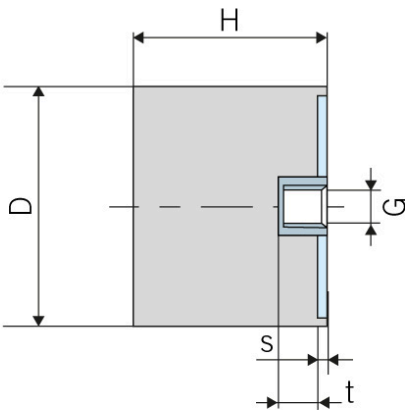

Dureté en caoutchouc	Matériau du métal	Diamètre extérieur	Hauteur extérieure	Dimension de filetage	Charge compression en 25% compression	Flèche (max)	Article
		mm	mm		N	mm	
55	Acier galvanisé	30	10	M8	10475.4	2.5	16648520
55	Acier galvanisé	30	15	M8	1933.92	3.75	16648537
55	Acier galvanisé	30	20	M8	1030.48	5	10020816
55	Acier galvanisé	30	25	M8	1190.69	6.25	16648544
55	Acier galvanisé	30	35	M8	1025.74	8.75	16648551
55	Acier galvanisé	40	10	M8	16087.56	2.5	16648575

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Dureté en caoutchouc	Matériau du métal	Diamètre extérieur	Hauteur extérieure	Dimension de filetage	Charge compression en 25% compression	Flèche (max)	Article
		mm	mm		N	mm	
55	Acier galvanisé	40	15	M8	6787.68	3.75	16648582
55	Acier galvanisé	40	20	M8	2303.64	5	16648599
55	Acier galvanisé	40	25	M8	2157.65	6.25	16648607
55	Acier galvanisé	40	30	M8	1483.62	7.5	10020823
55	Acier galvanisé	40	35	M8	1369.86	8.75	16648614
55	Acier galvanisé	40	40	M8	1289.28	10	10155132
55	Acier galvanisé	50	15	M10	10475.4	3.75	16648621
55	Acier galvanisé	50	20	M10	3934.2	5	16648638
55	Acier galvanisé	50	25	M10	3784.42	6.25	16648645
55	Acier galvanisé	50	30	M10	3104.7	7.5	10155149
55	Acier galvanisé	50	35	M10	3052.56	8.75	16648652
55	Acier galvanisé	50	40	M10	2042.94	10	16648669
55	Acier galvanisé	50	45	M10	1921.6	11.25	10020830
55	Acier galvanisé	50	50	M10	2085.6	12.5	16648676
55	Acier galvanisé	50	60	M10	2422.14	15	16648683
55	Acier galvanisé	60	15	M10	12494.64	3.75	16648690
55	Acier galvanisé	60	20	M10	7944.24	5	16648708
55	Acier galvanisé	60	25	M10	5597.94	6.25	16648715
55	Acier galvanisé	60	30	M10	3972.12	7.5	16648722
55	Acier galvanisé	60	35	M10	4910.64	8.75	16648739
55	Acier galvanisé	60	40	M10	3403.32	10	16648746
55	Acier galvanisé	60	45	M10	4228.08	11.25	16648753
55	Acier galvanisé	60	50	M10	3251.64	12.5	16648760
55	Acier galvanisé	60	60	M10	4194.9	15	16648777
55	Acier galvanisé	70	25	M10	15158.52	6.25	16648784
55	Acier galvanisé	70	30	M10	8124.36	7.5	16648791
55	Acier galvanisé	70	35	M10	8209.68	8.75	16648809
55	Acier galvanisé	70	40	M10	6436.92	10	16648816
55	Acier galvanisé	70	45	M10	6692.88	11.25	16648823
55	Acier galvanisé	70	50	M10	6138.3	12.5	16648830
55	Acier galvanisé	70	55	M10	4853.76	13.75	16648847
55	Acier galvanisé	70	60	M10	5730.66	15	16648854
55	Acier galvanisé	70	70	M10	4626.24	17.5	16648861
55	Acier galvanisé	75	20	M 12	19775.28	5	16648878
55	Acier galvanisé	75	25	M 12	12361.92	6.25	16648885
55	Acier galvanisé	75	30	M 12	10764.54	7.5	16648892
55	Acier galvanisé	75	35	M 12	8290.26	8.75	16648900
55	Acier galvanisé	75	45	M 12	6019.8	11.25	16648924
55	Acier galvanisé	75	50	M 12	5697.48	12.5	16648931
55	Acier galvanisé	75	55	M 12	7015.2	13.75	10155156
55	Acier galvanisé	75	60	M 12	6901.44	15	16648948
55	Acier galvanisé	75	70	M 12	6465.36	17.5	16648955
55	Acier galvanisé	80	30	M 12	12333.48	7.5	16648962
55	Acier galvanisé	80	40	M 12	9423.12	10	16648979
55	Acier galvanisé	80	50	M 12	9536.88	12.5	16648986
55	Acier galvanisé	80	60	M 12	8257.08	15	16648993
55	Acier galvanisé	80	80	M 12	7252.2	20	16649004
55	Acier galvanisé	100	40	M 16	14039.88	10	16649035
55	Acier galvanisé	100	45	M 16	15869.52	11.25	10020847
55	Acier galvanisé	100	50	M 16	11821.56	12.5	16649042
55	Acier galvanisé	100	55	M 16	12077.52	13.75	10155163

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Dureté en caoutchouc	Matériau du métal	Diamètre extérieur	Hauteur extérieure	Dimension de filetage	Charge compression en 25% compression	Flèche [max]	Article
		mm	mm		N	mm	
55	Acier galvanisé	100	60	M 16	10702.92	15	16649059
55	Acier galvanisé	100	75	M 16	8996.52	18.75	16649066
55	Acier galvanisé	125	55	M 16	18258.48	13.75	16649097
55	Acier galvanisé	125	100	M 16	19462.44	25	16649129
55	Acier galvanisé	150	75	M 16	26562.96	18.75	16649174
55	Acier galvanisé	150	100	M 16	27492	25	16649181
40	Acier galvanisé	8	8	M3	38	2	16641822
40	Acier galvanisé	8	13	M3	44	3.25	16641839
40	Acier galvanisé	10	10	M4	61	2.5	16641846
40	Acier galvanisé	10	15	M4	71	3.75	16641853
40	Acier galvanisé	15	15	M4	167	3.75	16641891
40	Acier galvanisé	15	20	M4	152	5	16641909
40	Acier galvanisé	20	15	M6	415	3.75	16642104
40	Acier galvanisé	20	20	M6	223	5	16642111
40	Acier galvanisé	25	25	M6	566	6.25	16643741
40	Acier galvanisé	25	30	M6	335	7.5	16643758
40	Acier galvanisé	30	30	M8	709	7.5	16643981
40	Acier galvanisé	30	40	M8			16643998
55	Acier galvanisé	6	7	M3	46	1.75	16648272
55	Acier galvanisé	6	10	M3	42.2	2.5	16648289
55	Acier galvanisé	6	13	M3	40.8	3.25	16648296
55	Acier galvanisé	8	6	M3	128.6	1.5	16648304
55	Acier galvanisé	8	8	M3	69.3	2	16648311
55	Acier galvanisé	8	10	M3	69.3	2.5	16648328
55	Acier galvanisé	8	13	M3	66.2	3.25	16648335
55	Acier galvanisé	10	8	M4	123.4	2	16648342
55	Acier galvanisé	10	10	M4	91.2	2.5	16648359
55	Acier galvanisé	10	12	M4	109.3	3	16648366
55	Acier galvanisé	10	15	M4	101.2	3.75	16648373
55	Acier galvanisé	10	18	M4	101.8	4.5	16648380
55	Acier galvanisé	10	20	M4	110.4	5	16648397
55	Acier galvanisé	15	8	M4	311	2	10155086
55	Acier galvanisé	15	10	M4	348.9	2.5	16648405
55	Acier galvanisé	15	12	M4	312.7	3	16648412
55	Acier galvanisé	15	15	M4	273.2	3.75	16648429
55	Acier galvanisé	15	20	M4	250.8	5	16648436
55	Acier galvanisé	20	10	M6	1975	2.5	16648443
55	Acier galvanisé	20	13	M6	989	3.25	16648450
55	Acier galvanisé	20	15	M6	590	3.75	10020809
55	Acier galvanisé	20	20	M6	510	5	10155093
55	Acier galvanisé	20	25	M6	500.6	6.25	16648467
55	Acier galvanisé	20	30	M6	460.6	7.5	16648474
55	Acier galvanisé	25	10	M6			16648481
55	Acier galvanisé	25	15	M6	1024	3.75	16648498
55	Acier galvanisé	25	20	M6	605.8	5	10155101
55	Acier galvanisé	25	25	M6	498.65	6.25	10155118
55	Acier galvanisé	25	30	M6	496.75	7.5	16648506
55	Acier galvanisé	25	40	M6	659.81	10	16648513
55	Acier galvanisé	30	30	M8	986.87	7.5	10155125
55	Acier galvanisé	30	40	M8	878.8	10	16648568
55	Acier galvanisé	75	40	M 12	6636	10	16648917

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Dureté en caoutchouc	Matériau du métal	Diamètre extérieur mm	Hauteur extérieure mm	Dimension de filetage	Charge compression en 25% compression N	Flèche (max) mm	Article
55	Acier galvanisé	100	30	M 16			16649011
55	Acier galvanisé	100	35	M 16			16649028
55	Acier galvanisé	100	100	M 16			16649073
55	Acier galvanisé	125	40	M 16			16649080
55	Acier galvanisé	125	60	M 16			16649105
55	Acier galvanisé	125	75	M 16			16649112
55	Acier galvanisé	150	45	M 16			16649136
55	Acier galvanisé	150	50	M 16			16649143
55	Acier galvanisé	150	55	M 16			16649150
55	Acier galvanisé	150	60	M 16			16649167
55	Acier galvanisé	150	120	M 16	26544	30	16649198
55	Acier galvanisé	200	100	M20			16649206
70	Acier galvanisé	15	15	M4	396	3.8	16649282
70	Acier galvanisé	25	15	M6	2679	3.8	16649352
70	Acier galvanisé	25	20	M6			16649369
70	Acier galvanisé	40	40	M8	3271	10	16649509

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.