

ERIKS Butée cylindrique D NR



La butée cylindrique ou le support antivibratoire cylindrique de type D de la marque ERIKS permet d'amortir la moitié des vibrations de l'application. Ce produit est constitué d'une partie cylindrique en caoutchouc, pourvue des deux côtés d'un raccord fileté externe (mâle). Le fonctionnement de cette butée est similaire à celui des supports antivibratoires A, B et C, la machine n'est cependant pas fixée. Elle peut ainsi être déplacée rapidement et facilement. Il est également possible d'utiliser ce produit en tant que butée pour amortir les coups ou les chocs et limiter les dommages causés par des impacts. Cette butée en caoutchouc offre les meilleures performances en cas de compression. Nous attirons votre attention sur le fait qu'en cas de charge avec cisaillement, la pression maximale à laquelle le produit peut résister sera six fois moins élevée. De plus, ce support antivibratoire ne résiste pas aux charges de traction.

Caractéristiques

Type: D

Caoutchouc matériau: NR


Construction

- Les caractéristiques du modèle standard sont les suivantes : Dureté standard : 50 Shore A Qualité de caoutchouc standard : NR 55 Qualité de métal standard : ST37 galvanisé, résistance au test de pulvérisation de sel neutre pendant 72 heures conformément à la norme ISO9227 Conformité REACH et RoHS Vous êtes à la recherche d'un autre modèle ? Envoyez-nous alors une demande pour : une autre dureté : 40 ou 70 Shore A, un autre type de caoutchouc : VMQ, EPDM ou NBR, un autre type de métal : acier inoxydable 1.4401 (AISI316) ou 1.4301 (AISI304), des conformités spécifiques pour des applications avec des denrées alimentaires : EC1935 ou FDA.

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Tableau de taille:


D	H	G	L	s
mm	mm		mm	mm
50	15	M10	25	2
75	25	M 12	37	3
75	30	M 12	37	3
80	30	M 12	37	3
100	35	M 16	46	3
125	55	M 16	46	3
8	8	M3	6	1
8	13	M3	6	1
10	8	M4	10	1.2
10	10	M4	10	1.2
10	15	M4	10	1.2
20	10	M6	18	2
20	15	M6	18	2
20	20	M6	18	2
25	20	M6	18	2
25	25	M6	18	2
6	7	M3	6	0.8
6	8	M3	6	0.8
6	10	M3	6	0.8
6	13	M3	6	0.8
8	6	M3	6	1
8	10	M3	6	1
8	15	M3	6	1
10	6	M4	10	1.2
10	12	M4	10	1.2
10	20	M4	10	1.2
15	8	M4	15	1.4
15	10	M4	15	1.4
15	12	M4	15	1.4
15	15	M4	15	1.4
15	20	M4	15	1.4
20	6	M6	18	2
20	8	M6	18	2
20	13	M6	18	2
20	25	M6	18	2
20	30	M6	18	2
25	8	M6	18	2
25	10	M6	18	2

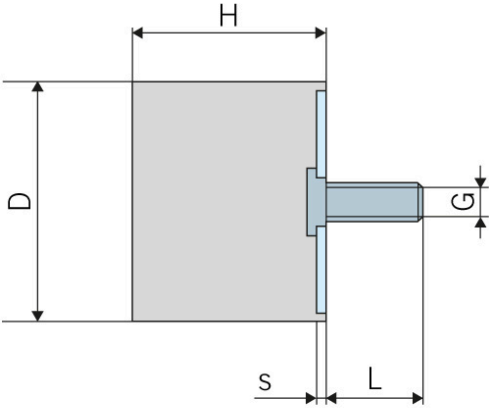

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Tableau de taille:


D	H	G	L	s
25	15	M6	18	2
25	30	M6	18	2
25	40	M6	18	2
30	10	M8	20	2
30	15	M8	20	2
30	20	M8	20	2
30	25	M8	20	2
30	30	M8	20	2
30	35	M8	20	2
30	40	M8	20	2
40	10	M8	23	2
40	15	M8	23	2
40	20	M8	23	2
40	25	M8	23	2
40	30	M8	23	2
40	35	M8	23	2
40	40	M8	23	2
50	20	M10	25	2
50	25	M10	25	2
50	30	M10	25	2
50	35	M10	25	2
50	40	M10	25	2
50	45	M10	25	2
50	50	M10	25	2
50	60	M10	25	2
60	15	M10	25	2
60	20	M10	25	2
60	25	M10	25	2
60	30	M10	25	2
60	35	M10	25	2
60	40	M10	25	2
60	45	M10	25	2
60	50	M10	25	2
60	60	M10	25	2
70	35	M10	30	3
70	40	M10	30	3
70	45	M10	30	3
70	50	M10	30	3
70	60	M10	30	3

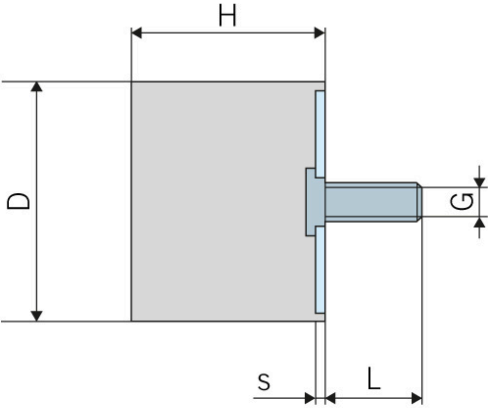

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Tableau de taille:

D	H	G	L	s
75	20	M 12	37	3
75	35	M 12	37	3
75	40	M 12	37	3
75	45	M 12	37	3
75	50	M 12	37	3
75	55	M 12	37	3
75	60	M 12	37	3
75	70	M 12	37	3
80	40	M 12	37	3
80	50	M 12	37	3
80	60	M 12	37	3
80	80	M 12	37	3
100	30	M 16	46	3
100	40	M 16	46	3
100	55	M 16	46	3
100	60	M 16	46	3
100	75	M 16	46	3
100	100	M 16	46	3
125	40	M 16	46	3
150	50	M 16	46	4
150	75	M 16	46	4
150	120	M 16	46	4

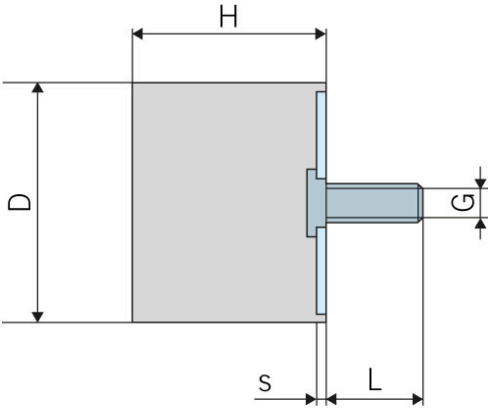

Dureté en caoutchouc	Matériau du métal	Diamètre extérieur	Hauteur extérieure	Dimension de filetage	Charge compression en 25% compression	Flèche (max)	Article
		mm	mm		N	mm	
55	Acier galvanisé	50	15	M10	4730	3.75	16646670
55	Acier galvanisé	75	25	M 12	9770	6.25	16646896
55	Acier galvanisé	75	30	M 12	7750	7.5	16646904
55	Acier galvanisé	80	30	M 12	9950	7.5	16646980
55	Acier galvanisé	100	35	M 16	14310	8.75	16647046
55	Acier galvanisé	125	55	M 16	25010	13.75	16647116
40	Acier galvanisé	8	8	M3	34	2	16640184
40	Acier galvanisé	8	13	M3	41	3.25	16640191
40	Acier galvanisé	10	8	M4	80	2	16640209
40	Acier galvanisé	10	10	M4	58	2.5	16640216
40	Acier galvanisé	10	15	M4	67	3.75	16640223
40	Acier galvanisé	20	10	M6	393	2.5	16642041
40	Acier galvanisé	20	15	M6	302	3.75	16642058
40	Acier galvanisé	20	20	M6	210	5	16642065
40	Acier galvanisé	25	20	M6	389	5	16643695
40	Acier galvanisé	25	25	M6	480	6.25	16643703
55	Acier galvanisé	6	7	M3	42.5	1.75	16646207
55	Acier galvanisé	6	8	M3	38.5	2	16646214

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Dureté en caoutchouc	Matériau du métal	Diamètre extérieur	Hauteur extérieure	Dimension de filetage	Charge compression en 25% compression	Flèche (max)	Article
		mm	mm		N	mm	
55	Acier galvanisé	6	10	M3	38.6	2.5	16646221
55	Acier galvanisé	6	13	M3	35.2	3.25	16646238
55	Acier galvanisé	8	6	M3	127.4	1.5	16646245
55	Acier galvanisé	8	8	M3	62.5	2	16646252
55	Acier galvanisé	8	10	M3	67.4	2.5	16646269
55	Acier galvanisé	8	13	M3	69	3.25	16646276
55	Acier galvanisé	8	15	M3	68.1	3.75	16646283
55	Acier galvanisé	10	6	M4	151.2	1.5	16646290
55	Acier galvanisé	10	8	M4	120.9	2	16646308
55	Acier galvanisé	10	10	M4	90.3	2.5	16646315
55	Acier galvanisé	10	12	M4	101	3	16646322
55	Acier galvanisé	10	15	M4	96.3	3.75	16646339
55	Acier galvanisé	10	20	M4	103.4	5	16646346
55	Acier galvanisé	15	8	M4	294	2	16646353
55	Acier galvanisé	15	10	M4	331.9	2.5	16646360
55	Acier galvanisé	15	12	M4	301	3	16646377
55	Acier galvanisé	15	15	M4	265	3.75	16646384
55	Acier galvanisé	15	20	M4	229.4	5	16646391
55	Acier galvanisé	20	6	M6	1479	1.5	16646409
55	Acier galvanisé	20	8	M6	945	2	16646416
55	Acier galvanisé	20	10	M6	660	2.5	16646423
55	Acier galvanisé	20	13	M6	443.5	3.25	16646430
55	Acier galvanisé	20	15	M6	423	3.75	16646447
55	Acier galvanisé	20	20	M6	412	5	16646454
55	Acier galvanisé	20	25	M6	409	6.25	16646461
55	Acier galvanisé	20	30	M6	397	7.5	16646478
55	Acier galvanisé	25	8	M6	1678	2	16646485
55	Acier galvanisé	25	10	M6	1371	2.5	16646492
55	Acier galvanisé	25	15	M6	996	3.75	16646500
55	Acier galvanisé	25	20	M6	599.4	5	16646517
55	Acier galvanisé	25	25	M6	625	6.25	16646524
55	Acier galvanisé	25	30	M6	585	7.5	16646531
55	Acier galvanisé	25	40	M6	614	10	16646548
55	Acier galvanisé	30	10	M8	3440	2.5	16646555
55	Acier galvanisé	30	15	M8	985	3.75	16646562
55	Acier galvanisé	30	20	M8	1004	5	10020753
55	Acier galvanisé	30	25	M8	1026	6.25	16646579
55	Acier galvanisé	30	30	M8	784	7.5	10155048
55	Acier galvanisé	30	35	M8	1074	8.75	16646586
55	Acier galvanisé	30	40	M8	788	10	16646593
55	Acier galvanisé	40	10	M8			16646601
55	Acier galvanisé	40	15	M8	2580	3.75	16646618
55	Acier galvanisé	40	20	M8	1670	5	16646625
55	Acier galvanisé	40	25	M8	1660	6.25	16646632
55	Acier galvanisé	40	30	M8	1450	7.5	16646649
55	Acier galvanisé	40	35	M8	1787	8.75	16646656
55	Acier galvanisé	40	40	M8	1403	10	16646663
55	Acier galvanisé	50	20	M10	3460	5	16646687
55	Acier galvanisé	50	25	M10	4120	6.25	16646694
55	Acier galvanisé	50	30	M10	2440	7.5	10155062
55	Acier galvanisé	50	35	M10	3110	8.75	16646702

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Dureté en caoutchouc	Matériau du métal	Diamètre extérieur	Hauteur extérieure	Dimension de filetage	Charge compression en 25% compression	Flèche (max)	Article
		mm	mm		N	mm	
55	Acier galvanisé	50	40	M10	2680	10	16646719
55	Acier galvanisé	50	45	M10	2720	11.25	10020777
55	Acier galvanisé	50	50	M10	2690	12.5	16646726
55	Acier galvanisé	50	60	M10	2700	15	16646733
55	Acier galvanisé	60	15	M10	7980	3.75	16646740
55	Acier galvanisé	60	20	M10	3930	5	16646757
55	Acier galvanisé	60	25	M10	5040	6.25	16646764
55	Acier galvanisé	60	30	M10	5340	7.5	16646771
55	Acier galvanisé	60	35	M10	3510	8.75	16646788
55	Acier galvanisé	60	40	M10	3460	10	16646795
55	Acier galvanisé	60	45	M10	4200	11.25	16646803
55	Acier galvanisé	60	50	M10	3340	12.5	16646810
55	Acier galvanisé	60	60	M10			16646827
55	Acier galvanisé	70	35	M10	6710	8.75	16646834
55	Acier galvanisé	70	40	M10	6200	10	16646841
55	Acier galvanisé	70	45	M10	6290	11.25	16646858
55	Acier galvanisé	70	50	M10	5110	12.5	16646865
55	Acier galvanisé	70	60	M10	5060	15	16646872
55	Acier galvanisé	75	20	M 12	11880	5	16646889
55	Acier galvanisé	75	35	M 12	7980	8.75	16646911
55	Acier galvanisé	75	40	M 12	6540	10	16646928
55	Acier galvanisé	75	45	M 12	5470	11.25	16646935
55	Acier galvanisé	75	50	M 12	5500	12.5	16646942
55	Acier galvanisé	75	55	M 12	5170	13.75	16646959
55	Acier galvanisé	75	60	M 12	5110	15	16646966
55	Acier galvanisé	75	70	M 12	4860	17.5	16646973
55	Acier galvanisé	80	40	M 12	9180	10	16646997
55	Acier galvanisé	80	50	M 12	7310	12.5	16647008
55	Acier galvanisé	80	60	M 12	8910	15	16647015
55	Acier galvanisé	80	80	M 12	5540	20	16647022
55	Acier galvanisé	100	30	M 16	19890	7.5	16647039
55	Acier galvanisé	100	40	M 16	11870	10	16647053
55	Acier galvanisé	100	55	M 16	10540	13.75	10155079
55	Acier galvanisé	100	60	M 16	13020	15	16647077
55	Acier galvanisé	100	75	M 16	12250	18.75	16647084
55	Acier galvanisé	100	100	M 16	10030	25	16647091
55	Acier galvanisé	125	40	M 16			16647109
55	Acier galvanisé	150	50	M 16			16647123
55	Acier galvanisé	150	75	M 16			16647130
55	Acier galvanisé	150	120	M 16			16647147

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.