

ERIKS Support cylindrique antivibratoire B NR



Le support antivibratoire cylindrique de type B de la marque ERIKS permet d'amortir la moitié des vibrations de l'application. Ce produit est constitué d'une partie cylindrique en caoutchouc, pourvue d'un côté, d'un raccord fileté externe (mâle) et de l'autre, d'un raccord fileté interne (femelle). Ce support antivibratoire permet d'installer une machine (une pompe ou un ventilateur, par exemple) sur le sol ou dans un châssis. Ce produit offre les meilleures performances en cas de compression. Nous attirons votre attention sur le fait qu'en cas de charge avec cisaillement, la pression maximale à laquelle ce support antivibratoire en caoutchouc peut résister sera six fois moins élevée. De plus, ce support antivibratoire ne résiste pas aux charges de traction.

Caractéristiques


Type: B

Caoutchouc matériau: NR

Construction

- Les caractéristiques du modèle standard sont les suivantes :
 - Dureté standard : 50 Shore A
 - Qualité de caoutchouc standard : NR
 - Qualité de métal standard : ST37 galvanisé, résistance au test de pulvérisation de sel neutre pendant 72 heures conformément à la norme ISO9227
 - Conformité REACH et RoHS
 - Vous êtes à la recherche d'un autre modèle ? Envoyez-nous alors une demande pour :
 - une autre dureté : 40 ou 70 Shore A,
 - un autre type de caoutchouc : NBR, EPDM ou VMQ,
 - un autre type de métal : acier inoxydable 1.4301 [AISI304] ou 1.4401 [AISI316],
 - des certificats spécifiques pour des applications avec des denrées alimentaires : FDA ou EC1935.

Tableau de taille:

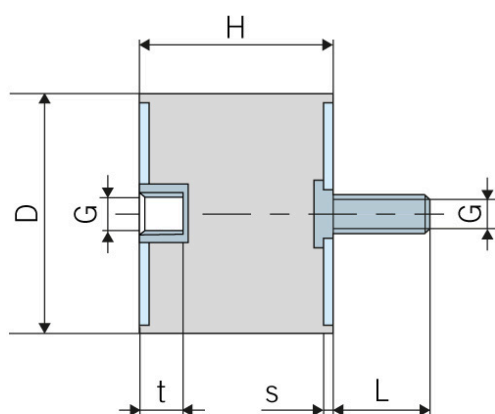


D	H	G	L	t	s
mm	mm		mm	mm	mm
30	10	M8	20	8	2
30	15	M8	20	8	2
30	20	M8	20	8	2
30	25	M8	20	8	2
30	30	M8	20	8	2
30	35	M8	20	8	2
30	40	M8	20	8	2
40	15	M8	23	8	2
40	20	M8	23	8	2
40	25	M8	23	8	2
40	30	M8	23	8	2
40	35	M8	23	8	2
40	40	M8	23	8	2

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Tableau de taille:


D	H	G	L	t	s
50	20	M10	25	10	2
50	25	M10	25	10	2
50	30	M10	25	10	2
50	35	M10	25	10	2
50	40	M10	25	10	2
50	45	M10	25	10	2
50	50	M10	25	10	2
50	60	M10	25	10	2
60	20	M10	25	10	2
60	25	M10	25	10	2
60	30	M10	25	10	2
60	35	M10	25	10	2
60	40	M10	25	10	2
60	45	M10	25	10	2
60	50	M10	25	10	2
60	60	M10	25	10	2
70	20	M10	30	10	3
70	35	M10	30	10	3
70	40	M10	30	10	3
70	45	M10	30	10	3
70	70	M10	30	10	3
75	20	M 12	37	12	3
75	25	M 12	37	12	3
75	30	M 12	37	12	3
75	35	M 12	37	12	3
75	40	M 12	37	12	3
75	45	M 12	37	12	3
75	55	M 12	37	12	3
75	60	M 12	37	12	3
75	70	M 12	37	12	3
80	30	M 12	37	12	3
80	40	M 12	37	12	3
80	50	M 12	37	12	3
80	60	M 12	37	12	3
80	80	M 12	37	12	3
100	40	M 16	46	16	3
100	45	M 16	46	16	3
100	50	M 16	46	16	3
100	55	M 16	46	16	3

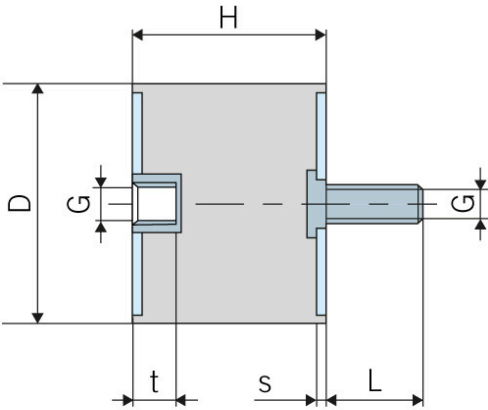

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Tableau de taille:


D	H	G	L	t	s
100	60	M 16	46	16	3
100	75	M 16	46	16	3
125	55	M 16	46	16	3
150	75	M 16	46	16	4
8	8	M3	6	3	1
8	13	M3	6	3	1
10	10	M4	10	4	1.2
10	15	M4	10	4	1.2
15	15	M4	15	4	1.4
20	15	M6	18	6	2
20	20	M6	18	6	2
25	25	M6	18	6	2
6	7	M3	6	3	0.8
6	8	M3	6	3	0.8
6	10	M3	6	3	0.8
6	13	M3	6	3	0.8
8	6	M3	6	3	1
8	10	M3	6	3	1
8	15	M3	6	3	1
10	8	M4	10	4	1.2
10	18	M4	10	4	1.2
10	20	M4	10	4	1.2
15	10	M4	15	4	1.4
15	12	M4	15	4	1.4
15	20	M4	15	4	1.4
20	10	M6	18	6	2
20	13	M6	18	6	2
20	25	M6	18	6	2
20	30	M6	18	6	2
25	10	M6	18	6	2
25	15	M6	18	6	2
25	20	M6	18	6	2
25	30	M6	18	6	2
25	40	M6	18	6	2
100	30	M 16	46	16	3
100	35	M 16	46	16	3
100	100	M 16	46	16	3
125	60	M 16	46	16	3
150	55	M 16	46	16	4

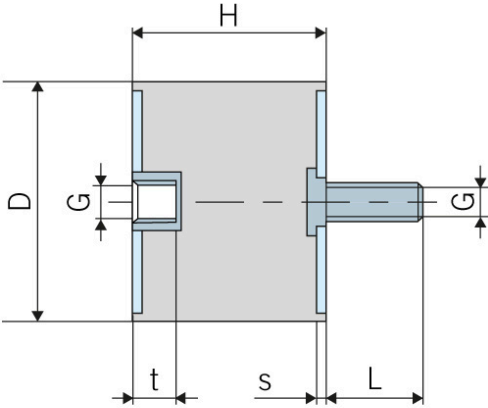

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Tableau de taille:

D	H	G	L	t	s
150	60	M 16	46	16	4
150	100	M 16	46	16	4
200	100	M20	46	20	5

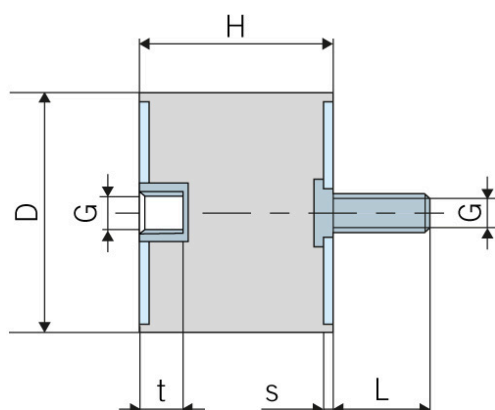

Dureté en caoutchouc	Matériau du métal	Diamètre extérieur	Hauteur extérieure	Dimension de filetage	Charge compression en 25% compression	Flèche (max)	Charge de compression (max)	Article
		mm	mm		N	mm	dN	
55	Acier galvanisé	30	10	M8	13638.79	2.5		16642539
55	Acier galvanisé	30	15	M8	2517.93	3.75		16642546
55	Acier galvanisé	30	20	M8	1341.66	5	60	10020621
55	Acier galvanisé	30	25	M8	1550.26	6.25		16642553
55	Acier galvanisé	30	30	M8	1284.89	7.5	60	10020638
55	Acier galvanisé	30	35	M8	1335.49	8.75		16642560
55	Acier galvanisé	30	40	M8	1144.18	10	60	10020645
55	Acier galvanisé	40	15	M8	8837.44	3.75		16642577
55	Acier galvanisé	40	20	M8	2999.3	5	80	16642584
55	Acier galvanisé	40	25	M8	2809.22	6.25		16642591
55	Acier galvanisé	40	30	M8	1931.65	7.5	100	16642609
55	Acier galvanisé	40	35	M8	1783.53	8.75		16642616
55	Acier galvanisé	40	40	M8	1678.62	10	100	16642623
55	Acier galvanisé	50	20	M10	5122.26	5		16642630
55	Acier galvanisé	50	25	M10	4927.25	6.25		16642647
55	Acier galvanisé	50	30	M10	4042.27	7.5	160	10112461
55	Acier galvanisé	50	35	M10	3974.38	8.75		16642654
55	Acier galvanisé	50	40	M10	2659.87	10	160	16642661
55	Acier galvanisé	50	45	M10	2501.89	11.25	160	10020676
55	Acier galvanisé	50	50	M10	2715.42	12.5		16642678
55	Acier galvanisé	50	60	M10	3153.59	15		16642685
55	Acier galvanisé	60	20	M10	10343.27	5		16642692
55	Acier galvanisé	60	25	M10	7288.42	6.25		16642700
55	Acier galvanisé	60	30	M10	5171.63	7.5		16642717
55	Acier galvanisé	60	35	M10	6393.57	8.75		16642724
55	Acier galvanisé	60	40	M10	4431.07	10		16642731
55	Acier galvanisé	60	45	M10	5504.89	11.25	230	16642748
55	Acier galvanisé	60	50	M10	4233.58	12.5		16642755
55	Acier galvanisé	60	60	M10	5461.69	15		16642762
55	Acier galvanisé	70	20	M10	25611.31	5		16642779
55	Acier galvanisé	70	35	M10	10688.86	8.75		16642786

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Dureté en caoutchouc	Matériau du métal	Diamètre extérieur	Hauteur extérieure	Dimension de filetage	Charge compression en 25% compression	Flèche (max)	Charge de compression (max)	Article
		mm	mm		N	mm	dN	
55	Acier galvanisé	70	40	M10	8380.76	10		16642793
55	Acier galvanisé	70	45	M10	8714.02	11.25	310	16642801
55	Acier galvanisé	70	70	M10	6023.29	17.5		16642818
55	Acier galvanisé	75	20	M 12	25747.08	5		16642825
55	Acier galvanisé	75	25	M 12	16095.01	6.25	350	16642832
55	Acier galvanisé	75	30	M 12	14015.25	7.5		16642849
55	Acier galvanisé	75	35	M 12	10793.78	8.75		16642856
55	Acier galvanisé	75	40	M 12	8639.96	10	350	16642863
55	Acier galvanisé	75	45	M 12	7837.68	11.25	350	16642870
55	Acier galvanisé	75	55	M 12	9133.67	13.75		16642894
55	Acier galvanisé	75	60	M 12	8985.56	15	350	16642902
55	Acier galvanisé	75	70	M 12	8417.79	17.5		16642919
55	Acier galvanisé	80	30	M 12	16057.98	7.5		16642926
55	Acier galvanisé	80	40	M 12	12268.74	10		16642933
55	Acier galvanisé	80	50	M 12	12416.86	12.5		16642940
55	Acier galvanisé	80	60	M 12	10750.58	15		16642957
55	Acier galvanisé	80	80	M 12	9442.24	20		16642964
55	Acier galvanisé	100	40	M 16	18279.69	10	630	16642995
55	Acier galvanisé	100	45	M 16	20661.85	11.25		16643006
55	Acier galvanisé	100	50	M 16	15391.47	12.5	630	16643013
55	Acier galvanisé	100	55	M 16	15724.73	13.75		16643020
55	Acier galvanisé	100	60	M 16	13935.02	15	630	16643037
55	Acier galvanisé	100	75	M 16	11713.32	18.75	630	16643044
55	Acier galvanisé	125	55	M 16	23772.23	13.75		16643068
55	Acier galvanisé	150	75	M 16	29000	18.75	1410	16643107
40	Acier galvanisé	8	8	M3	44	2		16639928
40	Acier galvanisé	8	13	M3	48	3.25		16639942
40	Acier galvanisé	10	10	M4	62	2.5		16639973
40	Acier galvanisé	10	15	M4	73	3.75		16639980
40	Acier galvanisé	15	15	M4	172	3.75		16640014
40	Acier galvanisé	20	15	M6	424	3.75		16641978
40	Acier galvanisé	20	20	M6	278	5		16641985
40	Acier galvanisé	25	25	M6	694	6.25		16642212
55	Acier galvanisé	6	7	M3	55	1.75		16642236
55	Acier galvanisé	6	8	M3	52	2		16642243
55	Acier galvanisé	6	10	M3	55.4	2.5		16642250
55	Acier galvanisé	6	13	M3	50.8	3.25		16642267
55	Acier galvanisé	8	6	M3	112.1	1.5		16642274
55	Acier galvanisé	8	10	M3	72.3	2.5		16642298
55	Acier galvanisé	8	13	M3	74.3	3.25		16642306
55	Acier galvanisé	8	15	M3	72	3.75		16642313
55	Acier galvanisé	10	8	M4	127.5	2		16642320
55	Acier galvanisé	10	10	M4	103.8	2.5	6	16642337
55	Acier galvanisé	10	15	M4	101	3.75	6	16642344
55	Acier galvanisé	10	18	M4	105.6	4.5		16642351
55	Acier galvanisé	10	20	M4	114.8	5		16642368
55	Acier galvanisé	15	10	M4	357	2.5		16642375
55	Acier galvanisé	15	12	M4	327.8	3		16642382
55	Acier galvanisé	15	15	M4	289.5	3.75		16642399
55	Acier galvanisé	15	20	M4	249.8	5		16642407
55	Acier galvanisé	20	10	M6	2320	2.5		16642414

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Dureté en caoutchouc	Matériau du métal	Diamètre extérieur	Hauteur extérieure	Dimension de filetage	Charge compression en 25% compression	Flèche (max)	Charge de compression (max)	Article
		mm	mm		N	mm	dN	
55	Acier galvanisé	20	13	M6	1220	3.25		16642421
55	Acier galvanisé	20	15	M6	650	3.75	25	16642438
55	Acier galvanisé	20	20	M6	522	5	25	16642445
55	Acier galvanisé	20	25	M6	511	6.25		16642452
55	Acier galvanisé	20	30	M6	505.9	7.5	25	16642469
55	Acier galvanisé	25	10	M6				16642476
55	Acier galvanisé	25	15	M6	2490	3.75	40	16642483
55	Acier galvanisé	25	20	M6	893	5	40	16642490
55	Acier galvanisé	25	25	M6	649.23	6.25	40	16642508
55	Acier galvanisé	25	30	M6	646.76	7.5		16642515
55	Acier galvanisé	25	40	M6	859.06	10		16642522
55	Acier galvanisé	100	30	M 16			630	16642971
55	Acier galvanisé	100	35	M 16				16642988
55	Acier galvanisé	100	100	M 16				16643051
55	Acier galvanisé	125	60	M 16				16643075
55	Acier galvanisé	150	55	M 16			1410	16643082
55	Acier galvanisé	150	60	M 16			1410	16643099
55	Acier galvanisé	150	100	M 16	29000	25		16643114
55	Acier galvanisé	200	100	M20			2510	16643121
70	Acier galvanisé	30	20	M8	2889	5		16643323
70	Acier galvanisé	30	30	M8	2492	7.5		16643347
70	Acier galvanisé	75	40	M 12	19761	10		16643532

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.