



MIVAL Robinet à soupape à soufflet Double Bloc & Purge

Type: 2012 Fonte nodulaire Bride PN16/25

Caractéristiques

Type: 2012
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Raccord: Bride
Face de joints: Face surélevée
Type de joint d'axe: Soufflet
Avec sécurité anti-retour: Non
Avec disconnecteur sauvegarde: Non
Matière de l'axe: 1.4021
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: Graphite
Matière du soufflet: 1.4541
Matière du chapeau: GJS-400-18
Température minimum de service: -10 °C
Température maximum de service: 350 °C
Avec indicateur de position: Oui
Avec purge: Oui

Application

- Eau chaude.
- Vapeur.
- Air.
- Huile thermique.
- Divers liquides et gaz.

Informations techniques

- Volant à double palier (faible frottement).
- Avec graisseur sur la pièce de pontage.
- Affichage standard de la position du clapet.
- Version avec soufflet double.
- Avec "Backseat".
- Sans émissions selon TA Luft et EN 15848-1.
- Disque rotatif à faible frottement.

Options

Autres versions :


- Soupape à soufflet/clapet anti-retour.
- Clapet anti-retour/soupape à soufflet.
- Soupape à soufflet/filtre.
- Filtre/soupape à soufflet.
- Clapet anti-retour/filtre.
- Filtre/clapet anti-retour.

Attention :

- Dans les versions ci-dessus, la fonction "Double Block & Bleed" est supprimée.

Tableau de taille:

DN	A	H	L	L1	M	M1	Poids
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
DN40	150	250	200	220	150	70	11
DN50	165	254	230	225	150	70	12.5
DN65	185	327	290	238	200	70	25
DN80	200	324	310	248	200	70	27.5
DN100	220	373	350	254	250	70	37.5
DN125	250	421	400	272	300	70	54
DN150	285	461	480	288	350	70	77

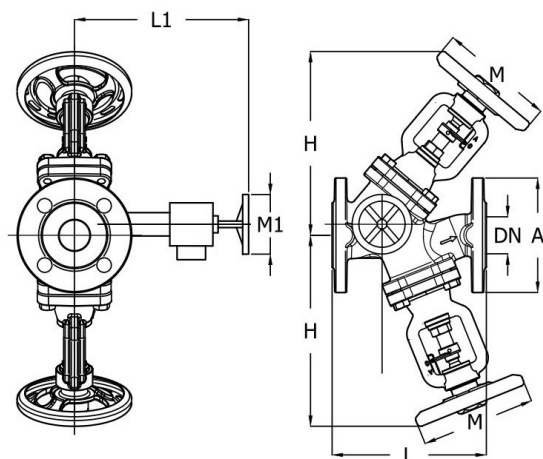

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Norme de face à face	Longueur totale mm	Type de commande	Type de soupape	Joint	Matériau du clapet	Valeur de Kv m³/h	Article
GJS-400-18	DN40	PN16	EN 558, Série 1	200	Volant	Disque rotatif	Acier inoxydable	1.4021	26.4	17868833

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Norme de face à face	Longueur totale mm	Type de commande	Type de soupape	Joint	Matériau du clapet	Valeur de Kv m³/h	Article
GJS-400-18	DN40	PN25	EN 558, Série 1	200	Volant	Disque rotatif	Acier inoxydable	1.4021	26.4	17868756
GJS-400-18	DN50	PN16	EN 558, Série 1	230	Volant	Disque rotatif	Acier inoxydable	1.4021	31	17868840
GJS-400-18	DN50	PN25	EN 558, Série 1	230	Volant	Disque rotatif	Acier inoxydable	1.4021	31	17868763
GJS-400-18	DN65	PN16	EN 558, Série 1	290	Volant	Disque rotatif	Acier inoxydable	1.4021	76	17868770
GJS-400-18	DN65	PN25	EN 558, Série 1	290	Volant	Disque rotatif	Acier inoxydable	1.4021	76	17868787
GJS-400-18	DN80	PN16	EN 558, Série 1	310	Volant	Disque rotatif	Acier inoxydable	1.4021	92	17868857
GJS-400-18	DN80	PN25	EN 558, Série 1	310	Volant	Disque rotatif	Acier inoxydable	1.4021	92	17868794
GJS-400-18	DN100	PN16	EN 558, Série 1	350	Volant	Disque rotatif	Acier inoxydable	1.4021	126	17868802
GJS-400-18	DN125	PN16	EN 558, Série 1	400	Volant	Disque rotatif	Acier inoxydable	1.4021	209	17868819
GJS-400-18	DN150	PN16	EN 558, Série 1	480	Volant	Disque rotatif	Acier inoxydable	1.4021	270	17868826

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.