

ECON® Clapet anti-retour Type: 95 Acier Bride PN40



Caractéristiques

Type: 95
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: 1.0619+N
Revêtement du surface: Revêtement d'usine standard
Raccord: Bride
Face de joints: Face surélevée
Norme de face à face: EN 558, Série 1
Avec ressort: Oui
Température minimum de service: -10 °C
Température maximum de service: 450 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C: 40 bar



Application

- Industrie générale.
- Liquides neutres.
- Vapeur, eau chaude ou froide, huile, etc.
- Adapté au montage horizontal et vertical (flux ascendant).

Informations techniques


- Version: EN16767.
- Contrôle: EN12266-1.
- Pression d'ouverture: 0,1bar.
- Taux de fuite: EN12266-1, classeC.

Options

- Disponible en acier inoxydable; type 97.
- Calcul de la taille correcte sur la base des données de flux du processus.

Tableau de taille:

DN	A	H	L	Poids
	mm	mm	mm	kg
DN15	95	78	130	3.4
DN20	105	82	150	4.2
DN25	115	91	160	5.5
DN32	140	95	180	6.9
DN40	150	101	200	8.7
DN50	165	109	230	11.6
DN65	185	119	290	18.7
DN80	200	139	310	24.6
DN100	235	155	350	39
DN125	270	192	400	55.9
DN150	300	220	480	84.4
DN200	375	303	600	152.4
DN250	450	346	730	251.8

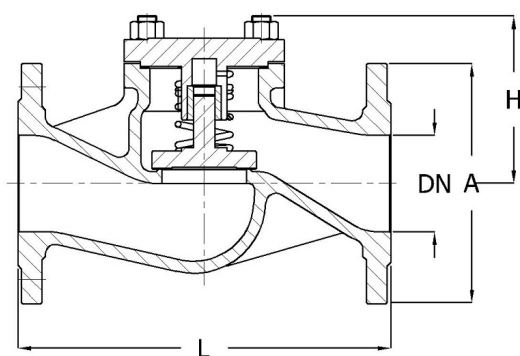

Pressure and temperature range

Pressure class	-10/20°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C	450°C	
PN40	40	37.3	34.7	30.2	28.4	25.8	24	23.1	22.2	[bar]

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Largeur nominale	Classe de pression	Longueur totale	Type de clapet	Valeur de Kv	Joint	Matériau du clapet	Matériau du chapeau	Matériau du joint du couvercle	Matériau du ressort	Article
		mm		m³/h						
DN15	PN40	130	Clapet	4.5	Acier inoxydable	1.4021	1.0619+N	Graphite	1.4310	17858168
DN20	PN40	150	Clapet	6.5	Acier inoxydable	1.4021	1.0619+N	Graphite	1.4310	17858175
DN25	PN40	160	Clapet	11	Acier inoxydable	1.4021	1.0619+N	Graphite	1.4310	17858182
DN32	PN40	180	Clapet	16.5	Acier inoxydable	1.4021	1.0619+N	Graphite	1.4310	17858199
DN40	PN40	200	Clapet	25	Acier inoxydable	1.4021	1.0619+N	Graphite	1.4310	17858207
DN50	PN40	230	Clapet	40	Acier inoxydable	1.4021	1.0619+N	Graphite	1.4310	17858214
DN65	PN40	290	Clapet	68	Acier inoxydable	1.4021	1.0619+N	Graphite	1.4310	17858221
DN80	PN40	310	Clapet	100	Acier inoxydable	1.4021	1.0619+N	Graphite	1.4310	17858238
DN100	PN40	350	Clapet	170	Acier inoxydable	1.4021	1.0619+N	Graphite	1.4310	17858245
DN125	PN40	400	Clapet	270	Acier inoxydable	1.4021	1.0619+N	Graphite	1.4310	17858252
DN150	PN40	480	Clapet	388	Acier inoxydable	1.4021	1.0619+N	Graphite	1.4310	17858269
DN200	PN40	600	Clapet	684	Acier inoxydable	1.4021	1.0619+N	Graphite	1.4310	17858276
DN250	PN40	730	Clapet	1010	Acier inoxydable	1.4021	1.0619+N	Graphite	1.4310	17858283

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.