

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72837RVS Acier inoxydable Type entre-brides avec joint toriques PN40

Caractéristiques

Série: PrimeSwing CSC

Type: 72837RVS

Norme: EN (DIN)

Matériau du boîtier: Acier inoxydable

Catégorie de qualité: 1.4408

Raccord: Type entre-brides avec joint toriques

Norme de face à face: Norme du fabricant


Avec ressort: Non

Température maximum de service: 120 °C

Pression maximum différentielle à 20 °C: 40 bar

Tableau de taille:

DN	d mm	D mm	L mm	W °	Poids kg
DN50	25	107	16.5	55	1.2
DN65	38	127	16.5	60	1.6
DN80	46	142	17.5	55	2.1
DN100	71.5	162	17.5	55	2.6
DN125	95	212	19.5	55	4
DN150	114	218	19.5	60	6
DN200	140	273	30	55	12
DN250	188	328	30	50	17
DN300	216	378	34	50	28

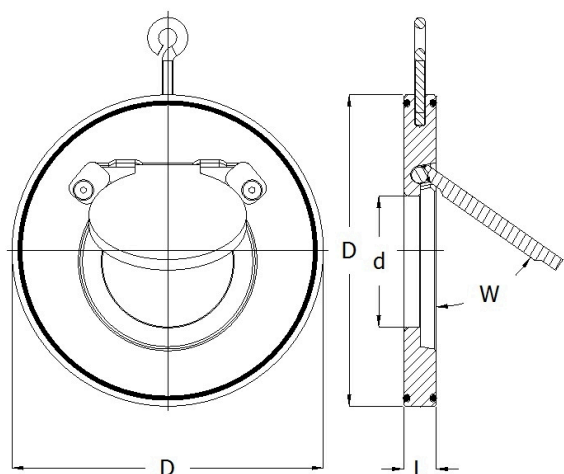

Pressure rating flange	Centering ring					
	Size					
	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
PN25	X		X	X	X	X
PN40	X		X	X	X	X
Class 150	X				X	X
Class 300	X	X	X	X	X	X

X: In this size/pressure rating flange combination the centering ring is included.

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Largeur nominale	Norme de raccordement	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale	Type de clapet	Valeur de Kv	Joint	Matériau du clapet	Température minimum de service	Article
				mm		m³/h			°C	
DN50	EN (DIN)	PN40	PN10/16/25/40	16.5	Clapet à battant	54	NBR	1.4408	-10	17859813
DN65	EN (DIN)	PN40	PN10/16/25/40	16.5	Clapet à battant	75	NBR	1.4408	-10	17859820
DN80	EN (DIN)	PN40	PN10/16/25/40	17.5	Clapet à battant	112	NBR	1.4408	-10	17859837
DN100	EN (DIN)	PN40	PN10/16	17.5	Clapet à battant	228	NBR	1.4408	-10	17859844
DN125	EN (DIN)	PN40	PN10/16/25/40	19.5	Clapet à battant	342	NBR	1.4408	-10	17859851
DN150	EN (DIN)	PN40	PN10/16	19.5	Clapet à battant	490	NBR	1.4408	-10	17859868
DN200	EN (DIN)	PN40	PN10/16	30	Clapet à battant	810	NBR	1.4408	-10	17859875
DN250	EN (DIN)	PN40	PN10/16	30	Clapet à battant	1500	NBR	1.4408	-10	17859882
DN300	EN (DIN)	PN40	PN10/16	34	Clapet à battant	2076	NBR	1.4408	-10	17859899

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.