



ARI Robinet à soupape Type 2576 série 12.405 fonte pneumatique bride EN (DIN) PN16

Caractéristiques

Fonction: Vanne deux voies
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Fonte
Catégorie de qualité: EN-JL1040
Raccordement au process: Bride
Norme de raccordement: EN 1092-2
Face de joints: Face surélevée
Norme de face à face: EN 558, Série 1
Type de soupape: Soupape fixe
Manceuvre: Pression au-dessous de la soupape
Typique de l'actionneur: Membrane pneumatique
Fonctionnement positionneur: Ouverture par ressort
Indicateur de position: Oui
Commande de secours manuelle: Non
Type de joint d'axe: Etoupe
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: PTFE
Matériau du clapet: 1.4021+QT
Matière du siège: 1.4021+QT
Matière de l'axe: 1.4021+QT
Matière du chapeau: EN-JS1049
Matière du joint de chapeau: Graphite
Revêtement du surface: Couche min. 30 µm
Matière de l'actionneur: Acier

Application

- Eau.
- Vapeur.
- Liquide de refroidissement.
- Liquides et gaz neutres.

Informations techniques

- Commande pneumatique avec rappel par ressort.
- Classe de vide A selon DIN EN 12266.
- Options de montage selon NAMUR DIN CEI 60534-6.
- Déclaration d'usine ATEX2014/34/UE disponible.

Options

- Différentes variantes d'étanchéité.
- Bague de soupape en PTFE pour une meilleure étanchéité jusqu'à 200 °C maximum.
- Corps en fonte ductile, acier ou acier inoxydable, respectivement de type 2577, 2578, 2579.
- Entraînement à ouverture par ressort.
- Interrupteur de fin de course mécanique ou inductif.

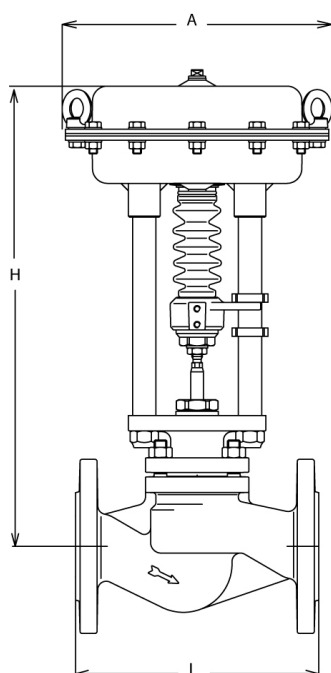


Tableau de taille:

DN	Commande	A mm	H mm	L mm
DN15	DP32	250	290	130
DN20	DP32	250	290	150
DN25	DP32	250	298	160
DN32	DP32	250	298	180
DN40	DP32	250	290	200
DN50	DP32	250	292	230
DN65	DP32	250	373	290
DN80	DP33	300	386	310
DN250	DP34 Tandem	405	856	375

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Dimension du raccordement process	Classe de pression	Valeur de Kv m³/h	Pression de fermeture bar	Pression différentielle ma en position ouverte bar	Modèle de l'actionneur	Diaphragm area cm²	Pression pilote	Contacts fin de course	Température du fluide °C	Article
DN15	PN16	4.2	16	2	DP32	250	1,4 à 6 bar	Non	-10 / 220	16973833
DN20	PN16	7.4	16	2	DP32	250	1,4 à 6 bar	Non	-10 / 220	16973826
DN25	PN16	12	16	2	DP32	250	1,4 à 6 bar	Non	-10 / 220	16973819
DN32	PN16	19	14.3	2	DP32	250	1,4 à 6 bar	Non	-10 / 220	16973794
DN32	PN16	19	16	2	DP32	250	3,2 - 6 bar	Non	-10 / 220	16973787
DN40	PN16	31	4.6	2	DP32	250	1,4 à 6 bar	2 x Mécaniquement	-10 / 300	16973770
DN40	PN16	31	16	2	DP32	250	3,2 - 6 bar	Non	-10 / 220	16973763
DN50	PN16	47	15.3	2	DP32	250	3,2 - 6 bar	Non	-10 / 220	16973756
DN50	PN16	47	16	2	DP32	250	4,1 - 6 bar	Non	-10 / 220	16973749
DN65	PN16	77	10.1	2	DP32	250	4,1 - 6 bar	Non	-10 / 220	16973732
DN80	PN16	120	8	2	DP33	400	3,3 - 6 bar	Non	-10 / 220	16973725
DN80	PN16	120	12.2	2	DP33	400	4,5 - 6 bar	Non	-10 / 220	16973718
DN250	PN16	1145	4.9	0.8	DP34 Tandem	1600	4,5 - 6 bar	Non	-10 / 250	16973802

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.