



ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3769 PVDF à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort Bride PN10

I s'agit d'un article à double usage (dual use) ou contrôlé. Lors de l'exportation de cet article en dehors de l'UE, une licence d'exportation est requise auprès des autorités réglementaires.

Caractéristiques

Série: 14

Type: 3769

Construction du corps: A (passage standard)

Matériau du boîtier: PVDF

Raccord: Bride

Norme de face à face: EN 558, Série 1

Commande: à commande pneumatique

Principe de fonctionnement: Simple effect, fermeture par ressort

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

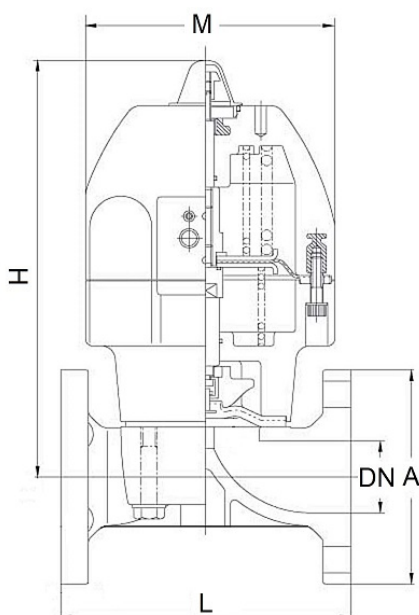


Tableau de taille:

DN	A	L	H	M	Poids
	mm	mm	mm	mm	kg
DN15	95	130	104	130	3
DN20	105	150	106	130	3
DN25	115	160	111	130	3,5
DN32	140	180	116	130	3,5
DN40	150	200	177	174	7
DN50	165	230	302	174	8

Matériau de la membrane	Raccord diamètre extérieur mm	Largeur nominale	Classe de pression	Longueur totale mm	Matériau du chapeau	Matériau de l'actionneur	Température minimum de service °C	Température maximum de service °C	Valeur de Kv m³/h	Article
PTFE	20	DN15	PN10	130	PPG	PPG	-40	120	4.1	16078532
PTFE	25	DN20	PN10	150	PPG	PPG	-40	120	4.6	16078239

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Matière de la membrane	Raccord diamètre extérieur	Largeur nominale	Classe de pression	Longueur totale	Matière du chapeau	Matière de l'actionneur	Température minimum de service	Température maximum de service	Valeur de Kv	Article
	mm			mm			°C	°C	m³/h	
PTFE	32	DN25	PN10	160	PPG	PPG	-40	120	7.3	16077818
PTFE	40	DN32	PN10	180	PPG	PPG	-40	120	9.5	16078260
PTFE	50	DN40	PN10	200	PPG	PPG	-40	120	22.5	16078208
PTFE	63	DN50	PN10	230	PPG	PPG	-40	120	37.2	16078068

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.