


ECON® Robinet à soupape Type: 1271 Bronze Bride PN10/16

Caractéristiques

Type: 1271
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier: Bronze
Raccord: Bride
Face de joints: Face plate
Type de chapeau: Chapeau boulonné
Type de joint d'axe: Etoupe
Joint: Bronze
Matériau du clapet: CC491K [RG5]
Matériau de l'axe: CuZn35Ni [SoMs59]

Caractéristiques [2]

Matériau de l'étanchéité primaire à l'axe: Graphite
Matériau du chapeau: G-CuSn5ZnPb [RG5]
Matériau du joint de chapeau: Graphite
Matériau de l'actionneur: Fonte
Température minimum de service: -10 °C
Température maximum de service: 200 °C

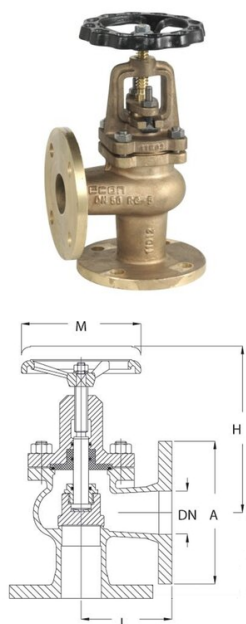

DN [mm]	A [mm]	L [mm]	H [mm]	M [mm]	Weight [kg]
15	95	65	160	120	3.6
20	105	65	160	120	4.0
25	115	70	162	140	4.5
32	140	90	170	140	5.5
40	150	90	212	160	9.0
50	165	105	225	160	11
65	185	115	229	180	15
80	200	125	268	200	20
100	220	145	303	225	28
125	250	170	340	250	42
150	285	200	383	300	65
200	340	250	620	400	90

Pressure- and temperature range				
Size	Pressure class	120°C	200°C	
DN15 - DN150	PN 16	16	13	[bar]
DN200	PN 10	10	8	[bar]

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Norme de face à face	Longueur totale mm	Type de commande	Type de soupape	Pression maximum différentielle à 20 °C bar	Valeur de Kv m³/h	Article
G-CuSn5ZnPb [RG5]	DN15	PN16		Norme du fabricant	65	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	16	5.8	17592514
G-CuSn5ZnPb [RG5]	DN15	PN16		Norme du fabricant	65	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	16	5.8	17592646

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Norme de face à face	Longueur totale	Type de commande	Type de soupape	Pression maximum différentielle à 20 °C	Valeur de Kv	Article
					mm			bar	m³/h	
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN20	PN16		Norme du fabricant	65	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	16	8.4	17592538
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN20	PN16		Norme du fabricant	65	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	16	8.4	17592660
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN25	PN16		Norme du fabricant	70	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	16	12	17592545
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN25	PN16		Norme du fabricant	70	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	16	12	17592677
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN32	PN16		Norme du fabricant	90	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	16	21	17592552
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN32	PN16		Norme du fabricant	90	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	16	21	17592684
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN40	PN16		Norme du fabricant	90	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	16	32	17592569
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN40	PN16		Norme du fabricant	90	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	16	32	17592691
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN50	PN16		Norme du fabricant	105	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	16	50	17592576
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN50	PN16		Norme du fabricant	105	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	16	50	17592709
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN65	PN16		Norme du fabricant	115	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	16	84	17592583
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN65	PN16		Norme du fabricant	115	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	16	84	17592716
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN80	PN16		Norme du fabricant	125	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	16	126	17592590
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN80	PN16		Norme du fabricant	125	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	16	126	17592723
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN100	PN16		Norme du fabricant	145	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	16	198	17592499
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN100	PN16		Norme du fabricant	145	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	16	198	17592622
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN125	PN16		Norme du fabricant	170	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	16	312	17592507
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN125	PN16		Norme du fabricant	170	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	16	312	17592639
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN150	PN16		Norme du fabricant	200	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	16	446	17592521
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN150	PN16		Norme du fabricant	200	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	16	446	17592653
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN200	PN10		Norme du fabricant	250	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	10		17592482
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN200	PN10	PN16	Norme du fabricant	250	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	10		17592608
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN200	PN10		Norme du fabricant	250	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	10		17592615

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.