



ECON® Filtre de boîte à boues Type: 1188 Fonte EN-JL1040 Angle Brite

Caractéristiques

Type: 1188

Norme: EN (DIN)

Forme de construction: Angle

Matériau du boîtier: Fonte

Catégorie de qualité: EN-JL1040

Revêtement du surface: Revêtu

Raccord: Brite

Raccord du bouchon de vidange: Oui

Matériau du joint du couvercle: NBR

Matériau du bouchon de purge: Laiton

Matériau écrou de panier: Laiton

Informations techniques

- Équipée en standard avec des écrous de panier.
- Équipé de série d'un bouchon de vidange.
- Conduites horizontales.
- Adapté aux conduites d'aspiration et de refoulement.

Options

- Disponible dans d'autres matériaux : Bronze, CuNiFe, acier (soudé) et acier inoxydable (soudé)
- Disponible avec d'autres types de raccords
- Disponible avec différentes perforations

Application

- Protection des pompes et des systèmes pour les applications terrestres ou maritimes
- Milieu : Eau (salée)

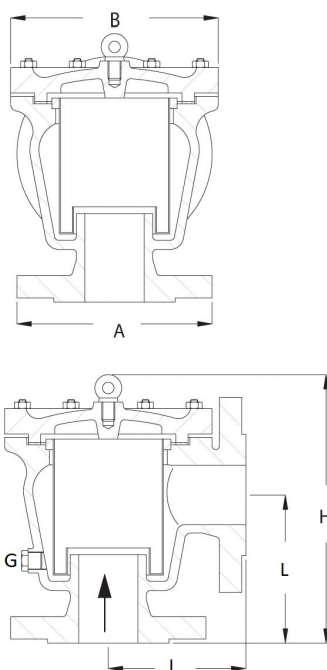


Tableau de taille:

DN	A mm	B mm	H mm	L mm	G	Poids kg
DN40	150	145	222	125	1/2"	9
DN50	165	175	241	135	1/2"	13
DN65	185	185	264	150	1/2"	16
DN80	200	225	310	175	1/2"	22
DN100	220	270	343	195	1/2"	30
DN125	250	320	383	220	3/4"	44
DN150	285	385	456	270	3/4"	66
DN200	340	430	514	300	3/4"	101
DN250	395	495	636	390	1"	154
DN300	445	545	750	450	1"	204

Pressure rating

PN4

Temperature range

-10°C / +50°C

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale mm	Avec élément filtrant	Perforation	Direction du débit	Matériau d'élément filtrant	Article
DN40	PN4	PN10	125	Oui	8 mm	Entrée montante, sortie horizontale	Acier inoxydable	17674843
DN50	PN4	PN10	135	Oui	8 mm	Entrée montante, sortie horizontale	Acier inoxydable	17674836
DN65	PN4	PN10	150	Oui	8 mm	Entrée montante, sortie horizontale	Acier inoxydable	17674829
DN80	PN4	PN10	175	Oui	8 mm	Entrée montante, sortie horizontale	Acier inoxydable	17674812
DN100	PN4	PN10	195	Oui	2 mm	Entrée montante, sortie horizontale	Acier inoxydable	17674728
DN100	PN4	PN10	195	Oui	8 mm	Entrée montante, sortie horizontale	Acier inoxydable	17674805
DN125	PN4	PN10	220	Oui	8 mm	Entrée montante, sortie horizontale	Acier inoxydable	17674797
DN150	PN4	PN10	270	Oui	8 mm	Entrée montante, sortie horizontale	Acier inoxydable	17674780
DN200	PN4	PN10	300	Oui	8 mm	Entrée montante, sortie horizontale	Acier inoxydable	17674773
DN250	PN4	PN10	390	Oui	8 mm	Entrée montante, sortie horizontale	Acier inoxydable	17674759
DN300	PN4	PN10	450	Oui	8 mm	Entrée montante, sortie horizontale	Acier inoxydable	17674742

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.