



ECON® Robinet à poiteau Type: 226 Acier inoxydable Droit Poignée en T Taraudé (BSPP)

Caractéristiques

Type: 226
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: 1.4401
Raccord: Taraudé (BSPP)
Norme de face à face: Norme du fabricant
Type de commande: Poignée en T
Poiteau libre: Oui
Matériau de l'axe: 1.4401

Caractéristiques [2]

Matériau de l'étanchéité primaire à l'axe: PTFE
Matériau de l'actionneur: 1.4305
Température minimum de service: -10 °C
Température maximum de service: 180 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C: 400 bar

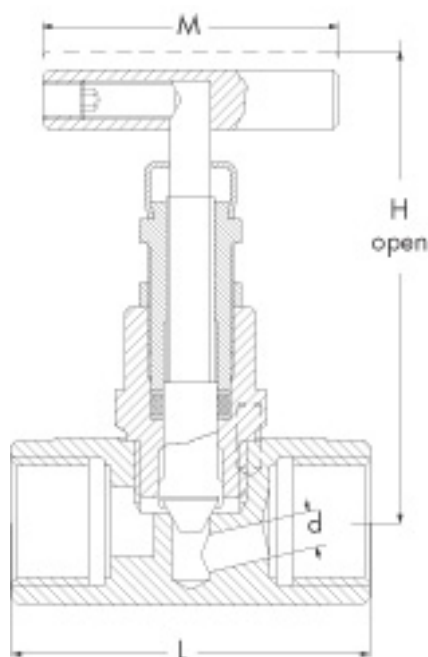


Tableau de taille:

DN	d	L	H	M	Poids
	mm	mm	mm	mm	kg
1/4"	3	50	78	50	0.3
3/8"	4	55	78	50	0.3
1/2"	6	60	80	50	0.3
3/4"	8	80	97	60	0.7
1"	8	80	99	60	0.7

Largeur nominale	Classe de pression	Longueur totale	Diamètre de passage	Valeur de Kv	Article
		mm	mm	m³/h	
1/4" [8]	PN400	50	3	0.32	17578886
3/8" [10]	PN400	55	4	0.63	17578901
1/2" [15]	PN400	60	6	1.55	17578879
3/4" [20]	PN400	80	8	1.55	17578893
1" [25]	PN400	80	8	2.3	17578862

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.