


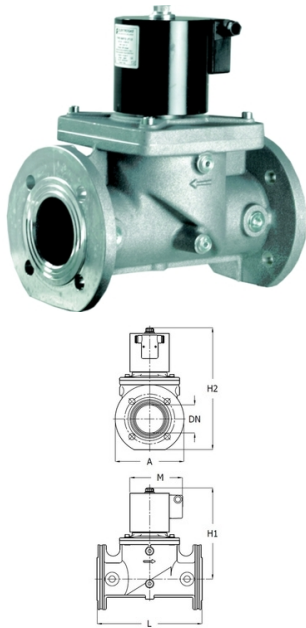

# ELEKTROGAS Électrovanne 2/2 Type: 32122 série VMR aluminium bride

### Caractéristiques

**Série:** VMR  
**Type:** 32122  
**Fonction:** Normalement fermé (NF)  
**Manœuvre:** Action directe  
**Raccordement électrique:** Boîte de raccordement avec presse étoupe plastique M20  
**Matériau du boîtier:** Aluminium

### Caractéristiques [2]

**Durée de marche:** 100 %  
**Classe de protection (Valeur IP):** IP54  
**Antidéflagrant:** Non  
**Certifié SIL:** Oui  
**Température ambiante:** De 0 °C à 60 °C

| Dimension du raccordement process | Raccordement au process | Valeur Kvs | Pression différentielle minimale | Pression différentielle max. | Type de bobine | Tension d'alimentation | Puissance | Joint | Température du fluide | Article  |
|-----------------------------------|-------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|-----------|-------|-----------------------|----------|
|                                   |                         | m³/h       | bar                              | bar                          |                |                        |           |       |                       |          |
| DN65                              | Bride                   | 65         | 0                                | 0.2                          | TBE 35119      | 230V CA                | 180 W     | NBR   | De -15 °C à 60 °C     | 16999567 |
| DN80                              | Bride                   | 80         | 0                                | 0.2                          | TBE 35119      | 230V CA                | 180 W     | NBR   | De -15 °C à 60 °C     | 16999550 |
| DN100                             | Bride                   | 148        | 0                                | 0.2                          | TBE 35120      | 230V CA                | 280 W     | NBR   | De -15 °C à 60 °C     | 16999598 |
| DN125                             | Bride                   | 250        | 0                                | 0.2                          | TBE 35121      | 230V CA                | 320 W     | NBR   | De -15 °C à 60 °C     | 16999581 |
| DN150                             | Bride                   | 315        | 0                                | 0.2                          | TBE 35121      | 230V CA                | 320 W     | NBR   | De -15 °C à 60 °C     | 16999574 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.