

ERIKS V-ring type L



Le Joint en V (V-Ring) type L ERIKS de forme lisse sert de joint dynamique axial sans pression. Ce joint extensible peut être fixé autour de l'arbre. La lèvre d'étanchéité flexible assure l'étanchéité contre une surface d'appui perpendiculaire à l'arbre. Ce joint en V permet d'éviter que la saleté, les poussières et les projections d'eau ne pénètrent à l'intérieur de la construction. Ce produit dispose d'une courte longueur de montage, il est donc adapté aux applications qui n'ont que peu de place. Ce joint en V est disponible en FKM et en NBR. Nous attirons votre attention sur le fait que le NBR ne résiste pas aux rayons UV et à l'ozone. Vous êtes à la recherche d'un produit de plus grande taille ? Optez alors pour le Joint en V (V-Ring) type A ou E ERIKS. Si l'application est utilisée dans des conditions difficiles, le Joint en V (V-Ring) type E est une bonne option.



Caractéristiques

Type: L

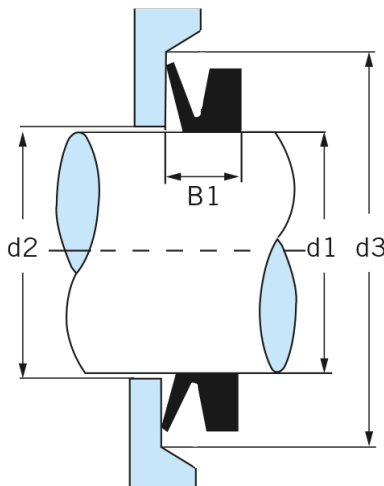
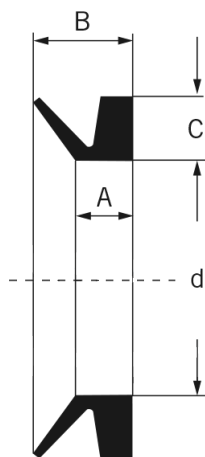


Tableau de taille:

Désignation	d1	d	C	A	B	d2 (max)	d3 (min)	B1
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
V-110L	105 - 115	99	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-120L	115 - 125	108	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-130L	125 - 135	117	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-140L	135 - 145	126	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
								8.5
V-150L	145 - 155	135	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-160L	155 - 165	144	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-170L	165 - 175	153	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-180L	175 - 185	162	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-190L	185 - 195	171	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-200L	195 - 210	182	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-220L	210 - 233	198	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-250L	233 - 260	225	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-275L	260 - 285	247	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

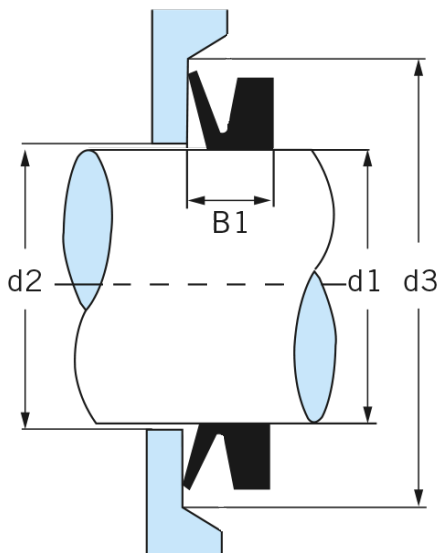
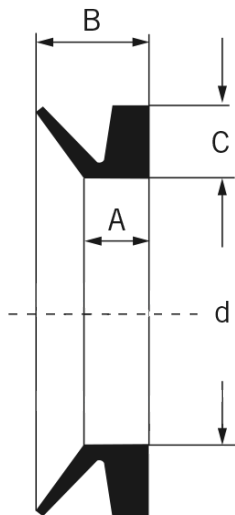


Tableau de taille:

Désignation	d1	d	C	A	B	d2 [max]	d3 [min]	B1
V-300L	285 - 310	270	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-325L	310 - 335	292	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-350L	335 - 365	315	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-375L	365 - 385	337	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-400L	385 - 410	360	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-425L	410 - 440	382	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-450L	440 - 475	405	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-500L	475 - 510	450	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-525L	510 - 540	472	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-550L	540 - 565	495	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-600L	585 - 625	540	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-650L	625 - 675	600	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-700L	675 - 710	630	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-750L	740 - 775	705	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-800L	775 - 825	745	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-850L	825 - 875	785	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5

Désignation	Matériau	Température °C	Article
V-110L	NBR	-35 / 100	15216852
V-120L	NBR	-35 / 100	15216845
V-130L	NBR	-35 / 100	16220652
V-140L	FKM	-25 / 200	15217413
V-140L	NBR	-35 / 100	10495766
	FKM	-25 / 200	15217444
V-150L	NBR	-35 / 100	10604812
V-160L	FKM	-25 / 200	10700228
V-160L	NBR	-35 / 100	15216768
V-170L	FKM	-25 / 200	15217420
V-170L	NBR	-35 / 100	15216775
V-180L	FKM	-25 / 200	15217437
V-180L	NBR	-35 / 100	15216782
V-190L	NBR	-35 / 100	10604418
V-200L	FKM	-25 / 200	15217406

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Désignation	Matériau	Température °C	Article
V-200L	NBR	-35 / 100	10571732
V-220L	FKM	-25 / 200	16220582
V-220L	NBR	-35 / 100	10649387
V-250L	FKM	-25 / 200	10747270
V-250L	NBR	-35 / 100	15216799
V-275L	FKM	-25 / 200	15217398
V-275L	NBR	-35 / 100	14805914
V-300L	FKM	-25 / 200	16220599
V-300L	NBR	-35 / 100	13451893
V-325L	FKM	-25 / 200	15217381
V-325L	NBR	-35 / 100	15216807
V-350L	NBR	-35 / 100	15216814
V-375L	FKM	-25 / 200	16220405
V-375L	NBR	-35 / 100	10551758
V-400L	FKM	-25 / 200	15217468
V-400L	NBR	-35 / 100	10631771
V-425L	NBR	-35 / 100	15216838
V-450L	NBR	-35 / 100	15216821
V-500L	NBR	-35 / 100	16220823
V-525L	FKM	-25 / 200	16221011
V-550L	FKM	-25 / 200	15217451
V-550L	NBR	-35 / 100	15879592
V-600L	NBR	-35 / 100	16221129
V-650L	NBR	-35 / 100	16220537
V-700L	NBR	-35 / 100	16220900
V-750L	FKM	-25 / 200	16221066
V-750L	NBR	-35 / 100	16121191
V-800L	FKM	-25 / 200	16221073
V-850L	NBR	-35 / 100	16220979
			16220638

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.