

Robinet incendie Type: 901 Bronze Droit Fileté (BSPP)

Caractéristiques


Type: 901
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CC491K (RG5)
Revêtement du surface: Revêtement d'usine standard

Raccord: Fileté (BSPP)
Raccord 2: Couplage Storz
Type de commande: Volant, tige montante tournante
Type de chapeau: Vissé
Couleur: Rouge, RAL3000
Matériau du clapet: Laiton
Matériau de l'axe: CuZn35Ni (SoMs59)

Matériau du chapeau: CuZn39Pb3 (CW614N)
Matériau du raccord storz: Laiton
Matériau de l'actionneur: EN-JL1030
Température minimum de service: -10 °C
Température maximum de service: 60 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C: 16 bar

Application

- Recommandé dans: Services publics

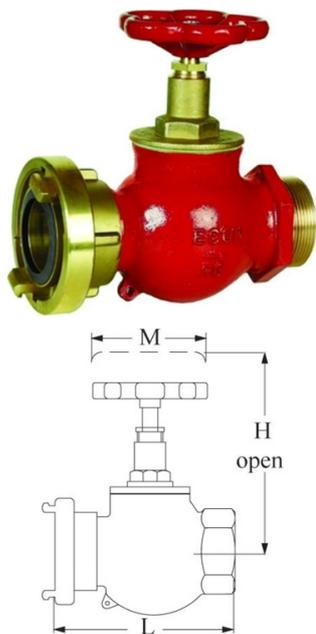

DN	L	H (ouvert)	M	Distance entre-griffe	Poids
	mm	mm	mm	mm	kg
1"	118	110	80	31	1
1¼"	130	125	80	44	1.9
1½"	138	140	100	51	2.7
2"	176	160	120	66	3.7
2½"	212	195	120	81	5.5
3"	225	200	140	89	8

Classe de pression

PN16

Température maximum de service

60 °C

Norme	Largeur nominale	Distance entre-griffe	Classe de pression	Longueur totale	Joint	Article
		mm		mm		
EN (DIN)	1.1/4" [32]	44	PN16	888888	NBR	17010016
EN (DIN)	1.1/2" [40]	51	PN16	888888	NBR	17010009
EN (DIN)	2" [50]	66	PN16	888888	NBR	17009999
EN (DIN)	2.1/2" [65]	81	PN16	888888	NBR	17009982

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.