


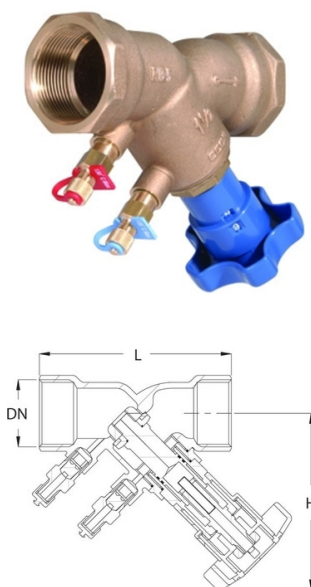

ECON® Robinet de démarrage Type: 2611E Statique Bronze Taraudé (BSPP)

Caractéristiques

Type: 2611E

Matériau du boîtier: Bronze

Catégorie de qualité: CC491K

Raccord: Taraudé (BSPP)

Type d'engin, d'outillage: Statique

Application: Eau de chauffage central

Avec nipples de mesure: Oui

Matériau du clapet: Laiton

Matériau de l'axe: Laiton

Matériau du chapeau: CC491K

Matériau d'embout: Laiton

Température minimum de service: -10 °C

Température maximum de service: 130 °C

Avec indicateur de position: Oui

Application

- Recommandé dans: Services publics

DN ["]	L mm	H mm	Weight [kg]
3/8	90	77	0,47
1/2	90	90	0,57
3/4	102	90	0,57
1	110	90	0,7
1 1/4	121	116	1,05
1 1/2	142	116	1,35
2	161	116	1,9

Min./Max.	Press./Temp.
Max.oper. press.	25bar
Min. Temperature	-10 °C
Max. temperature	130 °C

Largeur nominale	Classe de pression	Plage de contrôle l/h	Valeur Kvs m³/h	Valeur de Kv m³/h	Joint	Article
3/8" [10]	PN25	90 / 970	0.97	0.09 / 0.97		17564568
1/2" [15]	PN25	370 / 26700	2.67	0.37 / 2.67	PTFE	17564537
3/4" [20]	PN25	400 / 4100	4.1	0.4 / 4.1	PTFE	17564551
1" [25]	PN25	1400 / 6400	6.4	1.4 / 6.4	PTFE	17564506
1.1/4" [32]	PN25	1400 / 12000	12	1.4 / 12	PTFE	17564520
1.1/2" [40]	PN25	2700 / 19500	19.5	2.7 / 19.5	PTFE	17564513
2" [50]	PN25	3900 / 29800	29.8	3.9 / 29.8	PTFE	17564544

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.