



WIKA Buisveer manometer Type 366 onderaansluiting roestvaststaal

Manometer voor zware industriële toepassingen waar het medium en/of de omgeving chemische agressieve stoffen bevat. Deze manometer is geschikt voor samenbouw met scheidingsmembranen. De chemische resistentie en veiligheid kan door de toepassing hiervan verder verhoogd worden.

Kenmerken


Type: 366
Uitvoering: Buisveermanometer
Incl blow-out: Ja
Vulvloeistof kast: Geen
Montage manometer: Direct
Procesaansluiting: Buitendraad
Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit: Veiligheidsglas
Beschermingsklasse: IP65
Mediumtemperatuur: -40 / 200 °C
Omgevingstemperatuur: -40 / 60 °C

Toepassing

- Zware industrie.
- Voedingsmiddelenindustrie.
- Maritiem.
- Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie

- Geschikt voor schone gassen en vloeistoffen die het roestvaststalen meetsysteem niet aantasten.
- Geschikt voor buitenopstelling.
- Geschikt voor het samenbouwen met scheidingsmembranen.
- Meetbereik volgens EN 837-1.

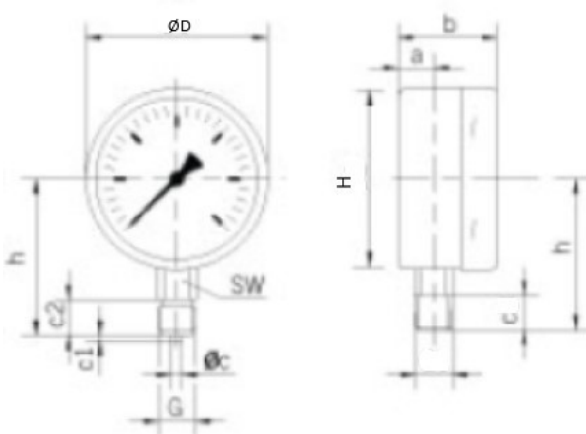

Maattabel:

Kastdiameter	G	a	b	c	c1	RA	ØD	h	SW
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
R63	1/4" BSP	9.5	33		2	13	63	54	14
R63	1/4" NPT	9.5	33	13			63	54	
R100	1/2" BSP	15.5	49.5		3	20	101	87	22
R100	1/2" NPT	15.5	49.5	19			101	87	
R160	1/2" BSP	15.5	49.5		3	20	161	118	22

Diameter kast	Meetbereik	Drukeenheid	Nauwkeurigheidsklasse	Plaats aansluiting	Maat procesaansluiting	Materiaal kast	Materiaal wijzerplaat	Max. overdruk	Artikel
mm								bar	
63	-1 / 0	bar	1.6 %	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	0	11811042
63	-1 / 0.6	bar	1.6 %	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	0.6	11811043
63	-1 / 1.5	bar	1.6 %	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	1.5	11811044
63	-1 / 1.5	bar	1.6 %	Onder	1/4" NPT	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	1.5	14160307
63	-1 / 3	bar	1.6 %	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	3	12035644
63	-1 / 5	bar	1.6 %	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	5	11811045
63	-1 / 9	bar	1.6 %	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	11	11811046

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Diameter kast mm	Meetbereik	Drukeenheid	Nauwkeurigh- heidsklasse	Plaats aansluiting	Maat procesaanslui- ting	Materiaal kast	Materiaal wijzerplaat	Max. overdruk bar	Artikel
63	-1 / 15	bar	1.6 %	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	15	12035645
63	0 / 1	bar	1.6 %	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	1	11811033
63	0 / 1	bar	1.6 %	Onder	1/4" NPT	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	1	13359802
63	0 / 1.6	bar	1.6 %	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	1.6	11811034
63	0 / 2.5	bar	1.6 %	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	2.5	12035646
63	0 / 4	bar	1.6 %	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	4	11811035
63	0 / 6	bar	1.6 %	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	6	11811036
63	0 / 10	bar	1.6 %	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	10	11811037
63	0 / 16	bar	1.6 %	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	16	11811038
63	0 / 16	bar	1.6 %	Onder	1/4" NPT	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	16	13359849
63	0 / 25	bar	1.6 %	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	25	11811039
63	0 / 40	bar	1.6 %	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	40	12035647
63	0 / 60	bar	1.6 %	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	60	12725597
63	0 / 100	bar	1.6 %	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	100	12035649
63	0 / 160	bar	1.6 %	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	160	12035650
63	0 / 250	bar	1.6 %	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	250	11811040
63	0 / 250	bar	1.6 %	Onder	1/4" NPT	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	250	13359850
63	0 / 400	bar	1.6 %	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	400	11811041
100	-1 / 0	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	0.3	11811070
100	-1 / 0.6	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	0.78	12035652
100	-1 / 1.5	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	1.9	11811071
100	-1 / 1.5	bar	1.0 %	Onder	1/2" NPT	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	1.9	12035653
100	-1 / 3	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	3.9	11811072
100	-1 / 3	bar	1.0 %	Onder	1/2" NPT	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	3.9	12035654
100	-1 / 5	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	6.5	11811073
100	-1 / 5	bar	1.0 %	Onder	1/2" NPT	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	6.5	13359847
100	-1 / 9	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	11	11811074
100	-1 / 15	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	19	12035655
100	0 / 0.6	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	0.78	11811047
100	0 / 0.6	bar	1.0 %	Onder	1/2" NPT	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	0.78	12035656
100	0 / 1	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	1.3	11811048
100	0 / 1	bar	1.0 %	Onder	1/2" NPT	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	1.3	11811049
100	0 / 1.6	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	2	11811050
100	0 / 1.6	bar	1.0 %	Onder	1/2" NPT	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	2	12035657

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Diameter kast mm	Meetbereik	Drukeenheid	Nauwkeurigh- heidsklasse	Plaats aansluiting	Maat procesaanslui- ting	Materiaal kast	Materiaal wijzerplaat	Max. overdruk bar	Artikel
100	0 / 2.5	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	3	11811051
100	0 / 2.5	bar	1.0 %	Onder	1/2" NPT	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	3	11811052
100	0 / 4	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	5.2	11811053
100	0 / 4	bar	1.0 %	Onder	1/2" NPT	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	5.2	11811054
100	0 / 6	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	7.8	11811055
100	0 / 6	bar	1.0 %	Onder	1/2" NPT	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	7.8	11811056
100	0 / 10	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	13	11811057
100	0 / 10	bar	1.0 %	Onder	1/2" NPT	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	13	11811058
100	0 / 16	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	20	11811059
100	0 / 16	bar	1.0 %	Onder	1/2" NPT	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	20	11811060
100	0 / 25	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	32	11811061
100	0 / 25	bar	1.0 %	Onder	1/2" NPT	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	32	11811062
100	0 / 40	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	52	11811063
100	0 / 40	bar	1.0 %	Onder	1/2" NPT	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	52	11811064
100	0 / 60	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	78	11811065
100	0 / 60	bar	1.0 %	Onder	1/2" NPT	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	78	11811066
100	0 / 100	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	130	11811067
100	0 / 100	bar	1.0 %	Onder	1/2" NPT	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	130	11811068
100	0 / 160	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	208	11811069
100	0 / 160	bar	1.0 %	Onder	1/2" NPT	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	280	13021407
100	0 / 250	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	325	12035659
100	0 / 250	bar	1.0 %	Onder	1/2" NPT	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	325	12035658
100	0 / 400	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	520	12035660
100	0 / 600	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	780	12035661
160	-1 / 0	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	0.3	12670586
160	-1 / 5	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	6.5	12670585
160	0 / 1	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	1.3	12670581
160	0 / 2.5	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	3	12670551
160	0 / 4	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	5.2	12670583
160	0 / 6	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	7.8	11811075
160	0 / 10	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	13	11811076
160	0 / 16	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	20	11811077
160	0 / 25	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	32	11811078
160	0 / 40	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	52	11811079

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Diameter kast	Meetbereik	Drukeenheid	Nauwkeurigh- eidsklasse	Plaats aansluiting	Maat procesaanslui- ting	Materiaal kast	Materiaal wijzerplaat	Max. overdruk	Artikel
mm								bar	
160	0 / 60	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	78	12670584
160	0 / 100	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	130	12670582
160	0 / 160	bar	1.0 %	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	208	12670550

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.