


ECON® Abschlammventil Typ: 2959 Stahl Flansch

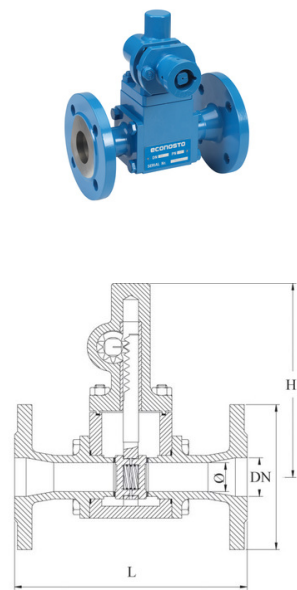

- Merkmale**
Typ: 2959
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: 1.0254
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN40
Bedienung: Steckschlüssel
Material Sitz: Stellitierter Stahl
Material Schieber: Aluminiumbronze
Für die Dauerspülung geeignet: Nein
Maximaler Druck bei 20 °C: 40 bar
Max. Druck bei 400 °C: 21 bar

DN	H	L	ø	Weight
mm	mm	mm	mm	[kg]
25	201	200	30	16,3
32	201	230	30	16,3
40	201	240	30	16,3
50	201	250	30	16,3

Max. oper. press.	Max. temperature
40 bar	120°C
28 bar	250°C
24 bar	300°C
21 bar	400°C

Nennweite	Artikel
DN25	11813252
DN32	11813253
DN40	11813254
DN50	11813255

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)