



ECON® Clapet anti-retour Type: 71 Bronze avec peu de zinc Bride PN10/16

Caractéristiques

Type: 71

Norme: EN (DIN)

Forme de construction: Droit

Matériau du boîtier: Bronze avec peu de zinc

Catégorie de qualité: CC480K

Raccord: Bride

Face de joints: Face plate

Norme de face à face: Norme du fabricant

Matière du joint du couvercle: NBR

Température minimum de service: -10 °C

Application

- À bord des navires (maritimes).
- Systèmes d'eau de mer avec joint NBR.
- Systèmes de carburant avec joint en bronze (métal).
- Convient pour une installation horizontale et verticale (flux ascendant).
- Recommandé dans: Industries chimiques


Informations techniques

- Le matériau CC480K contient max. 0,5 % de zinc et était auparavant appelé sans zinc.
- Essai : EN 12266-1.
- Classe de fuite EN 12266-1: avec joint en bronze (métal) Classe D, avec joint NBR Classe A.

Options

- Disponible, y compris l'acceptation et la certification par toutes les principales sociétés de classification.

Tableau de taille:

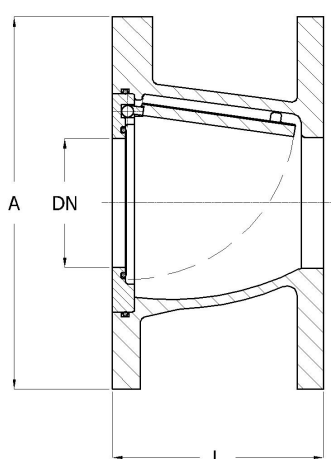

DN	A mm	L mm	Poids kg
DN15	95	65	1.2
DN20	105	65	1.5
DN25	115	70	2
DN32	140	75	3.2
DN40	150	80	3.7
DN50	165	85	4.6
DN65	185	105	7.9
DN80	200	125	8.2
DN100	220	145	12.2
DN125	250	170	19.7
DN150	220	200	27.1
DN200	340	255	45.4
DN250	395	310	62.9
DN300	445	360	81

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Pressure and temperature range				
Size	Sealing	Pressure rating	Maximum working pressure	Maximum temperature
DN15 - DN150	NBR or bronze	PN 16	16 bar	NBR 100°C, bronze 200°C
DN200 - DN300	NBR or bronze	PN 10	10 bar	NBR 100°C, bronze 200°C

Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale mm	Type de clapet	Joint	Matériau du clapet	Matériau du chapeau	Température maximum de service °C	Pression maximum différentielle à 20 °C bar	Article
DN15	PN16	PN10/16	65	Clapet à battant	Bronze	CC333G	CC480K	200	16	14424127
DN15	PN16	PN10/16	65	Clapet à battant	NBR	CC333G	CC480K	100	16	14157578
DN20	PN16	PN10/16	65	Clapet à battant	Bronze	CC333G	CC480K	200	16	14424128
DN20	PN16	PN10/16	65	Clapet à battant	NBR	CC333G	CC480K	100	16	14157579
DN25	PN16	PN10/16	70	Clapet à battant	Bronze	CC333G	CC480K	200	16	14424129
DN25	PN16	PN10/16	70	Clapet à battant	NBR	CC333G	CC480K	100	16	14157580
DN32	PN16	PN10/16	75	Clapet à battant	Bronze	CC333G	CC480K	200	16	14424130
DN32	PN16	PN10/16	75	Clapet à battant	NBR	CC333G	CC480K	100	16	14157581
DN40	PN16	PN10/16	80	Clapet à battant	Bronze	CC333G	CC480K	200	16	14424131
DN40	PN16	PN10/16	80	Clapet à battant	NBR	CC333G	CC480K	100	16	14157582
DN50	PN16	PN10/16	85	Clapet à battant	Bronze	CC333G	CC480K	200	16	14424132
DN50	PN16	PN10/16	85	Clapet à battant	NBR	CC333G	CC480K	100	16	14157583
DN65	PN16	PN10/16	105	Clapet à battant	Bronze	CC333G	CC480K	200	16	14424133
DN65	PN16	PN10/16	105	Clapet à battant	NBR	CC333G	CC480K	100	16	14157584
DN80	PN16	PN10/16	125	Clapet à battant	Bronze	CC333G	CC480K	200	16	14424134
DN80	PN16	PN10/16	125	Clapet à battant	NBR	CC333G	CC480K	100	16	14157585
DN100	PN16	PN10/16	145	Clapet à battant	Bronze	CC333G	CC480K	200	16	14424135
DN100	PN16	PN10/16	145	Clapet à battant	NBR	CC333G	CC480K	100	16	14157586
DN125	PN16	PN10/16	170	Clapet à battant	Bronze	CC333G	CC480K	200	16	14424136
DN125	PN16	PN10/16	170	Clapet à battant	NBR	CC333G	CC480K	100	16	14157588
DN150	PN16	PN10/16	200	Clapet à battant	Bronze	CC333G	CC480K	200	16	14424137
DN150	PN16	PN10/16	200	Clapet à battant	NBR	CC333G	CC480K	100	16	14157589
DN200	PN10	PN10	255	Clapet à battant	NBR	CC333G	CC480K	100	10	14157590
DN200	PN16	PN10/16	255	Clapet à battant	Bronze	CC333G	CC480K	200	16	14424138
DN250	PN10	PN10	310	Clapet à battant	Bronze	CC333G	CC480K	200	10	14424139
DN250	PN10	PN10	310	Clapet à battant	NBR	CC333G	CC480K	100	10	14157591
DN300	PN10	PN10	360	Clapet à battant	Bronze	CC333G	CC480K	200	10	14424140
DN300	PN10	PN10	360	Clapet à battant	NBR	CC333G	CC480K	100	10	14157592

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.