



STAUFF Meetkoppeling met instelbare 24° DKO wartel SMK-15 type K

Testkoppeling met kogelafsluiting uit de Stauff Test 15 serie met meetpunt aansluiting M16x1,5 volgens ISO 15171-2

Kenmerken

Serie: SMK-15

Type: K

Meetpuntaansluiting: M 16x1,5

Materiaal koppeling: Staal

Oppervlaktebescherming: Zink-Nikkel

Toepassing



- Drukmeting en controle
- Monsterafnames in hoge- en lagedruksystemen
- Ontluchting
- Geschikt voor hydraulische oliën en andere oliën op basis van minerale olie (let op afdichtingsmaterialen)

Technische informatie

- Stalen uitvoering met zwarte zink/nikkel coating [W3]
- Optioneel verkrijgbaar in roestvast staal V2A [W4] en V4A [W5]
- Maximale werkdruk van 630 bar
- Koppeling onder druk tot 630 bar
- Interne afdichtingen uit FKM (Viton®)
- Kogel: roestvast staal

Uitvoering


- Meetkoppeling met instelbare 24° DKO wartel volgens ISO 8434-1 en ISO 2353.
- Koppeling onder systeemdruk
- Lekkervrije verbinding voordat de kogel zich opent
- Eenvoudige aansluiting van meet-, test- en schakelapparatuur
- Metalen beschermkap, trillingsbestendig

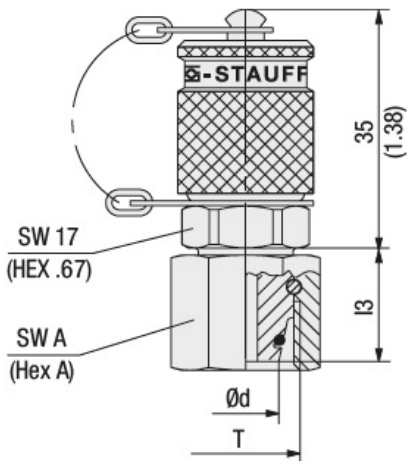

Maattabel:

d	l3	SW	SW A	T
mm	mm	mm	mm	
6	15.5	17	14	M12x1.5
6	14.5	17	17	M14x1.5
8	15.5	17	17	M14x1.5
8	16.5	17	19	M16x1.5
10	16.5	17	19	M16x1.5
10	16.5	17	22	M18x1.5
12	17.5	17	22	M18x1.5
12	17.5	17	24	M20x1.5
14	19.5	17	27	M22x1.5
15	21	17	27	M22x1.5
16	18	17	30	M24x1.5
18	19.5	17	32	M26x1.5
20	24	17	36	M30x2.0
22	20.5	17	36	M30x2.0

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

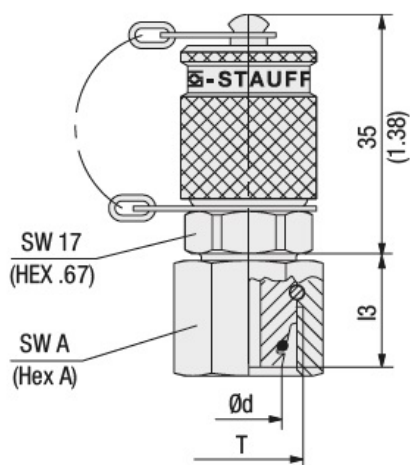

Version A

Maattabel:

d	I3	SW	SW A	T
25	26	17	46	M36x2.0
28	25	17	41	M36x2.0
30	30	17	50	M42x2.0
35	30	17	50	M45x2.0
38	34	17	60	M52x2.0
42	31	17	60	M52x2.0

Type aansluiting	Aansluitmaat	Uitvoering	Afdichting	Maximale werkdruk bar	Beschermkap	Artikel
Pijpaansluiting - DKO	6L - M12x1.5	A	NBR	315	Gekartelde metalen beschermkap	11359026
Pijpaansluiting - DKO	6S - M14x1.5	A	NBR	630	Gekartelde metalen beschermkap	11359027
Pijpaansluiting - DKO	6S - M14x1.5	A	NBR	630	Gekartelde metalen beschermkap	11359673
Pijpaansluiting - DKO	8L - M14x1.5	A	NBR	315	Gekartelde metalen beschermkap	11359028
Pijpaansluiting - DKO	8L - M14x1.5	A	NBR	315	Gekartelde metalen beschermkap	11359677
Pijpaansluiting - DKO	8S - M16x1.5	A	NBR	630	Gekartelde metalen beschermkap	11359029
Pijpaansluiting - DKO	8S - M16x1.5	A	NBR	630	Gekartelde metalen beschermkap	11359679
Pijpaansluiting - DKO	10L - M16x1.5	A	NBR	315	Gekartelde metalen beschermkap	11359030
Pijpaansluiting - DKO	10L - M16x1.5	A	NBR	315	Gekartelde metalen beschermkap	11359714
Pijpaansluiting - DKO	10S - M18x1.5	A	NBR	630	Gekartelde metalen beschermkap	11359031
Pijpaansluiting - DKO	12L - M18x1.5	A	NBR	315	Gekartelde metalen beschermkap	11359032
Pijpaansluiting - DKO	12S - M20x1.5	A	NBR	630	Gekartelde metalen beschermkap	11359693
Pijpaansluiting - DKO	12S - M20x1.5	A	NBR	630	Gekartelde metalen beschermkap	11359033
Pijpaansluiting - DKO	14S - M22x1.5	B	NBR	630	Gekartelde metalen beschermkap	11359330
Pijpaansluiting - DKO	15L - M22x1.5	B	NBR	315	Gekartelde metalen beschermkap	11359697
Pijpaansluiting - DKO	15L - M22x1.5	B	NBR	315	Gekartelde metalen beschermkap	11359343
Pijpaansluiting - DKO	16S - M24x1.5	B	NBR	400	Gekartelde metalen beschermkap	11359347
Pijpaansluiting - DKO	18L - M26x1.5	B	NBR	315	Gekartelde metalen beschermkap	11359345
Pijpaansluiting - DKO	20S - M30x2.0	B	NBR	400	Gekartelde metalen beschermkap	11359348
Pijpaansluiting - DKO	22L - M30x2.0	B	NBR	160	Gekartelde metalen beschermkap	11359346
Pijpaansluiting - DKO	25S - M36x2.0	B	NBR	400	Gekartelde metalen beschermkap	11359663
Pijpaansluiting - DKO	28L - M36x2.0	B	NBR	160	Gekartelde metalen beschermkap	11359665

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Type aansluiting	Aansluitmaat	Uitvoering	Afdichting	Maximale werkdruk bar	Beschermkap	Artikel
Pijpaansluiting - DKO	30S - M42x2.0	B	NBR	400	Metalen beschermkap zeskant	11359667
Pijpaansluiting - DKO	30S - M42x2.0	B	NBR	400	Gekartelde metalen beschermkap	11359666
Pijpaansluiting - DKO	35L - M45x2.0	B	NBR	160	Gekartelde metalen beschermkap	11359668
Pijpaansluiting - DKO	38S - M52x2.0	B	NBR	315	Gekartelde metalen beschermkap	11359669
Pijpaansluiting - DKO	42L - M52x2.0	B	NBR	160	Gekartelde metalen beschermkap	11359671

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.