



ELSTER Huiswatermeter fig. 8214 koud water messing

Kenmerken



- Serie:** PSM-T
Type: 8214
Nauwkeurigheidsklasse: 2.0 %
Montage: Horizontaal en verticaal
Max. druk: 16 bar
Materiaal huis: Messing
Materiaal binnenwerk: Kunststof met metalen delen
Max. mediumtemperatuur (continu): 50 °C

Technische informatie

- Nauwkeurigheidsklasse C..
- Positieve verplaatsings meetprincipe.
- Hermetisch afgesloten en gevuld display voor goede aflezing.
- Inbouw zowel horizontaal als verticaal.
- Voorbereid op reedcontact pulsgever.

Toepassing

- Meting van het totaal verbruik. in systemen voor schoon water tot maximaal 50° C.

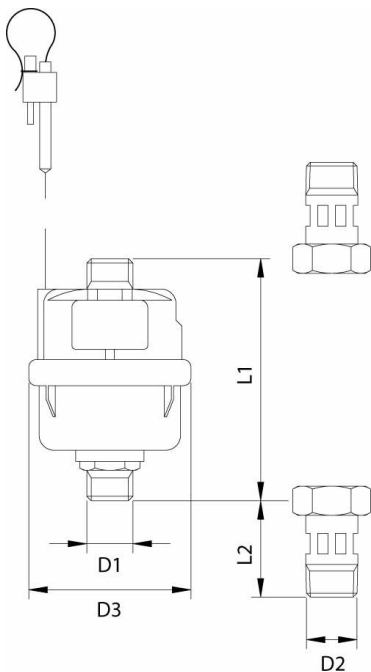

Maattabel:

D1	D2	D3	L1	L2	Gewicht
		mm	mm	mm	kg
3/4"	1/2"	86	165	40	1.1

Procesaansluiting	Nom. binnendiameter	Maat procesaansluiting	Doorlaat	Aansluitmaat koppeling	Meetbereik nominaal Q3	Meetbereik nominaal Qn	Maximaal meetbereik Q4	Minimaal meetbereik Q1	Meetbereik transitioneel Q2	Artikel
Buitendraad	DN20	3/4" BSPP[G]	15 mm	1/2" BSPP[G]	m³/h	m³/h	m³/h	l/h	l/h	11814835
					2.5	1.5	3.1	15.6	25	

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.