



## GUTH VENTILE Actionneur pneumatique Série: 4500 Acier inoxydable (AISI 304) Simple effect, fermeture par ressort

### Caractéristiques

**Série:** 4500

**Transmission:** Quart de tour

**Exécution:** Actionneur pneumatique

**Principe de fonctionnement:** Simple effect, fermeture par ressort

**Matériau du boîtier:** Acier inoxydable (AISI 304)

**Catégorie de qualité:** 1.4301

**Rugosité de surface à l'extérieur:** Ra 1,5 - 2,5 µm électro poli

**Avec indicateur visuel de position:** Oui


**Palet:** Oui

**Cible:** Oui

### Application

- Recommandé dans: Aliments et boissons

Tableau de taille:

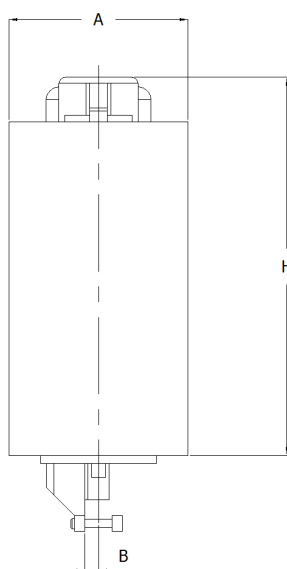

| Modèle de l'actionneur | Adapté pour DN              | A<br>mm | B<br>mm | H<br>mm | Poids<br>kg |
|------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|-------------|
| PDA 90/100             | DN25 - DN80 [1" - 3"]       | 104     | 10      | 210     | 7.12        |
| PDA 90/100             | DN100 [4"]                  | 104     | 10      | 210     | 7.25        |
| PDA 90/125             | DN125 [5"]                  | 240     | 16      | 240     | 7.36        |
| PDA 90/125             | DN150 [6"]                  | 240     | 16      | 240     | 7.42        |
| PDA 90/75              | DN10 - DN40 [3/8" - 1.1/2"] | 76      | 10      | 168     | 7.07        |

| Modèle     | Convient pour le passage    | Pression air moteur | Raccordement entrée d'air | Poids<br>kg | Article  |
|------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|----------|
| PDA 90/100 | DN25 - DN80 [1" - 3"]       | 5,5 - 8 bar         | 1/8" [6] taraudé (BSPP)   | 7.12        | 14671860 |
| PDA 90/100 | DN100 [4"]                  | 5,5 - 8 bar         | 1/8" [6] taraudé (BSPP)   | 7.25        | 14671795 |
| PDA 90/125 | DN125 [5"]                  | 5,5 - 8 bar         | 1/8" [6] taraudé (BSPP)   | 7.36        | 14671796 |
| PDA 90/125 | DN150 [6"]                  | 5,5 - 8 bar         | 1/8" [6] taraudé (BSPP)   | 7.42        | 14671797 |
| PDA 90/75  | DN10 - DN40 [3/8" - 1.1/2"] | 5,5 - 8 bar         | 1/8" [6] taraudé (BSPP)   | 7.07        | 14671794 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.