




ASCO Steuerventil 3/2 Fig. 33007 Serie 314/356 Messing

Merkmale

Serie: 356C
Typ: 33007
Ausführung: Steuerventil 3/2-wege
Prozessanschluss: Außengewinde (BSPP)
Funktion: Universal
Strömrichtung: Direkt wirkend
Mit Stecker: Ja
Min. Druckunterschied: 0 bar
Material Gehäuse: Messing
Einschaltdauer: 100 %

Merkmale [2]

Nothandbedienung: Ja
Explosionsschutz: Nein
SIL zertifiziert: Nein
Mediumtemperatur: Von -10 °C bis 60 °C
Umgebungstemperatur: Von -10 °C bis 60 °C

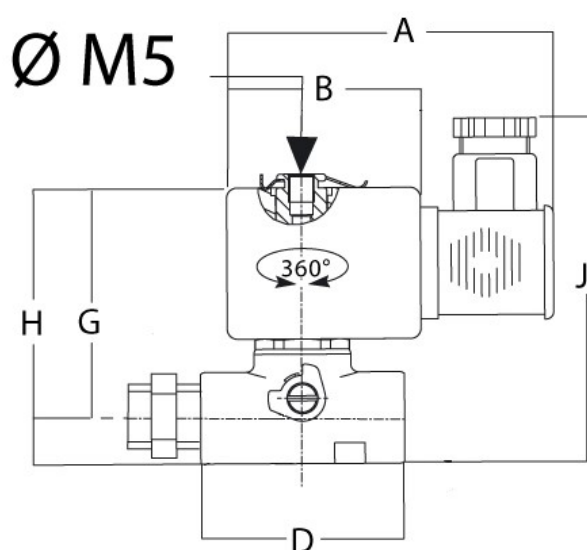

Größentabelle:

Anschluss	A mm	B mm	D mm	G mm	H mm	J mm	Gewicht kg
1/8"	62	30	33	45	52	70	
1/4"	95	57	40		82	96	0.6

Größe Prozessanschluss	Anschluss Luftzufuhr	Abmessung Anschluss Luftzufuhr	Anschluß Entlüftung (en)	Spulentyp	Versorgungsspannung	Frequenz	Elektrischer Anschluss	Leistung	Einschaltleistung	Artikel
1/8" [6]			M5	400127-181	24V AC	50Hz	Stecker EN 175301-803 type B	4 W / 6 VA	12 VA	11489205
1/8" [6]			M5	400127-197	230V AC	50Hz	Stecker EN 175301-803 type B	4 W / 6 VA	12 VA	11481475
1/8" [6]	Innengewinde (BSPP)	1/8" [6]	M5	SPC	24V AC	50/60Hz	Stecker EN 175301-803 type B	3 W / 4,5 VA		14518830
1/8" [6]	Innengewinde (BSPP)	1/8" [6]	M5	SPC	24V DC		Stecker EN 175301-803 type B	5 W		14518617
1/8" [6]	Innengewinde (BSPP)	1/8" [6]	M5	SPC	115V AC	50/60Hz	Stecker EN 175301-803 type B	3 W / 4,5 VA		14528522
1/8" [6]	Innengewinde (BSPP)	1/8" [6]	M5	SPC	230V AC	50/60Hz	Stecker EN 175301-803 type B	3 W / 4,5 VA		14518618
1/4" [8]	Innengewinde (BSPP)	1/4" [8]	1/8" [6]	SPC	24V DC		Stecker EN 175301-803 type A	8.5 W (heiß) - 11.6 W (kalt)		12588689

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

Größe Prozessans- chluss	Anschluss Luftzufuhr	Abmessung Anschluss Luftzufuhr	Anschluß Entlüftung (en)	Spulentype	Versorgung- sspannung	Frequenz	Elektrischer Anschluss	Leistung	Einschaltleis- tung	Artikel
1/4" [8]	Innengewinde [BSPP]	1/4" [8]	1/8" [6]	SPC	230V AC	50Hz	Stecker EN 175301-803 type A	10.1 W / 25 VA	50 VA	12588690

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)