

CR Roulement combiné



Caractéristiques
Sans entretien: Oui

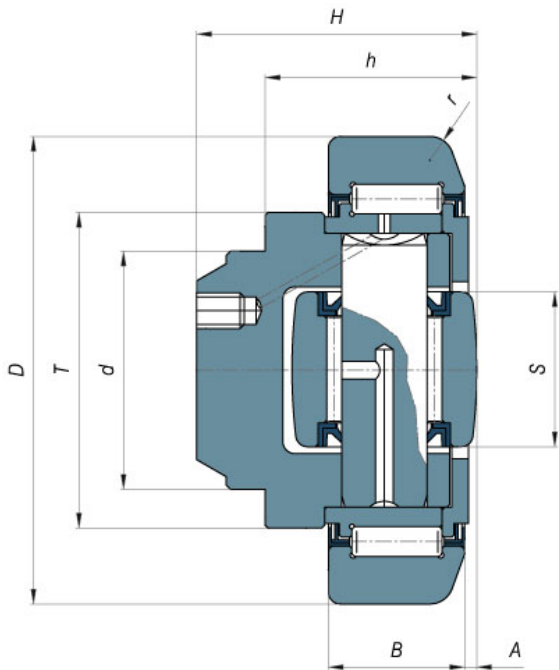


Tableau de taille:

A	B	d	D	H	h	r	S	T
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
5	17	30	52.5	33	27	2	15	40
2.5	20	30	62	37.5	30.5	3	20	42
2.5	23	35	70.1	44	36	4	22	48
3	23	40	77.7	48	36.5	4	24	53
3.5	30	45	88.4	57	44	3	26	59
4	31	60	107.7	69	55	5	35	71
5	37	60	123	72.3	56	5	40	80
5.5	45	60	149	78.5	58.5	3	50	108
5.5	45	60	149	86	67	3	50	108
7	55	80	185	95	71	7	63	120

Constructeur ID	Diamètre	Diamètre extérieur	Largeur	Charge dynamique	Charge statique	Charge dynamique axiale	Charge statique axiale	Profil de montage	A	Article
	mm	mm	mm	kN	kN	kN	kN		mm	
400-0053	30	52.5	17	24.8	34.5	9.2	11.7	EC 053	5	14065742
400-0054	30	62	20	39	65.2	14.4	21	2890	2.5	14068488
400-0055	35	70.1	23	55.5	91.7	17.6	25	2867	2.5	14068489
400-0056	40	77.7	23	58.4	100	23.2	35.8	2810	3	14065743
400-0058	45	88.4	30	83.8	132.3	27.7	42	2811	3.5	14065744
400-0061	60	107.7	31	94.2	160.7	38.6	65.2	2862	4	14065745
400-0062	60	123	37	128	226.8	53	92	2891	5	14068490
400-0063	60	149	45	172.3	325.9	133.3	244	2757	5.5	14065746
400-0011	60	149	45	172.3	325.9	133.3	244	2757	5.5	14065740
400-0039	80	185	55	265	488	205.3	381		7	14065741

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.