



HAVIT SAE NPT bride à visser AFS

Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.

Caractéristiques

Série: AFS


Type de brides: SAE NPT bride à visser

Matériau: Acier

Type de raccord: NPT

Tableau de taille:

Classe de pression	Taille de bride SAE	A	B	C	D	E	F	G	H
psi	in		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
3000	1/2	1/2" NPT	13	38.1	54	17.5	46	36	16
3000	1/2	3/8" NPT	13	38.1	54	17.5	46	36	16
3000	3/4	1/2" NPT	13	47.6	65	22.3	50	36	18
3000	3/4	3/4" NPT	19	47.6	65	22.3	50	36	18
3000	1	1" NPT	25	52.4	70	26.2	55	38	18
3000	1	3/4" NPT	19	52.4	70	26.2	55	35	21
3000	1.1/4	1.1/4" NPT	32	58.7	79	30.2	68	41	21
3000	1.1/4	1" NPT	25	58.7	81	30.2	65	42	25
3000	1.1/2	1.1/2" NPT	38	69.9	93	35.7	78	45	25
3000	1.1/2	1.1/4" NPT	32	69.9	95	35.7	78	45	27
3000	2	1.1/2" NPT	38	77.8	102	42.9	90	45	25
3000	2	2" NPT	51	77.8	102	42.9	90	45	25
3000	2.1/2	2.1/2" NPT	63	88.9	114	50.8	105	50	25
3000	3	3" NPT	73	106.4	134	61.9	124	50	27
3000	3.1/2	3.1/2" NPT	89	120.7	152	69.9	136	48	27
3000	4	4" NPT	99	130.2	162	77.8	146	48	27
6000	1/2	1/2" NPT	13	40.5	54	18.2	46	36	16
6000	1/2	3/8" NPT	13	40.5	54	18.2	46	36	16
6000	3/4	1/2" NPT	13	50.8	71	23.8	55	35	21

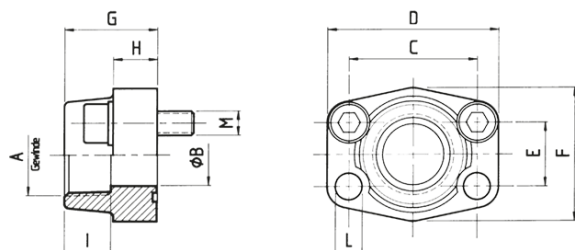

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

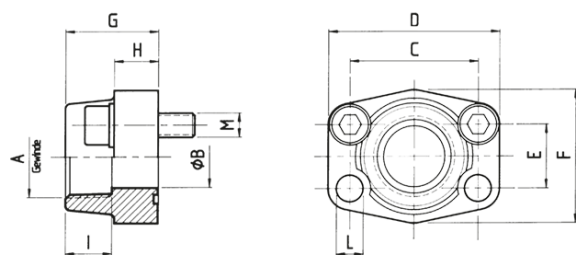


Tableau de taille:

Classe de pression	Taille de bride SAE	A	B	C	D	E	F	G	H
6000	3/4	3/4" NPT	19	50.8	71	23.8	55	35	21
6000	1	1" NPT	25	57.2	81	27.8	65	42	25
6000	1	3/4" NPT	19	57.2	81	27.8	65	42	25
6000	1.1/4	1.1/4" NPT	32	66.6	95	31.8	78	45	27
6000	1.1/4	1" NPT	25	66.6	95	31.8	78	45	27
6000	1.1/2	1.1/2" NPT	38	79.3	112	36.5	94	50	30
6000	1.1/2	1.1/4" NPT	32	79.3	112	36.5	94	50	30
6000	2	1.1/2" NPT	38	96.8	134	44.5	114	65	37
6000	2	2" NPT	51	96.8	134	44.5	114	65	37

Classe de pression	Taille de bride SAE	Revêtement du surface	Dimension de filetage	Pression de service max.	Article
psi	in			bar	
3000	1/2	Non-traité	1/2" NPT	350	14473817
3000	1/2	Non-traité	3/8" NPT	350	14473818
3000	3/4	Non-traité	1/2" NPT	350	14473819
3000	3/4	Non-traité	3/4" NPT	350	14306649
3000	1	Non-traité	1" NPT	320	14306737
3000	1	Non-traité	3/4" NPT	320	14473820
3000	1.1/4	Non-traité	1.1/4" NPT	280	14306817
3000	1.1/4	Non-traité	1" NPT	280	14473821
3000	1.1/2	Non-traité	1.1/2" NPT	210	14306932
3000	1.1/2	Non-traité	1.1/4" NPT	210	14473822
3000	2	Non-traité	1.1/2" NPT	210	14473823
3000	2	Non-traité	2" NPT	210	14307063
3000	2.1/2	Non-traité	2.1/2" NPT	175	14307174
3000	3	Non-traité	3" NPT	160	14307281
3000	3.1/2	Non-traité	3.1/2" NPT	35	14307349
3000	4	Non-traité	4" NPT	35	14307402
6000	1/2	Non-traité	1/2" NPT	420	14473824
6000	1/2	Non-traité	3/8" NPT	420	14473825
6000	3/4	Non-traité	1/2" NPT	420	14473826
6000	3/4	Non-traité	3/4" NPT	420	14307665
6000	1	Non-traité	1" NPT	420	14307770
6000	1	Non-traité	3/4" NPT	420	14473827
6000	1.1/4	Non-traité	1.1/4" NPT	420	14307845
6000	1.1/4	Non-traité	1" NPT	420	14473828
6000	1.1/2	Non-traité	1.1/2" NPT	420	14307925
6000	1.1/2	Non-traité	1.1/4" NPT	420	14473829
6000	2	Non-traité	1.1/2" NPT	420	14473831
6000	2	Non-traité	2" NPT	420	14307996

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.