



VOSS Raccord banjo coudé BSP BEE/BEEC B

- Raccord banjo coudé
- Exécution à faible étranglement avec canal excentré
- Séries L et S
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple à bords (forme B)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Complet (BEEC) ou sans écrou et bague coupante (BEE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel

Caractéristiques

Série: EWHV-R

Matériau: Acier

Revêtement du surface: Zinc nickelé


Raccord 1: Raccord à bague coupante

Raccord 2: Fileté

Type d'étanchéité: joint souple à bords (forme B)

Tableau de taille:

d1	d2	d6	dx	dy	i	l4	l2	l3	lg2
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6	G 1/8"	14	4	4	8	25.3	12	10.5	19
6	G 1/4"	18	4	4	12	30.5	16.5	14	23.5
8	G 1/4"	18	6	6	12	31.5	14.5	14	21.5
8	G 1/4"	18	5	5	12	31	16.5	14	23.5
10	G 1/4"	18	8	8	12	33	15.5	14	22.5
10	G 3/8"	22	7	7	12	37	18.5	16.5	26
12	G 1/2"	26	12	10	14	45.5	22	21.5	29
12	G 3/8"	22	10	10	12	38.5	18	16.5	25
12	G 3/8"	22	8	8	12	37.5	18.5	16.5	26
14	G 1/2"	26	10	10	14	43	23	21.5	31
15	G 1/2"	26	12	12	14	45.5	22	21.5	29
16	G 1/2"	26	12	12	14	47	22.5	21.5	31
18	G 1/2"	26	15	15	14	47.5	21.5	21.5	29
20	G 3/4"	32	16	16	16	55	27.5	24	38
22	G 3/4"	32	19	19	16	56.5	28.5	24	36
25	G 1"	39	20	20	18	66.5	31	30.5	43
28	G 1"	39	24	24	18	68	31.5	30.5	39
30	G 1 1/4"	49	25	25	20	75.5	36.5	35.5	50
35	G 1 1/4"	49	30	30	20	78	35.5	35.5	46
38	G 1 1/2"	55	32	32	22	86.5	41	40.5	57

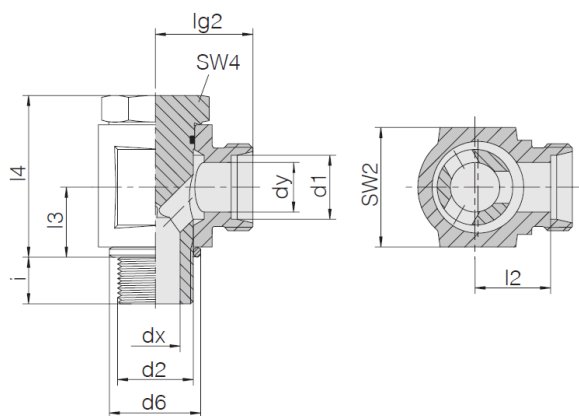

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

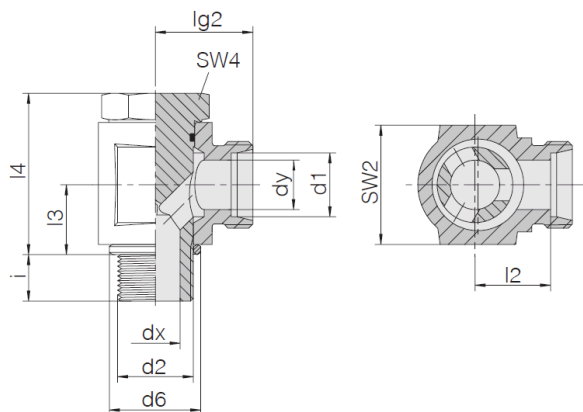


Tableau de taille:

d1	d2	d6	dx	dy	i	l4	l2	l3	lg2
42	G 1 1/2"	55	36	36	22	88.5	40	40.5	51

Désignation	Constructeur ID	Taille de Raccord 1	Taille de Raccord 2	Pression nominale	Article
WH06LR1/8	24-BEEC-L6-G1/8B	6L - M12x1.5	1/8" BSP cyl.	PB 500	940143
WH06SR1/4EX	24-BEEC-S6-G1/4B	6S - M14x1.5	1/4" BSP cyl.	PB 500	792284
WH08LR1/4EX	24-BEEC-L8-G1/4B	8L - M14x1.5	1/4" BSP cyl.	PB 400	870242
WH08SR1/4	24-BEEC-S8-G1/4B	8S - M16x1.5	1/4" BSP cyl.	PB 450	888281
WH10LR1/4	24-BEEC-L10-G1/4B	10L - M16x1.5	1/4" BSP cyl.	PB 350	792101
WH10SR3/8EX	24-BEEC-S10-G3/8B	10S - M18x1.5	3/8" BSP cyl.	PB 400	792292
WH12LR1/2EX	24-BEEC-L12-G1/2B	12L - M18x1.5	1/2" BSP cyl.	PB 315	11452170
WH12LR3/8	24-BEEC-L12-G3/8B	12L - M18x1.5	3/8" BSP cyl.	PB 350	792128
WH12SR3/8EX	24-BEEC-S12-G3/8B	12S - M20x1.5	3/8" BSP cyl.	PB 400	888273
WH14SR1/2	24-BEEC-S14-G1/2B	14S - M22x1.5	1/2" BSP cyl.	PB 400	792314
WH15LR1/2EX	24-BEEC-L15-G1/2B	15L - M22x1.5	1/2" BSP cyl.	PB 315	792136
WH16SR1/2EX	24-BEEC-S16-G1/2B	16S - M24x1.5	1/2" BSP cyl.	PB 400	888311
WH18LR1/2EX	24-BEEC-L18-G1/2B	18L - M26x1.5	1/2" BSP cyl.	PB 315	792144
WH20SR3/4	24-BEEC-S20-G3/4B	20S - M30x2.0	3/4" BSP cyl.	PB 400	888303
WH22LR3/4	24-BEEC-L22-G3/4B	22L - M30x2.0	3/4" BSP cyl.	PB 200	792152
WH25SR1EX	24-BEEC-S25-G1B	25S - M36x2.0	1" BSP cyl.	PB 250	824372
WH28LR1EX	24-BEEC-L28-G1B	28L - M36x2.0	1" BSP cyl.	PB 200	761028
WH30SR1.1/4	24-BEEC-S30-G11/4B	30S - M42x2.0	1.1/4" BSP cyl.	PB 250	1010173
WH35LR1.1/4EX	24-BEEC-L35-G11/4B	35L - M45x2.0	1.1/4" BSP cyl.	PB 200	792187
WH38SR1.1/2EX	24-BEEC-S38-G11/2B	38S - M52x2.0	1.1/2" BSP cyl.	PB 250	1010174
WH42LR1.1/2EX	24-BEEC-L42-G11/2B	42L - M52x2.0	1.1/2" BSP cyl.	PB 200	832944
WH06LR1/8 -m+d	24-BEE-L6-G1/8B	6L - M12x1.5	1/8" BSP cyl.	PB 500	11450633
WH06SR1/4 -m+d	24-BEE-S6-G1/4B	6S - M14x1.5	1/4" BSP cyl.	PB 500	11450643
WH08LR1/4 -m+d	24-BEE-L8-G1/4B	8L - M14x1.5	1/4" BSP cyl.	PB 400	11450634
WH08SR1/4 -m+d	24-BEE-S8-G1/4B	8S - M16x1.5	1/4" BSP cyl.	PB 450	902187
WH10LR1/4 -m+d	24-BEE-L10-G1/4B	10L - M16x1.5	1/4" BSP cyl.	PB 350	11450635
WH10SR3/8 -m+d	24-BEE-S10-G3/8B	10S - M18x1.5	3/8" BSP cyl.	PB 400	11450644
WH12LR1/2 -m+d	24-BEE-L12-G1/2B	12L - M18x1.5	1/2" BSP cyl.	PB 315	11452171
WH12LR3/8 -m+d	24-BEE-L12-G3/8B	12L - M18x1.5	3/8" BSP cyl.	PB 350	11450636
WH12SR3/8 -m+d	24-BEE-S12-G3/8B	12S - M20x1.5	3/8" BSP cyl.	PB 400	902233
WH14SR1/2 -m+d	24-BEE-S14-G1/2B	14S - M22x1.5	1/2" BSP cyl.	PB 400	11450645
WH15LR1/2 -m+d	24-BEE-L15-G1/2B	15L - M22x1.5	1/2" BSP cyl.	PB 315	11450637
WH16SR1/2 -m+d	24-BEE-S16-G1/2B	16S - M24x1.5	1/2" BSP cyl.	PB 400	902292
WH18LR1/2 -m+d	24-BEE-L18-G1/2B	18L - M26x1.5	1/2" BSP cyl.	PB 315	11450638
WH20SR3/4 -m+d	24-BEE-S20-G3/4B	20S - M30x2.0	3/4" BSP cyl.	PB 400	902306
WH22LR3/4 -m+d	24-BEE-L22-G3/4B	22L - M30x2.0	3/4" BSP cyl.	PB 200	11450639
WH25SR1 -m+d	24-BEE-S25-G1B	25S - M36x2.0	1" BSP cyl.	PB 250	902470
WH28LR1 -m+d	24-BEE-L28-G1B	28L - M36x2.0	1" BSP cyl.	PB 200	11450640

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Désignation	Constructeur ID	Taille de Raccord 1	Taille de Raccord 2	Pression nominale	Article
WH30SR1.1/4 -m+d	24-BEE-S30-G11/4B	30S - M42x2.0	1.1/4" BSP cyl.	PB 250	11450646
WH35LR1.1/4 -m+d	24-BEE-L35-G11/4B	35L - M45x2.0	1.1/4" BSP cyl.	PB 200	11450641
WH38SR1.1/2 -m+d	24-BEE-S38-G11/2B	38S - M52x2.0	1.1/2" BSP cyl.	PB 250	11450647
WH42LR1.1/2 -m+d	24-BEE-L42-G11/2B	42L - M52x2.0	1.1/2" BSP cyl.	PB 200	11450642

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.