



## VAG Clapet anti-retour Série: SKR Type: 21190 Fonte nodulaire Bride PN10/16



La soupape d'étanchéité anti-retour SKR (clapet anti-retour à siège incliné-oblique) en métal à siège incliné réduit le temps de commutation. La soupape spécifiquement conçue assiste le mouvement d'ouverture avec une faible résistance.

Un débit minimal de 1,5 m/s au sein de l'installation est requis pour un fonctionnement fluide.

Adapté pour une utilisation dans les applications d'épuration de l'eau, pour la distribution d'eau et pour les eaux usées prétraitées.

Disponible en option avec un amortisseur interne pour réduire la course de la soupape.

### Caractéristiques

**Série:** SKR

**Type:** 21190

**Norme:** EN (DIN)

**Forme de construction:** Droit

**Matériau du boîtier:** Fonte ductile

**Catégorie de qualité:** EN-JS1030

**Revêtement du surface:** Revêtu époxy (int.- et ext.)

**Raccord:** Bride

**Face de joints:** Face surélevée

**Norme de face à face:** EN 558, Série 14

**Température maximum de service:** 50 °C

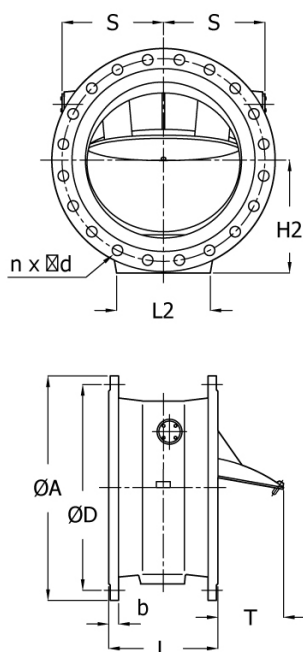


Tableau de taille:

| DN     | A<br>mm | H<br>mm | L<br>mm | T<br>mm |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| DN200  | 340     | 350     | 230     | 55      |
| DN250  | 400     | 410     | 250     | 75      |
| DN300  | 455     | 464     | 270     | 100     |
| DN350  | 520     | 530     | 290     | 135     |
| DN400  | 575     | 590     | 310     | 150     |
| DN450  | 615     | 624     | 330     | 190     |
| DN500  | 670     | 680     | 350     | 210     |
| DN600  | 780     | 790     | 390     | 265     |
| DN700  | 895     | 910     | 430     | 320     |
| DN800  | 1015    | 1050    | 470     | 380     |
| DN900  | 1115    | 1130    | 510     | 420     |
| DN1000 | 1230    | 1240    | 550     | 470     |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

| Largeur nominale | Classe de pression | Longueur totale<br>mm | Type de clapet   | L'étouffoir | Joint            | Matériau du clapet | Matériau de l'axe | Température minimum de service<br>°C | Pression maximum différentielle à 20 °C<br>bar | Article  |
|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| DN200            | PN10               | 230                   | Clapet à battant | Oui         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021            | -10                                  | 10                                             | 13449980 |
| DN200            | PN10               | 230                   | Clapet à battant | Non         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021            | -10                                  | 10                                             | 13449927 |
| DN200            | PN16               | 230                   | Clapet à battant | Non         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021            | -10                                  | 16                                             | 13449973 |
| DN200            | PN16               | 230                   | Clapet à battant | Oui         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021            | -10                                  | 16                                             | 13449988 |
| DN250            | PN10               | 250                   | Clapet à battant | Oui         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021            | -10                                  | 10                                             | 13449981 |
| DN250            | PN10               | 250                   | Clapet à battant | Non         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021            | -10                                  | 10                                             | 13449928 |
| DN250            | PN16               | 250                   | Clapet à battant | Non         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021            | -10                                  | 16                                             | 13402349 |
| DN250            | PN16               | 250                   | Clapet à battant | Oui         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021            | -10                                  | 16                                             | 13449989 |
| DN300            | PN10               | 270                   | Clapet à battant | Oui         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021            | -10                                  | 10                                             | 13449982 |
| DN300            | PN10               | 270                   | Clapet à battant | Non         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021            | -10                                  | 10                                             | 13449929 |
| DN300            | PN16               | 270                   | Clapet à battant | Oui         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021            | -10                                  | 16                                             | 13402350 |
| DN300            | PN16               | 270                   | Clapet à battant | Non         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021            | -10                                  | 16                                             | 13449974 |
| DN350            | PN10               | 290                   | Clapet à battant | Non         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021            | -10                                  | 10                                             | 13305114 |
| DN350            | PN10               | 290                   | Clapet à battant | Oui         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021            | -10                                  | 10                                             | 13449983 |
| DN350            | PN16               | 290                   | Clapet à battant | Non         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021            | -10                                  | 16                                             | 13449975 |
| DN350            | PN16               | 290                   | Clapet à battant | Oui         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021            | -10                                  | 16                                             | 13449990 |
| DN400            | PN10               | 310                   | Clapet à battant | Oui         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021            | -10                                  | 10                                             | 13449984 |
| DN400            | PN10               | 310                   | Clapet à battant | Non         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021            | -10                                  | 10                                             | 13449930 |
| DN400            | PN16               | 310                   | Clapet à battant | Oui         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021            | -10                                  | 16                                             | 13449991 |
| DN400            | PN16               | 310                   | Clapet à battant | Non         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021            | -10                                  | 16                                             | 13449976 |
| DN450            | PN10               | 330                   | Clapet à battant | Non         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021            | -10                                  | 10                                             | 13449931 |
| DN450            | PN10               | 330                   | Clapet à battant | Oui         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021            | -10                                  | 10                                             | 13449985 |
| DN450            | PN16               | 330                   | Clapet à battant | Oui         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021            | -10                                  | 16                                             | 13449992 |
| DN450            | PN16               | 330                   | Clapet à battant | Non         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021            | -10                                  | 16                                             | 13449977 |
| DN500            | PN10               | 350                   | Clapet à battant | Non         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021            | -10                                  | 10                                             | 13305615 |
| DN500            | PN10               | 350                   | Clapet à battant | Oui         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021            | -10                                  | 10                                             | 13449986 |
| DN500            | PN16               | 350                   | Clapet à battant | Non         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021            | -10                                  | 16                                             | 13449978 |
| DN500            | PN16               | 350                   | Clapet à battant | Oui         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021            | -10                                  | 16                                             | 13449993 |
| DN600            | PN10               | 390                   | Clapet à battant | Non         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021            | -10                                  | 10                                             | 13449932 |
| DN600            | PN10               | 390                   | Clapet à battant | Oui         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021            | -10                                  | 10                                             | 13449987 |
| DN600            | PN16               | 390                   | Clapet à battant | Oui         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021            | -10                                  | 16                                             | 13449994 |
| DN600            | PN16               | 390                   | Clapet à battant | Non         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021            | -10                                  | 16                                             | 13449979 |
| DN700            | PN10               | 430                   | Clapet à battant | Oui         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021            | -10                                  | 10                                             | 13449996 |
| DN800            | PN10               | 470                   | Clapet à battant | Oui         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021            | -10                                  | 10                                             | 13449998 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

| Largeur nominale | Classe de pression | Longueur totale | Type de clapet   | L'étouffoir | Joint            | Matériau du clapet | Matière de l'axe | Température minimum de service | Pression maximum différentielle à 20 °C | Article  |
|------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------|
|                  |                    | mm              |                  |             |                  |                    |                  | °C                             | bar                                     |          |
| DN900            | PN10               | 510             | Clapet à battant | Oui         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021           | -10                            | 10                                      | 13450000 |
| DN1000           | PN10               | 550             | Clapet à battant | Oui         | Acier inoxydable | EN-JS1030          | 1.4021           | -10                            | 6                                       | 13450002 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.