



ADCA Bimetaal condenspot Type 8999 serie UBS20 roestvaststaal universele flens voor aansluitingen UCX en CTS4U

De ADCA serie UBS20 is een onderhoudsvrije stalen bimetaalcondenspot, geschikt als stoomtracer en tankspiraal in ondermeer de petrochemische industrie op plaatsen waar een behoorlijke onderkoeling van het condensaat geen schade aan kan richten.

Met de universele 'Swivel Connector' is deze bimetalen condenspot snel uitwisselbaar.

Kenmerken

Serie: UBS20

Type: 8999

Aansluiting: Draaibare Flens

Materiaal flens: Roestvaststaal RVS 316 [1.4401]

PMA - maximaal toelaatbare druk: 39,9 bar bij -10 tot 50 °C bar

TMA - maximaal toelaatbare temperatuur: 400 °C bij 23,1 bar °C

PMO - maximum werkdruk: 17 bar

TMO - maximum werktemperatuur: 250 °C

Materiaal zitting: Roestvaststaal RVS 304 [1.4301]

Met ingebouwd filter: Nee


Montagerichting: Willekeurig

Toepassing

- Verzadigde stoom.
- Oververhitte stoom.

Technische informatie

- Kan in elke positie worden geïnstalleerd.

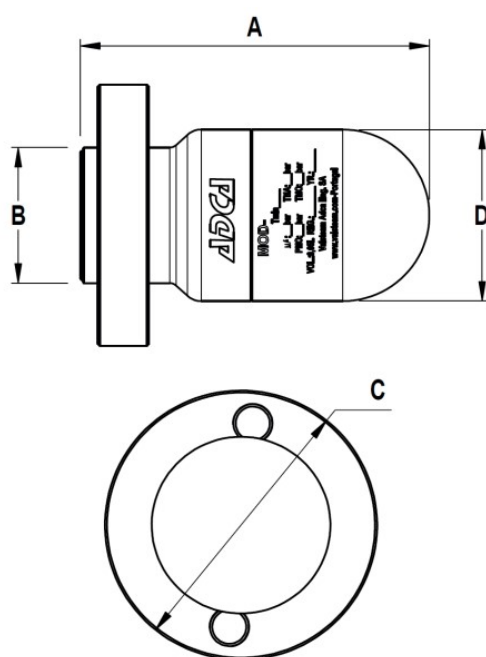

Maattabel:

A	B	C	D	Gewicht
mm	mm	mm	mm	kg
89	35	67	44	1.3

Materiaal huis	Kwaliteitsklasse	Materiaal kopstuk	Artikel
Roestvaststaal RVS 316L	1.4404	Roestvaststaal RVS 316 [1.4401]	14534299
Roestvaststaal RVS 316L	1.4404	Roestvaststaal RVS 316 [1.4401]	14534278

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.