



ECON® Pneumatische aandrijving Type: 79025 Roestvaststaal (RVS) Dubbelwerkend

Toepassingsgebied

- Kogelkranen.
- Vlinderkleppen.
- Plugkranen.
- Algemene industrie.
- Maritiem.

Bijzonderheden

- Dubbelwerkend.
- Uitermate geschikt in een corrosieve omgeving.
- Gemakkelijk te installeren.
- Vrijwel onderhoudsvrij.

Kenmerken

Type: 79025

Overbrenging: Kwartslag

Werkingsprincipe: Dubbelwerkend

Norm topflens: ISO 5211

Materiaal behuizing: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 1.4401

Materiaal deksel: 1.4401

Materiaal spindel: 1.4401

Materiaal bouten: 1.4401

Aansluiting topflens: NAMUR (VDI/VDE 3845)

Met mechanische standaardwijzer: Ja

Puck: Ja


Puck voor sensor: Nee

Norm aansluiting luchttoevoer: NAMUR (VDI/VDE 3845)

Toepassing

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Maattabel:

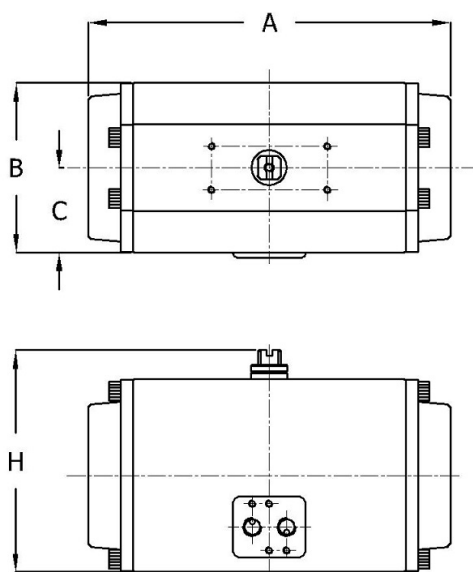

Model	A mm	B mm	C mm	H mm	Gewicht kg
45DA	148	70	40	85	3
60DA	168	79	44	121	4
85DA	196	102	53	128	6.5
105DA	250	122	63	153	12
125DA	284	140	72	185	18
140DA	360	154	78	202	25
160DA	420	173	86	227	36
210DA	530	226	113	285	96

Model	Montageflens	Montageflens 2	As opname	Afmetingen vierkant mm	Moment dubbelwerk- end 6 bar Nm	Afstand bevestigings- gaten	Hoogte as mm	Luchttoevoer aansluiting	Gewicht kg	Artikel
45DA	F03	F05	Dubbel vierkant	11	18.1	80x30	20	1/4" (8) binnendraad [BSPP]	3	12697414
60DA	F05		Dubbel vierkant	14	42.6	80x30	20	1/4" (8) binnendraad [BSPP]	4	12697415
85DA	F05	F07	Dubbel vierkant	17	92.5	80x30	20	1/4" (8) binnendraad [BSPP]	6.5	12697416
105DA	F07		Dubbel vierkant	22	197.3	80x30	20	1/4" (8) binnendraad [BSPP]	12	12697417
125DA	F07	F10	Dubbel vierkant	22	308	130x30	30	1/4" (8) binnendraad [BSPP]	18	12697418
140DA	F10	F12	Dubbel vierkant	27	526	130x30	30	1/4" (8) binnendraad [BSPP]	25	12697419
160DA	F10	F12		27	802	130x30	30		36	12697420
210DA	F14			36	1579	130x30	30		96	12697422

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.