



ELSTER Watermeter fig. 8213 heet water messing pulsgever

Kenmerken

Serie: MTH-DA-KGM

Type: 8213

Nauwkeurigheidsklasse: 2.0 %

Montage: Horizontaal

Max. druk: 16 bar

Materiaal huis: Messing

Materiaal binnenwerk: Kunststof met metalen delen

Schakelvermogen: 100mA 42V AC/DC

Maximum mediumtemperatuur kortstondig: 150 °C


Max. mediumtemperatuur (continu): 130 °C

Toepassing

- Meting van het totaal verbruik in systemen voor schoon en heet water.

Technische informatie

- Multi-Jet meetprincipe.
- Drooglopend telwerk.
- Inbouw horizontaal.
- Standaard reedcontact pulsgever.

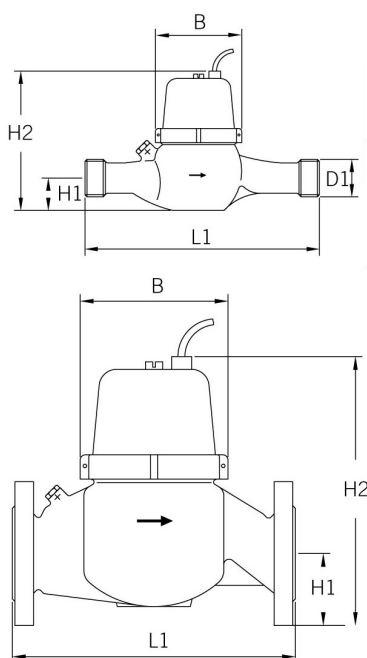

Maattabel:

B	D	H1	H2	L1	Gewicht
mm		mm	mm	mm	kg
102	1.1/2"	45	185	260	2.9
102	1.1/4"	45	185	260	2.9
96	1"	40	175	190	1.9
137	2"	50	205	300	5.1
96	3/4"	40	175	165	1.7

Proceesaansluiting	Nom. binnendiameter	Maat procesaansluiting	Doorlaat	Aansluitmaat koppeling	Meetbereik nominaal Qn	Min. volumestroom	Max. volumestroom	Pulsuitgang	Contactuitvoering	Artikel
					m³/h	l/h	m³/h			
Buitendraad	DN40	1.1/2" BSPP(G)	32 mm	1.1/4" BSPP(G)	6	120	12	1 liter/puls	Reedcontact	11814830
Buitendraad	DN40	1.1/2" BSPP(G)	32 mm	1.1/4" BSPP(G)	6	120	12	10 liter/puls	Reedcontact	11814829
Buitendraad	DN32	1.1/4" BSPP(G)	25 mm	1" BSPP(G)	3.5	70	7	1 liter/puls	Reedcontact	11814828
Buitendraad	DN32	1.1/4" BSPP(G)	25 mm	1" BSPP(G)	3.5	70	7	10 liter/puls	Reedcontact	11814827
Buitendraad	DN25	1" BSPP(G)	20 mm	3/4" BSPP(G)	2.5	50	5	1 liter/puls	Reedcontact	11814826
Buitendraad	DN25	1" BSPP(G)	20 mm	3/4" BSPP(G)	2.5	50	5	10 liter/puls	Reedcontact	11814825
Buitendraad	DN50	2" BSPP(G)	40 mm	1.1/2" BSPP(G)	10	200	20	10 liter/puls	Reedcontact	11814831
Buitendraad	DN50	2" BSPP(G)	40 mm	1.1/2" BSPP(G)	10	200	20	1 liter/puls	Reedcontact	11814832
Buitendraad	DN20	3/4" BSPP(G)	15 mm	1/2" BSPP(G)	1.5	60	3	10 liter/puls	Reedcontact	11814823

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.