



ECON® Bimetaal thermometer fig. 681 roestvaststaal/roestvaststaal insteek

Kenmerken

Type: 681
Nauwkeurigheidsklasse: Klasse 1 EN 13190
Plaats aansluiting: Achter
Procesaansluiting: Insteek
Met dompelbuis: Nee
Materiaal kast: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal ruit: Glas
Materiaal wijzerplaat: Aluminium
Maximale werkdruk [Bar]: 25 bar
Beschermingsgraad (IP-waarde): IP43

Toepassing


- Algemene industriële toepassingen.
- Installatie in leidingen en tanks.
- Vloeibare en gasvormige media.

Technische informatie

- Spatwaterdicht tot onder een hoek van 60°.
- Thermometer borstaansluiting Ø18 mm geschikt voor zakbuis met borgschroefje.

Opties

- Beschermende dompelbuis.

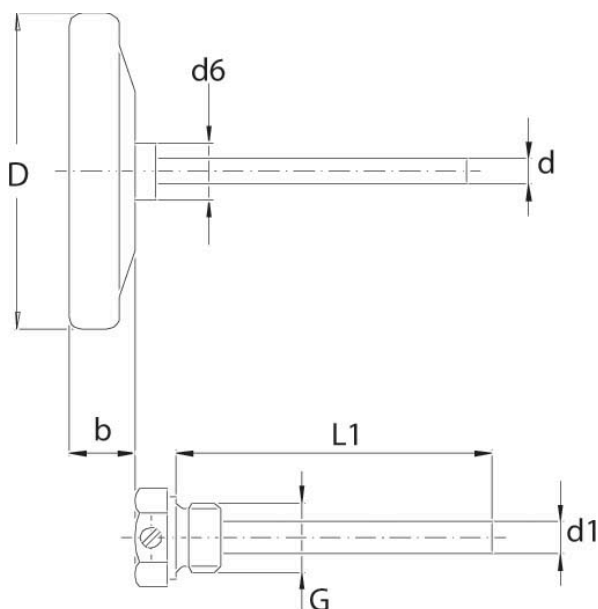

Maattabel:

Kastdiameter	L1	D	b	d	d1	d6	SW	G
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	in
R63	45/63/-100/160	63	16	8	10	18	27	1/2"
R80	45/63/-100/160	80	17	8	10	18	27	1/2"
R100	45/63/-100/160	100	21	8	10	18	27	1/2"

Meetbereik	Diameter kast	Maat procesaansluiting	Insteeklengte	Diameter voeler	Materiaal ring	Materiaal procesaansluiting	Materiaal voeler	Materiaal dompelbuis	Artikel
°C	mm		mm	mm					
0 / 60	63	8 mm	100	8	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	13388572
0 / 60	80	8 mm	160	8	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	13446273
0 / 120	63	8 mm	45	8	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	11811579
0 / 120	63	8 mm	63	8	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	11811580
0 / 120	100	8 mm	63	8	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	11811581
0 / 120	100	8 mm	100	8	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	11811582

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Meetbereik	Diameter kast	Maat procesaansluiting	Insteeklengte	Diameter voeler	Materiaal ring	Materiaal procesaansluiting	Materiaal voeler	Materiaal dompelbuis	Artikel
°C	mm		mm	mm					
0 / 80	63	8 mm	45	8	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	13486612

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.