

ERIKS Support cylindrique antivibratoire B NR



Le support antivibratoire cylindrique de type B de la marque ERIKS permet d'amortir la moitié des vibrations de l'application. Ce produit est constitué d'une partie cylindrique en caoutchouc, pourvue d'un côté, d'un raccord fileté externe (mâle) et de l'autre, d'un raccord fileté interne (femelle). Ce support antivibratoire permet d'installer une machine (une pompe ou un ventilateur, par exemple) sur le sol ou dans un châssis. Ce produit offre les meilleures performances en cas de compression. Nous attirons votre attention sur le fait qu'en cas de charge avec cisaillement, la pression maximale à laquelle ce support antivibratoire en caoutchouc peut résister sera six fois moins élevée. De plus, ce support antivibratoire ne résiste pas aux charges de traction.

Caractéristiques


Type: B

Caoutchouc matériau: NR

Construction

- Les caractéristiques du modèle standard sont les suivantes :
 - Dureté standard : 50 Shore A
 - Qualité de caoutchouc standard : NR 55
 - Qualité de métal standard : ST37 galvanisé, résistance au test de pulvérisation de sel neutre pendant 72 heures conformément à la norme ISO9227
 - Conformité REACH et RoHS
 - Vous êtes à la recherche d'un autre modèle ? Envoyez-nous alors une demande pour :
 - une autre dureté : 40 ou 70 Shore A,
 - un autre type de caoutchouc : NBR, EPDM ou VMQ,
 - un autre type de métal : acier inoxydable 1.4301 [AISI304] ou 1.4401 [AISI316],
 - des certificats spécifiques pour des applications avec des denrées alimentaires : FDA ou EC1935.

Tableau de taille:

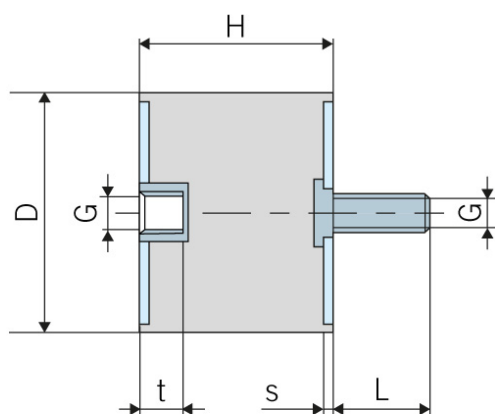


D	H	G	L	L	t	t	s
mm	mm			mm		mm	mm
30	15	M8	20	8	2		
30	20	M8	20	8	2		
40	25	M8	23	8	2		
40	35	M8	23	8	2		
50	30	M10	25	10	2		
50	40	M10	25	10	2		
50	50	M10	25	10	2		
50	60	M10	25	10	2		
70	45	M10	30	10	3		
75	40	M 12	37	12	3		
75	50	M 12	37	12	3		
75	55	M 12	37	12	3		

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Tableau de taille:


D	H	G	L	L	t	t	s
75	60	M 12	37	12	3		
100	40	M 16	46	16	3		
30	10	M8	20	8	2		
30	25	M8	20	8	2		
30	30	M8	20	8	2		
30	35	M8	20	8	2		
30	40	M8	20	8	2		
40	15	M8	23	8	2		
40	20	M8	23	8	2		
40	30	M8	23	8	2		
40	40	M8	23	8	2		
50	20	M10	25	10	2		
50	25	M10	25	10	2		
50	35	M10	25	10	2		
50	45	M10	25	10	2		
60	20	M10	25	10	2		
60	25	M10	25	10	2		
60	30	M10	25	10	2		
60	35	M10	25	10	2		
60	40	M10	25	10	2		
60	45	M10	25	10	2		
75	25	M 12	37	12	3		
75	45	M 12	37	12	3		
100	45	M 16	46	16	3		
100	50	M 16	46	16	3		
100	55	M 16	46	16	3		
100	60	M 16	46	16	3		
100	75	M 16	46	16	3		
125	55	M 16	46	16	3		
150	75	M 16	46	16	4		
6	7	M3	6	3	0.8		
6	10	M3	6	3	0.8		
8	6	M3	6	3	1		
8	8	M3	6	3	1		
8	10	M3	6	3	1		
8	13	M3	6	3	1		
8	15	M3	6	3	1		
10	8	M4	10	4	1.2		
10	10	M4	10	4	1.2		

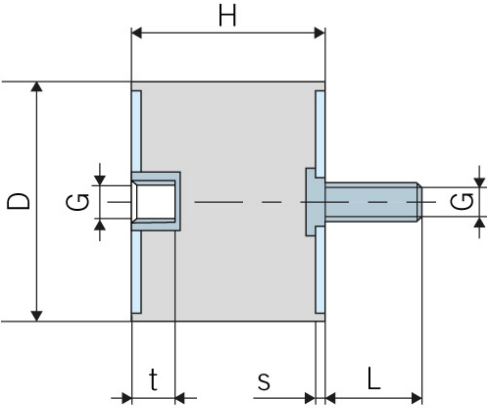

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Tableau de taille:

D	H	G	L	L	t	t	s
10	15	M4	10	4	1.2		
10	18	M4	10	4	1.2		
10	20	M4	10	4	1.2		
15	15	M4	15	4	1.4		
15	20	M4	15	4	1.4		
20	15	M6	18	6	2		
20	20	M6	18	6	2		
20	25	M6	18	6	2		
20	30	M6	18	6	2		
25	15	M6	18	6	2		
25	20	M6	18	6	2		
25	25	M6	18	6	2		
25	30	M6	18	6	2		
70	40	M10	30	10	3		
75	35	M 12	37	12	3		
80	80	M 12	37	12	3		
15	10	M4	15	4	1.4		
15	12	M4	15	4	1.4		
20	10	M6	18	6	2		
20	13	M6	18	6	2		
25	10	M6	18	6	2		
25	40	M6	18	6	2		
100	30	M 16	46	16	3		
100	35	M 16	46	16	3		
100	100	M 16	46	16	3		
125	60	M 16	46	16	3		
150	55	M 16	46	16	4		
150	60	M 16	46	16	4		
150	100	M 16	46	16	4		
200	100	M20	46	20	5		

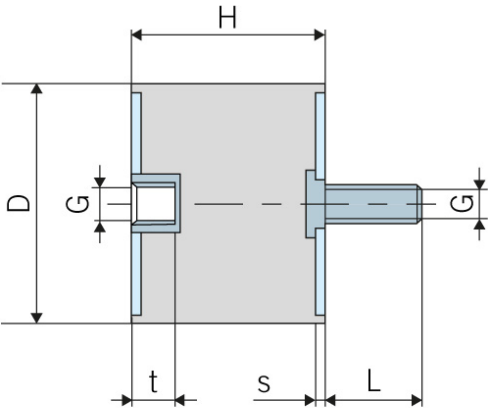

Dureté en caoutchouc	Matériau du métal	Diamètre extérieur	Hauteur extérieure	Dimension de filetage	Charge compression en 25% compression	Flèche (max)	Charge de compression (max)	Article
		mm	mm		N	mm	dN	
								13372813
								13372747
								13372772
								13372767
								13372768
								13372814
								13372770

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Dureté en caoutchouc	Matériau du métal	Diamètre extérieur	Hauteur extérieure	Dimension de filetage	Charge compression en 25% compression	Flèche (max)	Charge de compression (max)	Article
		mm	mm		N	mm	dN	Max. 200 articles dans le tableau
								13372774
								13372775
								13372780
								13372785
								13372786
								13372789
								13372791
								13372797
								13372798
								13372804
								13372805
								13372806
								13372807
								13372808
								13372809
								13372810
								13372811
								13372815
								13372816
								13372817
								13372818
								13372799
								13372820
								13372821
								13372822
								13372823
								13372824
								13372826
								13372829
								13372741
								13372742
								13372743
								13372744
								13372745
								13372737
								13372754
								13372755
								13372756
								13372757
								13372758
								13372752
								13372753
								13372762
								13372763
								13372764
								13372765
								13372766
								13372759
								13372760
								13372761
								13372773

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Dureté en caoutchouc	Matériau du métal	Diamètre extérieur	Hauteur extérieure	Dimension de filetage	Charge compression en 25% compression	Flèche (max)	Charge de compression (max)	Article
		mm	mm		N	mm	dN	Max. 200 articles dans le tableau
								13372833
								13372834
								13372835
								13372836
								13372837
								13372848
								13372866
								13372868
								13372738
								13372739
								13372854
								13372856
								13372857
								13372852
								13372853
								13372861
								13372862
								13372859
								13372860
40	Acier galvanisé	30	15	M8	1524.38	3.75		13372787
40	Acier galvanisé	30	20	M8	1199.64	5		13372788
40	Acier galvanisé	40	25	M8	2359.87	6.25		13372793
40	Acier galvanisé	40	35	M8	1820.74	8.75		13372795
40	Acier galvanisé	50	30	M10	3111.81	7.5		11426708
40	Acier galvanisé	50	40	M10	2340.95	10		13372800
40	Acier galvanisé	50	50	M10	2363.02	12.5		13372802
40	Acier galvanisé	50	60	M10	2861.17	15		13372803
40	Acier galvanisé	70	45	M10	6037.61	11.25		12647875
40	Acier galvanisé	75	40	M 12	7740.12	10		13372828
40	Acier galvanisé	75	50	M 12	6999.22	12.5		13372830
40	Acier galvanisé	75	55	M 12	5470.11	13.75		13372831
40	Acier galvanisé	75	60	M 12	7235.68	15		13372832
40	Acier galvanisé	100	40	M 16	22053.84	10		13372740
55	Acier galvanisé	30	10	M8	13638.79	2.5		13372875
55	Acier galvanisé	30	15	M8	2517.93	3.75		13372876
55	Acier galvanisé	30	20	M8	1341.66	5	60	10041042
55	Acier galvanisé	30	25	M8	1550.26	6.25		13018757
55	Acier galvanisé	30	30	M8	1284.89	7.5	60	10041045
55	Acier galvanisé	30	35	M8	1335.49	8.75		13372877
55	Acier galvanisé	30	40	M8	1144.18	10	60	10041046
55	Acier galvanisé	40	15	M8	8837.44	3.75		13372878
55	Acier galvanisé	40	20	M8	2999.3	5	80	10041047
55	Acier galvanisé	40	25	M8	2809.22	6.25		11053711
55	Acier galvanisé	40	30	M8	1931.65	7.5	100	10041050
55	Acier galvanisé	40	35	M8	1783.53	8.75		13372879
55	Acier galvanisé	40	40	M8	1678.62	10	100	10041052
55	Acier galvanisé	50	20	M10	5122.26	5		13372880
55	Acier galvanisé	50	25	M10	4927.25	6.25		13372881
55	Acier galvanisé	50	30	M10	4042.27	7.5	160	10041056
55	Acier galvanisé	50	35	M10	3974.38	8.75		13372882
55	Acier galvanisé	50	40	M10	2659.87	10	160	10041058

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Dureté en caoutchouc	Matériau du métal	Diamètre extérieur	Hauteur extérieure	Dimension de filetage	Charge compression en 25% compression	Flèche (max)	Charge de compression (max)	Article
		mm	mm		N	mm	dN	Max. 200 articles dans le tableau
55	Acier galvanisé	50	45	M10	2501.89	11.25	160	10041059
55	Acier galvanisé	50	50	M10	2715.42	12.5		12147145
55	Acier galvanisé	50	60	M10	3153.59	15		13372883
55	Acier galvanisé	60	20	M10	10343.27	5		13372884
55	Acier galvanisé	60	25	M10	7288.42	6.25		13372885
55	Acier galvanisé	60	30	M10	5171.63	7.5		13372886
55	Acier galvanisé	60	35	M10	6393.57	8.75		13372887
55	Acier galvanisé	60	40	M10	4431.07	10		13372888
55	Acier galvanisé	60	45	M10	5504.89	11.25	230	10041061
55	Acier galvanisé	70	45	M10	8714.02	11.25	310	10041064
55	Acier galvanisé	75	25	M 12	16095.01	6.25	350	10041066
55	Acier galvanisé	75	40	M 12	8639.96	10	350	10041067
55	Acier galvanisé	75	45	M 12	7837.68	11.25	350	10041068
55	Acier galvanisé	75	50	M 12	7418.02	12.5	350	10041069
55	Acier galvanisé	75	55	M 12	9133.67	13.75		10041072
55	Acier galvanisé	75	60	M 12	8985.56	15	350	10041073
55	Acier galvanisé	100	40	M 16	18279.69	10	630	10041078
55	Acier galvanisé	100	45	M 16	20661.85	11.25		13372846
55	Acier galvanisé	100	50	M 16	15391.47	12.5	630	10041079
55	Acier galvanisé	100	55	M 16	15724.73	13.75		11277213
55	Acier galvanisé	100	60	M 16	13935.02	15	630	10041081
55	Acier galvanisé	100	75	M 16	11713.32	18.75	630	10041082
55	Acier galvanisé	125	55	M 16	23772.23	13.75		12511575
55	Acier galvanisé	150	75	M 16	29000	18.75	1410	10041085
70	Acier galvanisé	50	30	M10	7081.23	7.5		13245463
40	Acier galvanisé	6	7	M3	41	1.75		12142715
40	Acier galvanisé	6	10	M3	41.9	2.5		13372812
40	Acier galvanisé	8	6	M3	99.2	1.5		13372842
40	Acier galvanisé	8	8	M3	44	2		13372843
40	Acier galvanisé	8	10	M3	45.2	2.5		13372839
40	Acier galvanisé	8	13	M3	48	3.25		13372840
40	Acier galvanisé	8	15	M3	40.2	3.75		13372841
40	Acier galvanisé	10	8	M4	84.5	2		13372751
40	Acier galvanisé	10	10	M4	62	2.5		13372746
40	Acier galvanisé	10	15	M4	73	3.75		13372748
40	Acier galvanisé	10	18	M4	75.6	4.5		13372749
40	Acier galvanisé	10	20	M4	80.2	5		13372750
40	Acier galvanisé	15	15	M4	172	3.75		13372769
40	Acier galvanisé	15	20	M4	152.9	5		13372771
40	Acier galvanisé	20	15	M6	424	3.75		13372776
40	Acier galvanisé	20	20	M6	278	5		13372777
40	Acier galvanisé	20	25	M6	295	6.25		13372778
40	Acier galvanisé	20	30	M6	284	7.5		13372779
40	Acier galvanisé	25	15	M6	1780	3.75		13372781
40	Acier galvanisé	25	20	M6	654	5		13372782
40	Acier galvanisé	25	25	M6	694	6.25		13372783
40	Acier galvanisé	25	30	M6	677.85	7.5		13372784
40	Acier galvanisé	30	25	M8	972.64	6.25		11219815
40	Acier galvanisé	30	40	M8	989.98	10		13372790
40	Acier galvanisé	40	20	M8				13372792
40	Acier galvanisé	70	40	M10				13372819

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Dureté en caoutchouc	Matériau du métal	Diamètre extérieur	Hauteur extérieure	Dimension de filetage	Charge compression en 25% compression	Flèche (max)	Charge de compression (max)	Article
		mm	mm		N	mm	dN	Max. 200 articles dans le tableau
40	Acier galvanisé	75	25	M 12				13372825
40	Acier galvanisé	75	35	M 12				13372827
40	Acier galvanisé	80	80	M 12				13372838
55	Acier galvanisé	6	7	M3	55	1.75		11193050
55	Acier galvanisé	8	6	M3	112.1	1.5		11030141
55	Acier galvanisé	8	8	M3	63.7	2	4	10041016
55	Acier galvanisé	10	8	M4	127.5	2		13372851
55	Acier galvanisé	10	10	M4	103.8	2.5	6	10041018
55	Acier galvanisé	10	15	M4	101	3.75	6	10041019
55	Acier galvanisé	10	18	M4	105.6	4.5		13372849
55	Acier galvanisé	10	20	M4	114.8	5		13372850
55	Acier galvanisé	15	10	M4	357	2.5		13372863
55	Acier galvanisé	15	12	M4	327.8	3		13372864
55	Acier galvanisé	15	15	M4	289.5	3.75		13372865
55	Acier galvanisé	15	20	M4	249.8	5		13372867
55	Acier galvanisé	20	10	M6	2320	2.5		13372869
55	Acier galvanisé	20	13	M6	1220	3.25		13372870
55	Acier galvanisé	20	15	M6	650	3.75	25	10041028
55	Acier galvanisé	20	20	M6	522	5	25	10041029
55	Acier galvanisé	20	25	M6	511	6.25		13372871
55	Acier galvanisé	20	30	M6	505.9	7.5	25	10041031
55	Acier galvanisé	25	10	M6				13372872
55	Acier galvanisé	25	15	M6	2490	3.75	40	10041032
55	Acier galvanisé	25	20	M6	893	5	40	10041033
55	Acier galvanisé	25	25	M6	649.23	6.25	40	10041034
55	Acier galvanisé	25	30	M6	646.76	7.5		13372873
55	Acier galvanisé	25	40	M6	859.06	10		13372874
55	Acier galvanisé	100	30	M 16			630	10041077
55	Acier galvanisé	100	35	M 16				13372845
55	Acier galvanisé	100	100	M 16				13372844
55	Acier galvanisé	125	60	M 16				13372855
55	Acier galvanisé	150	55	M 16			1410	10041083
55	Acier galvanisé	150	60	M 16			1410	10041084
55	Acier galvanisé	150	100	M 16	29000	25		13372858
55	Acier galvanisé	200	100	M20			2510	10041086
70	Acier galvanisé	30	20	M8	2889	5		13018770
70	Acier galvanisé	30	30	M8	2492	7.5		13018751
70	Acier galvanisé	75	40	M 12	19761	10		13018799
70	Acier galvanisé	75	45	M 12	15019	11.3		12123754

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.