



ECON® Robinet à soupape Type: 277 Bronze avec peu de zinc Bride PN16

Caractéristiques

Type: 277

Norme: EN (DIN)

Forme de construction: Droit

Matériau du boîtier: Bronze avec peu de zinc

Raccord: Bride

Face de joints: Face plate

Type de joint d'axe: Etoupe

Joint: Bronze avec peu de zinc

Matériau du clapet: G-CuSn10Zn [Rg10]

Matériau de l'étanchéité primaire à l'axe: Graphite

Caractéristiques [2]

Matériau du chapeau: G-CuSn10Zn [Rg10]

Matériau du joint de chapeau: PTFE

Température minimum de service: -10 °C

Température maximum de service: 200 °C

Pression maximum différentielle à 20 °C: 16 bar

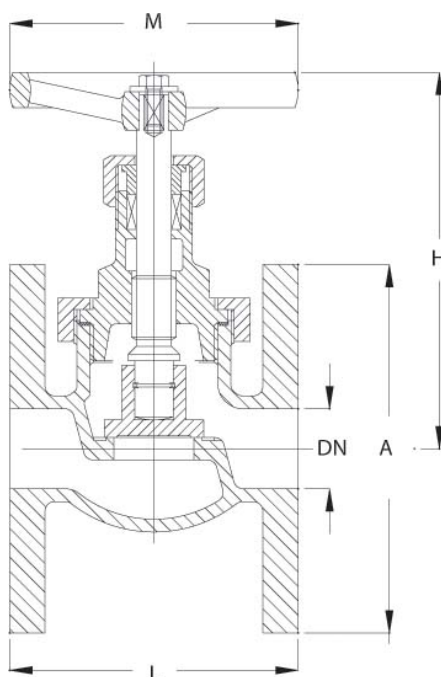


Tableau de taille:

DN	A	H	L	M	Poids
mm	mm	mm	mm	mm	kg
DN15	95	113	70	63	1.6
DN20	105	121	80	63	2.2
DN25	115	131	90	80	2.9
DN32	140	141	105	90	4.3
DN40	150	151	120	100	5.5
DN50	165	168	140	125	8
DN65	185	208	180	160	12.5
DN80	200	231	200	200	16.5

<>DN><	>A><	>L><	>H open><	>M><	>Weight>
<>[mm]><	>mm><	>mm><	>mm><	>mm><	>[kg]>
<>15><	>95><	>70><	>107><	>60><	>1,8>
<>20><	>105><	>80><	>123><	>80><	>2,1>
<>25><	>115><	>90><	>131><	>80><	>2,6>
<>32><	>140><	>105><	>140><	>90><	>4,2>
<>40><	>150><	>120><	>157><	>100><	>5,2>
<>50><	>165><	>140><	>186><	>120><	>7,5>

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

<>DN><	>A><	>L><	>H open><	>M><	>Weight>
<>65><	>185><	>180><	>248><	>160><	>11>
<>80><	>200><	>200><	>268><	>200><	>14,5>
<>100><	>220><	>230><	>275><	>200><	>21>

<>Size><	>0/120°C><	>200°C>	
<>DN 15 - 100><	>16><	>12><	>[bar]>

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Norme de face à face	Longueur totale mm	Type de commande	Type de soupape	Type de chapeau	Matière de l'axe	Valeur de Kv m³/h	Article
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN15	PN16	Norme du fabricant	70	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	CuZn35Ni (SoMs59)	7	14238224
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN20	PN16	Norme du fabricant	80	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	Bronze (CuSn8)	11.2	14379204
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN20	PN16	Norme du fabricant	80	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	Bronze (CuSn8)	11.2	14379213
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN25	PN16	Norme du fabricant	90	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	Bronze (CuSn8)	20.5	14379205
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN25	PN16	Norme du fabricant	90	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	Bronze (CuSn8)	20.5	14379214
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN32	PN16	Norme du fabricant	105	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	Bronze (CuSn8)	24	14379215
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN40	PN16	Norme du fabricant	120	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	Bronze (CuSn8)	39.5	14379216
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN50	PN16	Norme du fabricant	140	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	Bronze (CuSn8)	57	14379208
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN50	PN16	Norme du fabricant	140	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	Bronze (CuSn8)	57	14379218
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN65	PN16	Norme du fabricant	180	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	Bronze (CuSn8)	96	14379209
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN65	PN16	Norme du fabricant	180	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	Bronze (CuSn8)	96	14379219
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN80	PN16	Norme du fabricant	200	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	Bronze (CuSn8)	146.5	14379210
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN80	PN16	Norme du fabricant	200	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	Bronze (CuSn8)	146.5	14379220

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.