

ECON® Robinet à soupape Type: 1271 Bronze Bride PN10/16

Caractéristiques

Type: 1271
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier: Bronze
Raccord: Bride
Face de joints: Face plate
Type de joint d'axe: Etoupe
Matériau du clapet: CC491K [RG5]
Matériau de l'axe: CuZn35Ni [SoMs59]
Matériau de l'étanchéité primaire à l'axe: Graphite

Caractéristiques [2]

Matériau du chapeau: CC491K [RG5]
Matériau du joint de chapeau: Graphite
Matériau de l'actionneur: Fonte
Température minimum de service: -10 °C
Température maximum de service: 200 °C

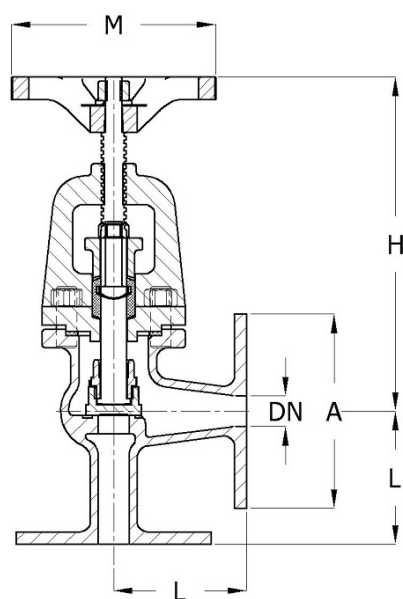


Tableau de taille:

DN	A	H	L	M	Poids
	mm	mm	mm	mm	kg
DN15	95	160	65	100	2.9
DN20	105	160	65	100	3.1
DN25	115	162	70	125	4.4
DN32	140	170	90	125	5.6
DN40	150	212	90	160	7.9
DN50	165	225	105	160	9.9
DN65	185	229	115	160	15
DN80	200	268	125	200	21.1
DN100	220	303	145	200	28.6
DN125	250	340	170	250	44
DN150	285	383	200	300	61.5
DN200	340	620	250	400	106

Pressure and temperature range

Size	Pressure rating	120	200	[°C]
DN15 - DN150	PN16	16	13	[bar]
DN200	PN10	10	8	[bar]

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Norme de face à face	Longueur totale mm	Type de commande	Type de soupape	Type de chapeau	Joint	Pression maximum différentielle à 20 °C bar	Article
CC491K [RG5]	DN15	PN16	Norme du fabricant	65	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	Bronze	16	14439935
CC491K [RG5]	DN15	PN16	Norme du fabricant	65	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau boulonné	Bronze	16	14439947
CC491K [RG5]	DN20	PN16	Norme du fabricant	65	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	Bronze	16	14439936
CC491K [RG5]	DN20	PN16	Norme du fabricant	65	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau boulonné	Bronze	16	14439948
CC491K [RG5]	DN25	PN16	Norme du fabricant	70	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	Bronze	16	14439937
CC491K [RG5]	DN25	PN16	Norme du fabricant	70	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau boulonné	Bronze	16	14439949
CC491K [RG5]	DN32	PN16	Norme du fabricant	90	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	Bronze	16	14439938
CC491K [RG5]	DN32	PN16	Norme du fabricant	90	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau boulonné	Bronze	16	14439950
CC491K [RG5]	DN40	PN16	Norme du fabricant	90	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	Bronze	16	14439939
CC491K [RG5]	DN40	PN16	Norme du fabricant	90	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau boulonné	Bronze	16	14439951
CC491K [RG5]	DN50	PN16	Norme du fabricant	105	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	Bronze	16	14439940
CC491K [RG5]	DN50	PN16	Norme du fabricant	105	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau boulonné	Bronze	16	14439952
CC491K [RG5]	DN65	PN16	Norme du fabricant	115	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	Bronze	16	14439941
CC491K [RG5]	DN65	PN16	Norme du fabricant	115	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau boulonné	Bronze	16	14439953
CC491K [RG5]	DN80	PN16	Norme du fabricant	125	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	Bronze	16	14439942
CC491K [RG5]	DN80	PN16	Norme du fabricant	125	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau boulonné	Bronze	16	14439954
CC491K [RG5]	DN100	PN16	Norme du fabricant	145	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	Bronze	16	14439943
CC491K [RG5]	DN100	PN16	Norme du fabricant	145	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau boulonné	Bronze	16	14439955
CC491K [RG5]	DN125	PN16	Norme du fabricant	170	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	Bronze	16	14439944
CC491K [RG5]	DN125	PN16	Norme du fabricant	170	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau boulonné	Bronze	16	14439956
CC491K [RG5]	DN150	PN16	Norme du fabricant	200	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	Bronze	16	14439945
CC491K [RG5]	DN150	PN16	Norme du fabricant	200	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau boulonné	Bronze	16	14439957
CC491K [RG5]	DN200	PN10	Norme du fabricant	250	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	Bronze	10	14439946

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Norme de face à face	Longueur totale	Type de commande	Type de soupape	Type de chapeau	Joint	Pression maximum différentielle à 20 °C	Article
				mm					bar	
CC491K [RG5]	DN200	PN10	Norme du fabricant	250	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau boulonné	Bronze	10	14439958

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.