



ELSTER Débitmètre d'eau Woltman fig. 8215 de l'eau froide fonte bride

Caractéristiques

Série: HELIX-WP

Type: 8215

Modèle: Water meter

Exécution: Eau froide

Classe de précision: 2.0 %

Montage: Horizontale et verticale

Classe de pression de la bride: PN16

Pression max.: 16 bar

Matériau du boîtier: Fonte

Matière interne: En plastique avec des pièces métalliques

Température maximum de service: 50 °C

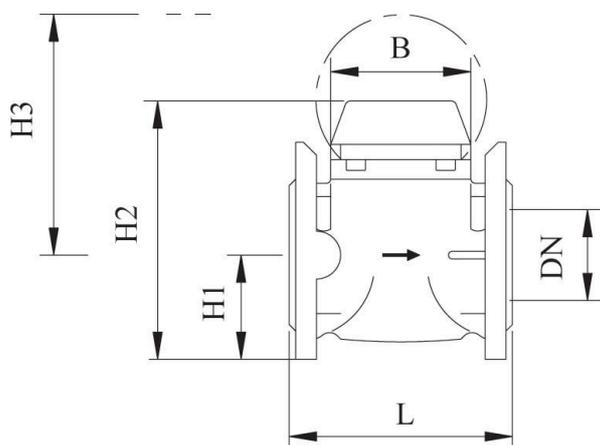


Tableau de taille:

DN	B	H1	H2	H3	L	Poids
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
65	186	86	235	274	200	13
125	250	118	278	285	250	21
150	286	135	355	490	300	38
200	341	165	410	490	350	48

Raccordement au process	Largeur nominale	Dimension du raccordement process	Orifice	Plage de mesure nominal Q3	Plage de mesure nominal Qn	Plage de mesure maximum Q4	Plage de mesure minimum Q1	Plage de mesure transitionnelle Q2	Approbations	Article
				m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	l/h	l/h		
Bride	DN65	DN65	65 mm	63	25	79	1000	1600	KIWA	12036163
Bride	DN125	DN125	125 mm	160	100	200	1280	2050	KIWA	12036169
Bride	DN150	DN150	150 mm	400	150	500	2000	3200	KIWA	12036171
Bride	DN200	DN200	200 mm	630	250	787.5	3940	6300		12036172
Bride	DN200	DN200	200 mm	630	250	787.5	3940	6300	KIWA	12036173

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.