



ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3730 PP Manchon plastique à souder PN10

Caractéristiques

Série: 21

Type: 3730

Forme de construction: 2 voies

Construction du corps: 3 pièces

Matériau du boîtier: PP

Raccord: Manchon plastique à souder

Matériau de la sphère: PP

Matériau du siège: PTFE

Matériau de l'axe: PP

Matériau de l'actionneur: ABS

Température minimum de service: -20 °C


Température maximum de service: 80 °C

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Tableau de taille:

DN	d mm	L mm	H mm	M mm	C mm	Poids kg
DN10	13	96	43.5	80	16	0.1
DN15	15	99	51.5	92	20	0.2
DN20	20	113	59.5	100	25	0.3
DN25	25	123	68	110	32	0.4
DN32	32	139	80.5	121	40	0.5
DN40	40	149	89	131	50	0.8
DN50	51	176	102.5	159	63	1.2
DN65	65	205	126	200	75	1.7
DN80	78	252	140	240	90	2.4
DN100	100	312	178	300	110	6

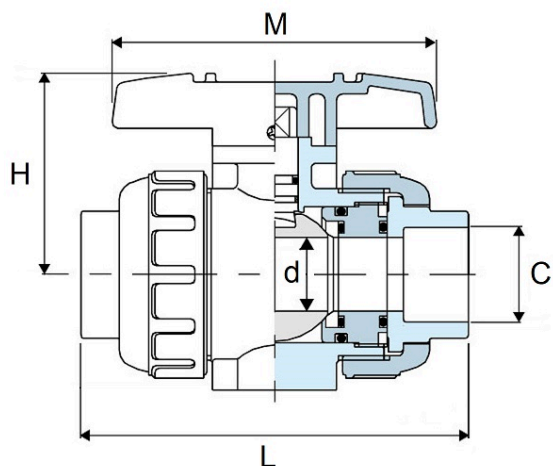

Largeur nominale	Raccord diamètre extérieur	Classe de pression	Norme de face à face	Commande manuelle	Passage	Matériau de l'étanchéité primaire à l'axe	Matériau de l'étanchéité secondaire à l'axe	Matériau du joint de corps	Valeur de Kv	Article
mm	mm								m³/h	
DN10	16	PN10	Norme du fabricant	Levier	Passage intégral	EPDM	EPDM	EPDM	6.6	12478814
DN10	16	PN10	Norme du fabricant	Levier	Passage intégral	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	6.6	12478824
DN15	20	PN10	Norme du fabricant	Levier	Passage intégral	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	12	12478825
DN20	25	PN10	Norme du fabricant	Levier	Passage intégral	EPDM	EPDM	EPDM	24.9	12478816
DN20	25	PN10	Norme du fabricant	Levier	Passage intégral	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	24.9	12478826
DN25	32	PN10	Norme du fabricant	Levier	Passage intégral	EPDM	EPDM	EPDM	40.3	12478817
DN25	32	PN10	Norme du fabricant	Levier	Passage intégral	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	40.3	12478827
DN32	40	PN10	Norme du fabricant	Levier	Passage intégral	EPDM	EPDM	EPDM	62.4	12478818
DN32	40	PN10	Norme du fabricant	Levier	Passage intégral	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	62.4	12478828
DN40	50	PN10	Norme du fabricant	Levier	Passage intégral	EPDM	EPDM	EPDM	125.7	12478819

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Largeur nominale	Raccord diamètre extérieur	Classe de pression	Norme de face à face	Commande manuelle	Passage	Matière de l'étanchéité primaire à l'axe	Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe	Matière du joint de corps	Valeur de Kv	Article
	mm								m³/h	
DN40	50	PN10	Norme du fabricant	Levier	Passage intégral	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	125.7	12478829
DN50	63	PN10	Norme du fabricant	Levier	Passage intégral	EPDM	EPDM	EPDM	156.9	12478820
DN50	63	PN10	Norme du fabricant	Levier	Passage intégral	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	156.9	12478830
DN65	75	PN10	Norme du fabricant	Levier	Passage intégral	EPDM	EPDM	EPDM	320	12478821
DN65	75	PN10	Norme du fabricant	Levier	Passage intégral	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	320	12478831
DN80	90	PN10	Norme du fabricant	Levier	Passage intégral	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	430	12478832
DN100	110	PN10	Norme du fabricant	Levier	Passage intégral	EPDM	EPDM	EPDM	720	12478823
DN100	110	PN10	Norme du fabricant	Levier	Passage intégral	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	720	12478833

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.