

ECON® Groffilter Type: 6187 Brons Rg 10 Flens



Kenmerken

Type: 6187
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: Rg 10
Aansluiting: Flens
Materiaal dekselpakking: NBR
Materiaal aftapplug: SS316
Materiaal korfmoer: Messing



Toepassing



- Pomp- en systeembescherming voor land- of maritieme toepassingen.
- Medium [zee-]water.

Technische informatie

- Standaard voorzien van korfmoeren.
- Standaard voorzien van aftapplug.
- Horizontale leidingen.
- Geschikt voor zuig- en persleidingen.

Opties

- Leverbaar in gietijzer, roestvaststaal, staal of CuNiFe.
- Leverbaar in andere aansluitvormen.
- Leverbaar met andere perforaties.

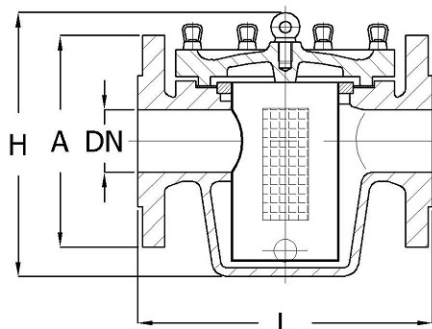

Maattabel:

DN	A mm	H mm	L mm	G	Gewicht kg
DN25	115	180	160	3/8"	5
DN40	150	192	200	1/2"	10
DN50	165	209	230	1/2"	14
DN65	185	250	290	1/2"	22
DN80	200	275	310	1/2"	26
DN100	220	331	350	1/2"	37
DN100	220	331	35	1/2"	37
DN125	250	392	400	1/2"	55
DN150	285	446	480	1/2"	70
DN200	340	549	600	3/4"	140
DN250	395	587	600	1"	150

Drukklasse

PN4

Temperatuurbereik

-10°C / +50°C

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte mm	Met filterelement	Perforatie	Stromingsrichting	Materiaal filterelement	Artikel
DN25	PN4	PN10	160	Ja	3 mm	Horizontaal	CuNiFe	13583448
DN40	PN4	PN10	200	Ja	3 mm	Horizontaal	CuNiFe	13532303
DN50	PN4	PN10	230	Ja	2 mm	Horizontaal	SS316Ti	13493267
DN50	PN4	PN10	230	Ja	3 mm	Horizontaal	CuNiFe	13449820

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte mm	Met filterelement	Perforatie	Stromingsrichting	Materiaal filterelement	Artikel
DN50	PN4	PN10	230	Ja	3 mm	Horizontaal	SS316TI	13510368
DN50	PN4	PN10	230	Ja	3 mm	Horizontaal	SS316TI	13510367
DN50	PN4	PN10	230	Ja	3 mm	Horizontaal	CuNiFe	14064708
DN65	PN4	PN10	290	Ja	3 mm	Horizontaal	SS316TI	13496376
DN65	PN4	PN10	290	Ja	8 mm	Horizontaal	SS316	13609193
DN80	PN4	PN10	310	Ja	3 mm	Horizontaal	CuNiFe	14601214
DN80	PN4	PN10	310	Ja	8 mm	Horizontaal	SS316	14010105
DN100	PN4	PN10	350	Ja	2 mm	Horizontaal	SS316TI	13491560
DN100	PN4	PN10	350	Ja	3 mm	Horizontaal	CuNiFe	14601216
DN100	PN4	PN10	350	Ja	3 mm	Horizontaal	CuNiFe	14064710
DN125	PN4	PN10	400	Ja	2 mm	Horizontaal	SS316	13664756
DN125	PN4	PN10	400	Ja	3 mm	Horizontaal	SS316TI	13492838
DN125	PN4	PN10	400	Ja	8 mm	Horizontaal	CuNiFe	13496978
DN150	PN4	PN10	480	Ja	3 mm	Horizontaal	SS316	14033078
DN150	PN4	PN10	480	Ja	3 mm	Horizontaal	SS316	13449836
DN200	PN4	PN10	600	Ja	3 mm	Horizontaal	SS316TI	13491559
DN250	PN4	PN10	600	Ja	3 mm	Horizontaal	SS316TI	13532831
DN250	PN4	PN10	600	Ja	5 mm	Horizontaal	SS316	13494385

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.