

ECON® Klepafsluiter Type: 1272 Zinkarm brons Flens PN10/16

Zinkarme bronzen klepafsluiter, met bronzen dichting, vaste of losse klep en flensaansluiting, drukklasse PN16.



Kenmerken

Type: 1272
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Zinkarm brons
Aansluiting: Flens
Afwerking flens: Flat face
Type spindelafdichting: Stopbuspakking
Materiaal spindel: Brons [CuSn8]
Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet
Materiaal kopstuk: CC480K
Materiaal kopstuk pakking: Grafiet
Materiaal bediening: Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

Toepassing


- Aan boord van schepen (maritiem).
- Zeewatersystemen.
- Neutrale vloeistoffen en gassen.
- Heet of koud water, olie (voor thermische olie: balgafsluiter), enz.

Technische informatie

- Materiaal CC480K bevat max. 0,5% Zink en werd voorheen zinkvrij genoemd.
- Testen: EN12266-1.
- Geflensd kopstuk.

Opties

- Leverbaar inclusief afname en certificering door alle vooraanstaande Klassebureaus.
- Leverbaar in standaard brons; type 1270.
- Leverbaar met regelklep.

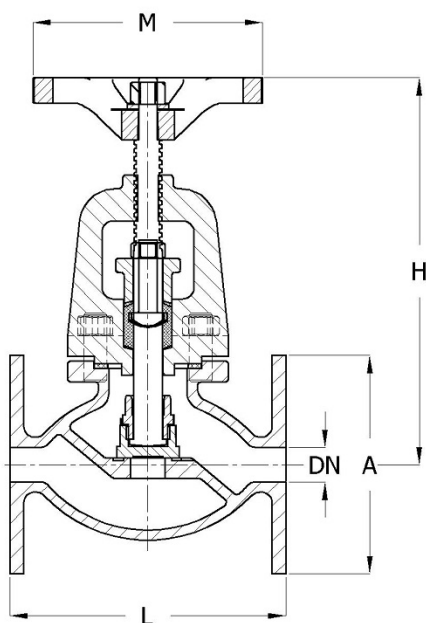

Maattabel:

DN	A	H	L	M	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	kg
DN15	95	177	120	100	3.2
DN20	105	178	120	100	3.4
DN25	115	188	140	125	4.8
DN32	140	197	150	125	5.8
DN40	150	215	155	160	8.1
DN50	165	230	180	160	10.4
DN65	185	271	200	160	15
DN80	200	293	240	200	21.7
DN100	220	318	270	200	29.6
DN125	250	350	320	250	44.7
DN150	285	396	370	300	62
DN200	340	531	500	400	111

Druk- en temperatuurbereik

Maat	Drukklasse	120	200	[°C]
DN15 - DN150	PN16	16	13	[bar]

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Druk- en temperatuurbereik				
DN200	PN10	10	8	[bar]

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal klep	Artikel
				mm						
CC480K	DN15	PN16	Fabrikant standaard	120	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC480K	14439959
CC480K	DN15	PN16	Fabrikant standaard	120	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	CC480K	14439971
CC480K	DN20	PN16	Fabrikant standaard	120	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC480K	14439960
CC480K	DN20	PN16	Fabrikant standaard	120	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	CC480K	14439972
CC480K	DN25	PN16	Fabrikant standaard	140	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC480K	14439961
CC480K	DN25	PN16	Fabrikant standaard	140	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	CC480K	14439973
CC480K	DN32	PN16	Fabrikant standaard	150	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC480K	14439962
CC480K	DN32	PN16	Fabrikant standaard	150	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	CC480K	14439974
CC480K	DN40	PN16	Fabrikant standaard	155	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC480K	14439963
CC480K	DN40	PN16	Fabrikant standaard	155	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	CC480K	14439975
CC480K	DN50	PN16	Fabrikant standaard	180	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC480K	14439964
CC480K	DN50	PN16	Fabrikant standaard	180	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	CC480K	14439976
CC480K	DN65	PN16	Fabrikant standaard	200	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC480K	14439965
CC480K	DN65	PN16	Fabrikant standaard	200	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	CC480K	14439977
CC480K	DN80	PN16	Fabrikant standaard	240	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC480K	14439966
CC480K	DN80	PN16	Fabrikant standaard	240	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	CC480K	14439978

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal klep	Artikel
CC480K	DN100	PN16	Fabrikant standaard	270	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC480K	14439967
CC480K	DN100	PN16	Fabrikant standaard	270	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	CC480K	14439979
CC480K	DN125	PN16	Fabrikant standaard	320	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC480K	14439968
CC480K	DN125	PN16	Fabrikant standaard	320	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	CC480K	14439980
CC480K	DN150	PN16	Fabrikant standaard	370	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC480K	14439969
CC480K	DN150	PN16	Fabrikant standaard	370	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	CC480K	14439981
CC480K	DN200	PN10	Fabrikant standaard	500	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC480K	14439970
CC480K	DN200	PN10	Fabrikant standaard	500	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	CC480K	14439982

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.