



HAVIT SAE aanlasflens ND 40 AFS

Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.

Kenmerken


Serie: AFS

Flenssoort: SAE aanlasflens

Materiaal: Staal

Maattabel:

Drukklasse	SAE flensmaat	A	B1	B2	C	D	E	F	G
psi	in	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
3000	1/2	22	16	13	38.1	54	17.5	46	35
3000	3/4	28	21.5	19	47.6	65	22.3	50	36
3000	1	35	27	25	52.4	70	26.2	55	38
3000	1.1/4	43	36	31	58.7	79	30.2	68	41
3000	1.1/2	49	42	38	69.9	93	35.7	78	44
3000	2	49	42	42	77.8	102	42.9	90	45
3000	2	61	53	49	77.8	102	42.9	90	45
3000	2.1/2	61	53	53	88.9	114	50.8	105	50
3000	2.1/2	77	70	62	88.9	114	50.8	105	50
3000	3	77	69		106.4	134	61.9	124	51
3000	3	90	82	74	106.4	134	61.9	124	51
3000	3.1/2	77	70	70	120.7	152	69.9	136	48
3000	3.1/2	90	82	82	120.7	152	69.9	136	48
3000	4	90	82	82	130.2	162	77.8	146	48
3000	4	115	107	102	130.2	162	77.8	146	48
3000	5	141		131	152.4	190	92.1	170	28
3000	5	140.2	131	120	152.4	184	92.1	180	50

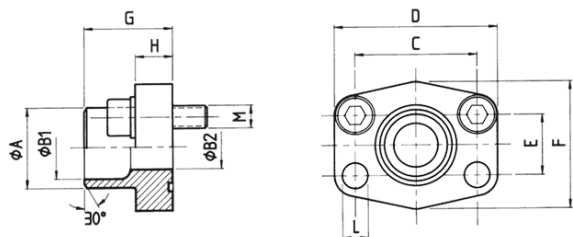

Drukklasse	SAE flensmaat	Buismaat	Oppervlaktebescherming	Max. bedrijfsdruk	Artikel
psi	in	mm		bar	
3000	1/2	21.3 x 2.6	Onbehandeld	350	14480146
3000	3/4	26.9 x 2.6	Onbehandeld	350	14480147
3000	1	33.7 x 3.2	Onbehandeld	320	14480148
3000	1.1/4	42.4 x 3.2	Onbehandeld	280	14480149
3000	1.1/2	48.3 x 3.2	Onbehandeld	210	14306980
3000	2	48.3 x 3.2	Onbehandeld	210	14307108
3000	2	60.3 x 3.6	Onbehandeld	210	14307114
3000	2.1/2	60.3 x 3.6	Onbehandeld	175	14307210
3000	2.1/2	76.1 x 3.6	Onbehandeld	175	14307217
3000	3	76.1 x 3.6	Onbehandeld	160	14307313
3000	3	88.9 x 3.6	Onbehandeld	160	14307320
3000	3.1/2	76.1 x 3.6	Onbehandeld	35	14480150

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Drukklasse psi	SAE flensmaat in	Buismaat mm	Oppervlaktebescherming	Max. bedrijfsdruk bar	Artikel
3000	3.1/2	88.9 x 3.6	Onbehandeld	35	14307379
3000	4	88.9 x 3.6	Onbehandeld	35	14307444
3000	4	114 x 3.6	Onbehandeld	35	14307438
3000	5	139.7 x 4	Onbehandeld	35	14480151
3000	5	139.7 x 4	Onbehandeld	35	14307489

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.