

STAUFF Meetkoppeling met buitendraad SKK-12

Testkoppeling met kegelafsluiting uit de STAUFF Test 12-serie met meetpunt aansluiting S12.65x1.5



Kenmerken

Serie: SKK-12

Meetpuntaansluiting: S 12.65x1.5

Materiaal koppeling: Staal

Oppervlaktebescherming: Zink-Nikkel

Toepassing

- Drukmeting en controle
- Monsterafnames in hoge- en lagedruksystemen
- Ontluchting
- Vullen van accumulatoren (speciale uitvoering)
- Aanbevolen voor hydraulische toepassingen met vloeistoffen met lage/hoge viscositeit (bijv. water of koelsmeermiddelen) en voor hoge, pulserende drukken of pneumatische toepassingen

Technische informatie

- Stalen uitvoering met zink/nikkel coating (W3)
- Optioneel verkrijgbaar in roestvast staal V2A (W4) en V4A (W5)
- Maximale werkdruk van 630 bar
- Koppeling onder druk tot maximaal 400 bar
- Interne afdichtingen uit FKM (Viton®)


Uitvoering

- Meetkoppeling met draadaansluiting
- Uitvoering is met een extra interne seal
- Koppeling onder systeemdruk
- Lekvrije verbinding voordat de kegel zich opent
- Eenvoudige aansluiting van meet-, test- en schakelapparatuur
- Gekartelde metalen beschermkap, trillingsbestendig



Maattabel:

h	h1	SW	T
mm	mm	mm	
32	9.2	17	1/2-20 UNF
30	12	17	R1/4
30	12	19	G1/4
31	12	19	G1/4
28	15	14	1/4 NPT
33	8	17	R1/8
40	8	14	G1/8
33	10	14	1/8 NPT
31	12	22	G3/8
38	7.5	14	5/16-24 UNF
33	9.1	17	7/16-20 UNF
31	10	19	9/16-18 UNF
38	8.5	14	M8x1
35	9.8	14	M10x1
31	12	17	M12x1.5
31	12	19	M14x1.5
31	12	22	M16x1.5

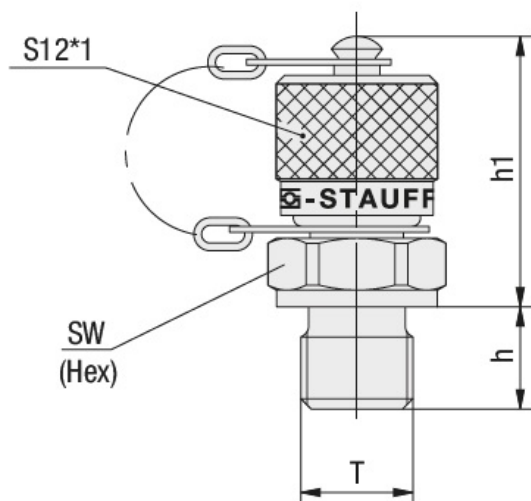

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Type aansluiting	Aansluitmaat	Afdichting	Poort afdichting	Maximale werkdruk bar	Beschermkap	Artikel
Buitendraad	1/2" - 20 UNF	NBR	O-ring	630	Gekartelde metalen beschermkap	11359011
Buitendraad	1/4" BSP con.		Conisch	630	Gekartelde metalen beschermkap	11358968
Buitendraad	1/4" BSP con.		Conisch	630	Gekartelde metalen beschermkap	11359256
Buitendraad	1/4" BSP cil.		Snijkant (vorm B)	630	Gekartelde metalen beschermkap	11358967
Buitendraad	1/4" BSP cil.		Snijkant (vorm B)	630	Gekartelde metalen beschermkap	11359253
Buitendraad	1/4" BSP cil.	EPDM	Profielichtring	630	Gekartelde metalen beschermkap	11361477
Buitendraad	1/4" BSP cil.	FKM (FPM)	Profielichtring	630	Gekartelde metalen beschermkap	11358969
Buitendraad	1/4" BSP cil.	FKM (FPM)	Profielichtring	630	Kunststof beschermkap	11359255
Buitendraad	1/4" BSP cil.	NBR	Profielichtring	630	Gekartelde metalen beschermkap	1016912
Buitendraad	1/4" BSP cil.	NBR	Profielichtring	630	Gekartelde metalen beschermkap	11361484
Buitendraad	1/4" BSP cil.	NBR	Profielichtring	630	Kunststof beschermkap	11359254
Buitendraad	1/4" NPT		Conisch	630	Gekartelde metalen beschermkap	11359719
Buitendraad	1/4" NPT		Conisch	630	Gekartelde metalen beschermkap	11361478
Buitendraad	1/4" NPT		Conisch	630	Gekartelde metalen beschermkap	11358965
Buitendraad	1/8" BSP con.		Conisch	400	Gekartelde metalen beschermkap	11358964
Buitendraad	1/8" BSP con.		Conisch	400	Kunststof beschermkap	11360601
Buitendraad	1/8" BSP cil.	FKM (FPM)	Profielichtring	400	Gekartelde metalen beschermkap	11359252
Buitendraad	1/8" BSP cil.	FKM (FPM)	Profielichtring	400	Kunststof beschermkap	11359521
Buitendraad	1/8" BSP cil.	NBR	Profielichtring	400	Gekartelde metalen beschermkap	1016913
Buitendraad	1/8" NPT		Conisch	400	Gekartelde metalen beschermkap	11359013
Buitendraad	3/8" BSP cil.		Snijkant (vorm B)	630	Gekartelde metalen beschermkap	11359570
Buitendraad	3/8" BSP cil.		Snijkant (vorm B)	630	Gekartelde metalen beschermkap	11359010
Buitendraad	5/16" - 24 UNF	NBR	O-ring	630	Gekartelde metalen beschermkap	11359015
Buitendraad	7/16" - 20 UNF	FKM (FPM)	O-ring	630	Gekartelde metalen beschermkap	11359429
Buitendraad	7/16" - 20 UNF	NBR	O-ring	630	Gekartelde metalen beschermkap	11359014
Buitendraad	9/16"-18 UNF	NBR	O-ring	630	Gekartelde metalen beschermkap	11358966
Buitendraad	M 8x1	FKM (FPM)	O-ring	250	Gekartelde metalen beschermkap	11359150
Buitendraad	M 8x1	NBR	O-ring	250	Gekartelde metalen beschermkap	11358982
Buitendraad	M 8x1	NBR	O-ring	250	Kunststof beschermkap	11359497
Buitendraad	M 10x1	FKM (FPM)	O-ring	630	Gekartelde metalen beschermkap	11359149
Buitendraad	M 10x1	NBR	O-ring	630	Kunststof beschermkap	11360759
Buitendraad	M 12x1.5	FKM (FPM)	Profielichtring	630	Gekartelde metalen beschermkap	11359557
Buitendraad	M 12x1.5	NBR	Profielichtring	630	Gekartelde metalen beschermkap	11359251
Buitendraad	M 14x1.5		Snijkant (vorm B)	630	Gekartelde metalen beschermkap	11359007
Buitendraad	M 14x1.5		Snijkant (vorm B)	630	Gekartelde metalen beschermkap	11359151

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Type aansluiting	Aansluitmaat	Afdichting	Poort afdichting	Maximale werkdruk bar	Beschermkap	Artikel
Buitendraad	M 16x1.5		Snijkant (vorm B)	630	Gekartelde metalen beschermkap	11359009

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.