



OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol V Type: 2611 Statisch Ontzinkingsbestendig messing Binnendraad (BSPP)

Kenmerken


Serie: Hydrocontrol V
Type: 2611
Materiaal huis: Ontzinkingsbestendig messing
Kwaliteitsklasse: CuZn36Pb2As (CW602N)
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting: DIN EN 10226
Regeling: Statisch
Toepassing: CV water
Met meetnippels: Ja
Materiaal klep: Ontzinkingsbestendig messing
Materiaal spindel: Ontzinkingsbestendig messing
Materiaal spindelafdichting primair: EPDM
Materiaal kopstuk: Ontzinkingsbestendig messing
Materiaal kopstuk pakking: EPDM
Materiaal nippel: Ontzinkingsbestendig messing
Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 150 °C
Max. drukverschil bij 20 °C: -88888 bar
Met aftapper: Ja
Met standaardwijzer: Ja

Toepassing

- Verwarmingssystemen.
- Koelsystemen.
- Installatietechniek.
- Algemene industrie.
- Aanbevolen in: Utiliteit

Technische informatie

- Regel- en afsluitfunctie.
- Instelbare Kv-waarden.
- Traploze voorinstelling, blijvend afleesbaar.
- Bediening zonder ontregeling ingestelde waarde.
- Drukverschil & capaciteit meetbaar.
- Standaard met meetnippels.
- Toepasbaar in zowel aan- als retourleiding.
- Eenvoudige montage en bediening.
- Vul-, aftap en ontluchtingmogelijkheid.

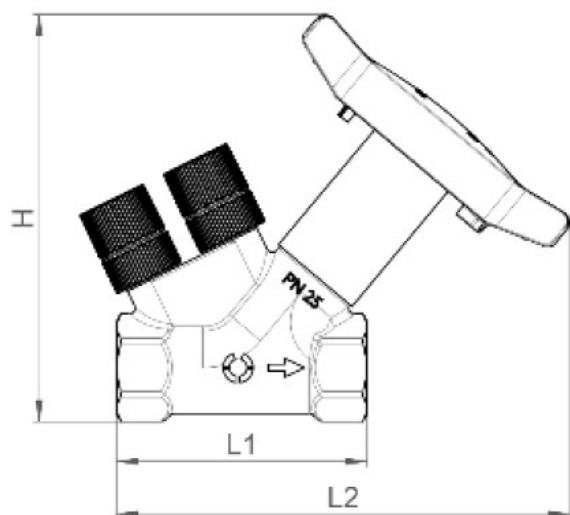

Maattabel:

DN	H	L1	L2	Gewicht
	mm	mm	mm	kg
1/2" [15]	129	72	142	0.57
3/4" [20]	136	84	152	0.67
1" [25]	147	98	160	0.99
1.1/4" [32]	157	116	172	1.44
1.1/2" [40]	164	124	177	1.8
2" [50]	184	155	195	3.1

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengthe	Kvs-waarde	Afdichting	Artikel
		mm	m³/h		
1/2" [15]	PN25	72	3.9	PTFE	14669244
3/4" [20]	PN25	84	6.9	PTFE	14669245
1" [25]	PN25	98	11	PTFE	14669246
1.1/4" [32]	PN25	116	20.8	PTFE	14669247
1.1/2" [40]	PN25	124	28.7	PTFE	14669248
2" [50]	PN25	155	42.9	PTFE	14669249

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.