



ECON® Naaldafsluiter Type: 2226 Roestvaststaal (RVS) Recht Handwiel Binnendraad (BSPP)

Kenmerken

Type: 2226
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4401
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Norm bouwlengte: Fabrikant standaard
Bediening: Handwiel
Draaibare naald: Ja
Materiaal spindel: 1.4401
Materiaal spindelafdichting primair: PTFE
Materiaal bediening: Kunststof
Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 180 °C
Max. drukverschil bij 20 °C: 400 bar

Toepassing


- Stoom en overige gassen.
- Procesvloeistoffen.

Technische informatie

- Bijzonder geschikt voor het nauwkeurig regelen van gassen en vloeistoffen.
- Buiten liggend spindeldraad.
- Geschikt voor hoge temperaturen.
- Eendelige PTFE stopbuspakking, nastelbaar door middel van pakkingdrukker.
- Beweegbare spindelpunt voor 100% afdichting.

Opties

- Vetvrij leverbaar voor zuurstof.
- Spindelafdichting grafiet tot maximaal 250 °C.

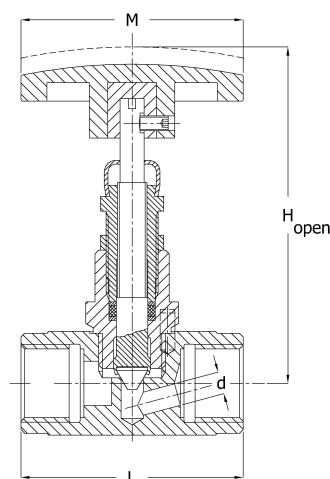

Maattabel:

DN	d mm	L mm	H mm	M mm	Gewicht kg
1/4"	3	53	88	65	0.3
3/8"	4	55	88	65	0.3
1/2"	6	60	91	65	0.3
3/4"	8	80	115	65	0.7
1"	8	80	115	65	0.7

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengte mm	Klepdoorlaat mm	Kv-waarde m³/h	Artikel
1/4" [8]	PN400	53	3	0.32	13455960
3/8" [10]	PN400	55	4	0.63	13455961

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengte mm	Klepdoorlaat mm	Kv-waarde m³/h	Artikel
1/2" [15]	PN400	60	6	1.55	13411884
3/4" [20]	PN400	80	8	1.55	13455962
1" [25]	PN400	80	8	2.3	13455959

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.