



ASAHI Membranaafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP Kunststoflaseind PN10

Kenmerken

Serie: 14

Type: 3766

Constructie huis: A (Brug type)

Materiaal huis: PP

Aansluiting: Kunststoflaseind

Norm bouwlengte: Fabrikant standaard


Handbediening: Handwiel

Toepassing

- Deze membranaafsluiter is algemeen toepasbaar voor diverse chemische toepassingen, als ook voor algemene watersystemen.
- Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie

- 3-delige PP membranaafsluiter met rubber membraan.
- Deze membranaafsluiter heeft laseind aansluitingen en kan door middel van inserts rechtstreeks op een paneel gemonteerd worden.
- Bediening met behulp van een PP handwiel, inclusief een visuele standindicatie.
- Door het dynamische design is het mogelijk de afsluiter met een lage, gelijk verdeelde kracht te bedienen.
- Door de universele bajonetaansluiting is het uitwisselen van het membraan zeer eenvoudig.

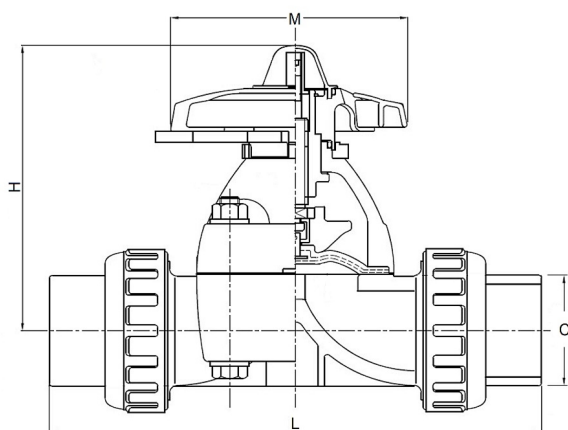

Maattabel:

C	L	H	M	Gewicht
mm	mm	mm	mm	kg
20	150	104	100	0.4
25	172	106	100	0.5
32	195	111	100	0.7
40	212	116	100	0.8
50	276	177	156	2
63	307	191	156	2.3

Materiaal membraan	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Materiaal kopstuk	Materiaal bediening	Min. mediumtemp-eratuur (continu)	Max. mediumtemp-eratuur (continu)	Kv-waarde	Artikel
	mm		mm			°C	°C	m³/h	
EPDM	20	PN10	150	PPG	PP	-20	90	4.1	13248703
EPDM	25	PN10	172	PPG	PP	-20	90	4.6	13248704
EPDM	32	PN10	195	PPG	PP	-20	90	7.3	13032203
EPDM	40	PN10	212	PPG	PP	-20	90	9.5	13248705
EPDM	50	PN10	276	PPG	PP	-20	90	22.5	13248706
EPDM	63	PN10	307	PPG	PP	-20	90	37.2	13248707

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.