



ECON® Glasthermometer fig. 1645 aluminium klein model

Kenmerken


Type: 1645
Model: Klein (110 mm)
Bouwvorm: Recht
Plaats aansluiting: Onder
Procesaansluiting: Buitendraad
Materiaal huis: Aluminium
Max. werkdruk: 16 bar
Oppervlaktebescherming: Geanodiseerd

Toepassing

- Verwarmingsinstallaties.
- Scheepsbouw.
- Aanbevolen in: Machinebouw, Utiliteit

Technische informatie

- Genormaliseerd volgens DIN 16181 B.
- Nauwkeurigheid genormaliseerd volgens DIN 16195.
- Meetbereik in °C.
- Dikwandig prismaglas met zwarte verdeelstrepen en duidelijke hoofdverdelingen.
- Blauwe aanwijzervloeistof tegen witte achtergrond.
- Beschermd ligging in het huis.
- Flexibel gemonteerd met behulp van rubber ringen.

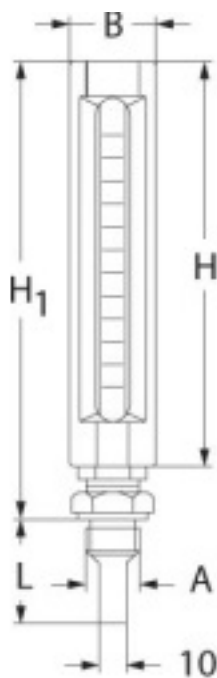

Maattabel:

L	G	B	ØD	H	H1
mm		mm	mm	mm	mm
30-40-50 63-100-160	1/2"	30	10	110	130

Meetbereik °C	Maat procesaansluiting	Insteeklengte mm	Materiaal procesaansluiting	TMA - maximaal toelaatbare temperatuur °C	Artikel
-30 / 50	1/2" BSPP[G]	40	Messing	50	11812495
-30 / 50	1/2" BSPP[G]	50	Messing	50	11812496
-30 / 50	1/2" BSPP[G]	63	Messing	50	13384367
0 / 100	1/2" BSPP[G]	30	Messing	100	13247879
0 / 100	1/2" BSPP[G]	50	Messing	100	13384423
0 / 100	1/2" BSPP[G]	63	Messing	100	13384416
0 / 100	1/2" BSPP[G]	100	Messing	100	13384417
0 / 100	1/2" BSPP[G]	160	Messing	100	13486793
0 / 120	1/2" BSPP[G]	40	Messing	120	11812497

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Meetbereik °C	Maat procesaansluiting	Insteeklengte mm	Materiaal procesaansluiting	TMA - maximaal toelaatbare temperatuur °C	Artikel
0 / 120	1/2" BSPP[G]	50	Messing	120	11812498
0 / 120	1/2" BSPP[G]	63	Messing	120	11812499
0 / 120	1/2" BSPP[G]	100	Messing	120	11812501
1/2" BSPP[G]	60				13486981

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.