



AIRPEL Enkelfilter Type: 6635 Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (BSPP)

Kenmerken

Type: 6635
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Aftapaansluiting: Ja
Materiaal dekselpakking: FPM (FKM)
Materiaal aftapplug: Roestvaststaal (RVS)

Toepassing



- Water.
- Olie.
- Procesvloeistoffen.
- Algemene industrie.
- Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie

- Levering exclusief filterelement.
- Horizontale montage.
- Toepasbaar in zowel zuig- als persleidingen.
- Ontluchting plug.
- Aftapplug.

Opties

- Zeef verkrijgbaar met perforaties vanaf 20 micron.
- Horizontale montage.
- Toepasbaar in zowel zuig- als persleidingen.
- Optioneel leverbaar met verschilddrukindicatie.
- Optioneel met schoon/vuil indicator.

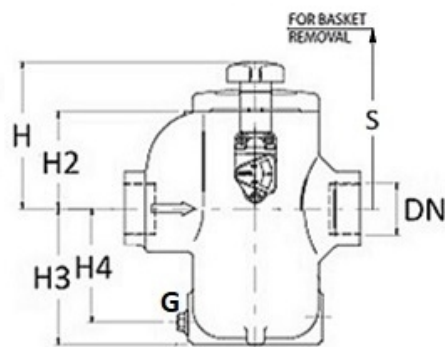

Maattabel:

DN	H	H2	H3	H4	L	S	G	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg
3/4" [20]	103	64	105	86	159	220	1/2"	5
1" [25]	103	64	105	86	159	220	1/2"	5
1.1/2" [40]	129	90	145	122	174	306	1/2"	7
2" [50]	165	112	156	131	270	351	1/2"	19

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengthe	Met filterelement	Totaal oppervlakte filterelement	Stromingsrichting	Artikel
		mm		cm ²		
3/4" [20]	PN16	159	Nee	184	Horizontaal	11318881
1" [25]	PN16	159	Nee	184	Horizontaal	10058834
1.1/2" [40]	PN16	174	Nee	268	Horizontaal	10058836
2" [50]	PN16	270	Nee	484	Horizontaal	10058835

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.