


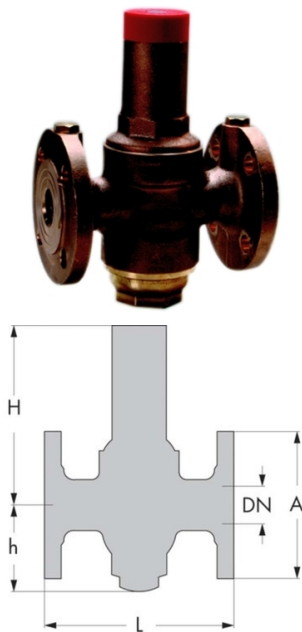

HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 141B serie D16 brons flens

Kenmerken

Serie: D16N
Type: 141B
Uitvoering: Direct werkend
Aansluiting: Flens
Max. inlaatdruk: 25 bar
Mediumtemperatuur: 0 / 65 °C
Geschikt voor gassen: 1
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: Rg 5
Materiaal klep: Kunststof
Materiaal zitting: Kunststof

Kenmerken (2)

Materiaal membraan: NBR
Materiaal veer: Veerstaal
Materiaal veerkap: Messing
Materiaal filterelement: Roestvaststaal (RVS)
Met koppelingen: Nee
Terugstroombeveiliging: Nee

Nom. binnendiameter	Capacity uitvoering	Kvs-waarde m³/h	Gereduceerd drukbereik bar	Artikel
DN15	Standaard	3	1.5 / 12	11810578
DN20	Standaard	3.3	1.5 / 12	11810579
DN25	Standaard	8.5	1.5 / 12	11810580
DN32	Standaard	10.1	1.5 / 12	11810581
DN40	Standaard	13.5	1.5 / 12	11810582

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.