


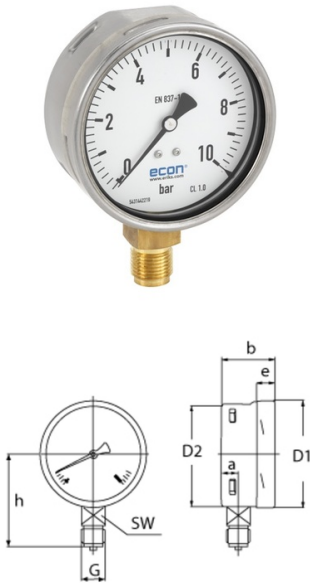

ECON® Buisveer manometer Type 330 onderaansluiting messing

Kenmerken

- Type: 330
- Uitvoering: Buisveermanometer
- Incl blow-out: Nee
- Montage manometer: Direct
- Procesaansluiting: Buitendraad
- Materiaal procesaansluiting: Messing
- Materiaal ruit: Polycarbonaat
- Beschermingsklasse: IP54
- Mediumtemperatuur: -20 / 80 °C
- Omgevingstemperatuur: -40 / 60 °C

Toepassing

- Algemene industrie.
- Installatietechniek.

Technische informatie

- Geschikt voor schone gasen en vloeistoffen die het messing meetsysteem niet aantasten.
- Meetbereiken volgens EN 837-1.

Kast diameter	D1	D2	b	e	a	sw	h	DN
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	"
80	83.5	80	32	5.5	9.5	22	71	1/4
100	101	99	49.5	18	16	22	87	1/2
160	161	159	49.5*	18	16	22	118	1/2

* vanaf 1600 bar b = 16 mm

Diameter kast	Meetbereik	Drukeenheid	Nauwkeurigheidsklasse	Vulvloeistof kast	Plaats aansluiting	Maat procesaansluiting	Materiaal kast	Materiaal wijzerplaat	Max. overdruk	Artikel
mm									bar	
80	-1 / 0	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	0	12725557
80	-1 / 9	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	11	12725562
80	0 / 1.6	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	2	12725550
80	0 / 2.5	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	3	12725553
80	0 / 4	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	5	12331314
80	0 / 6	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	7.8	12725556
80	0 / 10	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	13	12725551
80	0 / 16	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	20	12725552
80	0 / 40	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	52	12725555
100	-1 / 0	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	0	12035586
100	-1 / 0.6	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	0.8	12035587
100	-1 / 1.5	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	1.9	12035588
100	-1 / 3	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	3.9	12035589
100	-1 / 5	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	6.5	12035590

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Diameter kast mm	Meetbereik	Drukeenheid	Nauwkeurig- heidsklasse	Vulvloeistof kast	Plaats aansluiting	Maat procesaans- luiting	Materiaal kast	Materiaal wijzerplaat	Max. overdruk bar	Artikel
100	-1 / 9	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	11	12035591
100	-1 / 15	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	19	12670540
100	0 / 0.6	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	0.8	12035592
100	0 / 1	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	1.3	12035593
100	0 / 1	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	1300	12177020
100	0 / 1.6	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	2	12035594
100	0 / 2.5	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	3	12035595
100	0 / 4	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	5	12035596
100	0 / 6	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	7.8	12035597
100	0 / 10	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	13	12035598
100	0 / 16	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	20	12035599
100	0 / 25	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	32	12035600
100	0 / 40	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	52	12035601
100	0 / 60	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	78	12035602
100	0 / 100	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	130	12035603
100	0 / 160	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	208	12035604
100	0 / 250	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	325	12035605
100	0 / 400	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	520	12035606
100	0 / 600	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	780	12035607
160	-1 / 0	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	0	12035608
160	-1 / 0.6	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	0.8	12725547
160	-1 / 1.5	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	1.9	12670545
160	-1 / 5	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	6.5	12670546
160	0 / 0.6	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	0.8	12670543
160	0 / 1	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	1.3	12035609
160	0 / 1.6	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	2	12670544
160	0 / 2.5	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	3	12035610
160	0 / 4	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	5	12035611
160	0 / 6	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	7.8	12035612
160	0 / 10	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	13	12035613
160	0 / 16	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	20	12035614
160	0 / 25	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	32	12035615
160	0 / 40	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	52	12035616
160	0 / 60	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	78	12398611

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Diameter kast mm	Meetbereik	Drukeenheid	Nauwkeurighedsklasse	Vulvloeistof kast	Plaats aansluiting	Maat procesaansluiting	Materiaal kast	Materiaal wijzerplaat	Max. overdruk bar	Artikel
160	0 / 100	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	130	12452280
160	0 / 160	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	208	12709159
160	0 / 600	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	780	12725546

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.